



LED • LIGHT • SOLUTIONS

GRAN MELIÁ

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café Escuro texturizado



Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula cônica em tecido off white plissado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES



Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

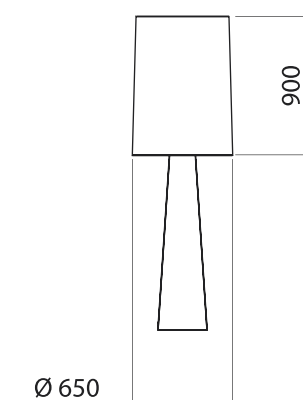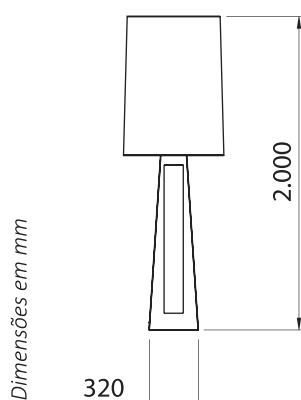

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
COL021216 (pintura eletrostática a pó)	2 x Lâmpadas Tubo LED 10 W	G13	Ø 650 x A 2.000 mm
COL031352 (pintura líquida)	2 x Lâmpadas Tubo LED 10 W	G13	Ø 650 x A 2.000 mm

Lâmpada não inclusa



Design by Debora Aguiar

GRAN MELIÁ



ÁREA EXTERNA

Imagem meramente ilustrativa - Acabamento teido trabalhado



Design by Debora Aguiar

Dimensões em mm

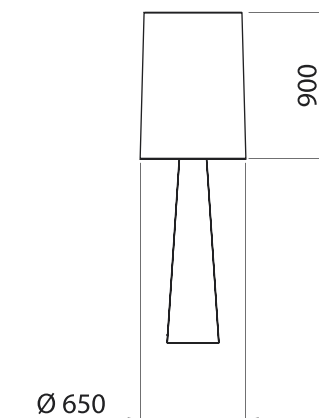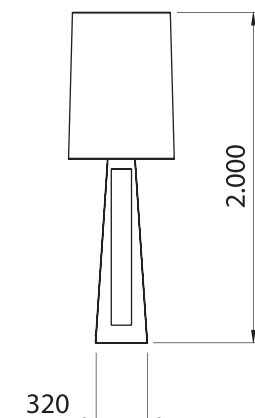

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula cônica em tecido sunbrella

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
COL203902 (pintura elet. a pó e cúpula em tecido liso)	2 x Lâmpadas Tubo LED 10 W	G13	Ø 650 x A 2.000 mm
C0207A9 (pintura líquida e cúpula em tecido liso)	2 x Lâmpadas Tubo LED 10 W	G13	Ø 650 x A 2.000 mm
COL205416 (pintura elet. a pó e cúpula em tecido texturizado)	2 x Lâmpadas Tubo LED 10 W	G13	Ø 650 x A 2.000 mm
C0207A8 (pintura líquida e cúpula em tecido texturizado)	2 x Lâmpadas Tubo LED 10 W	G13	Ø 650 x A 2.000 mm

Lâmpada não inclusa




Design by Debora Aguiar

MELIÁ


Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café Escuro texturizado



Design by Debora Aguiar

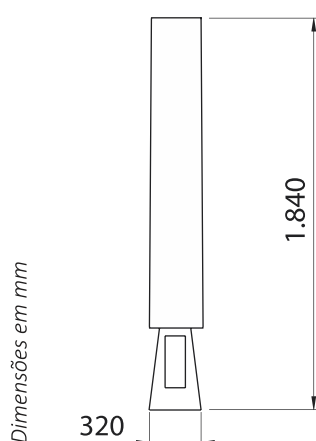

Dimensões em mm

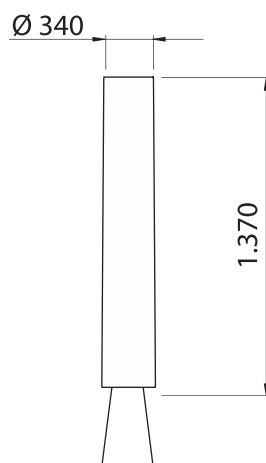

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula cônica em tecido off white plissado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
COL042402 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada Tubo LED 10 W	G13	Ø 340 x A 1.840 mm
COL0206C6 (pintura líquida)	1 x Lâmpada Tubo LED 10 W	G13	Ø 340 x A 1.840 mm

Lâmpada não inclusa



Design by Debora Aguiar

PETIT MELIÁ

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula opalina fosca

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES



Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

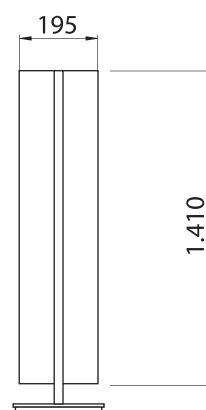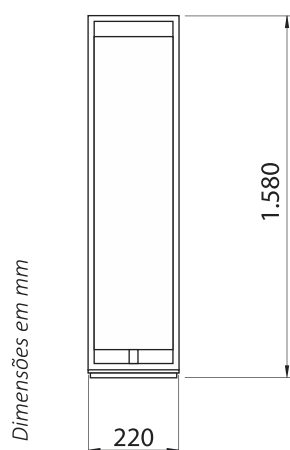

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
COL0422B1 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Tubo LED T8 20 W	G13	L 220 x A 1.580 x C 220 mm
COL04233A7 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Tubo LED T8 20 W	G13	L 220 x A 1.580 x C 220 mm

Lâmpada não inclusa

Design by Debora Aguiar



MAISON

Imagem meramente ilustrativa - Cor Astec Gold



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula elíptica em tecido

ACABAMENTO


Pintura líquida

CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

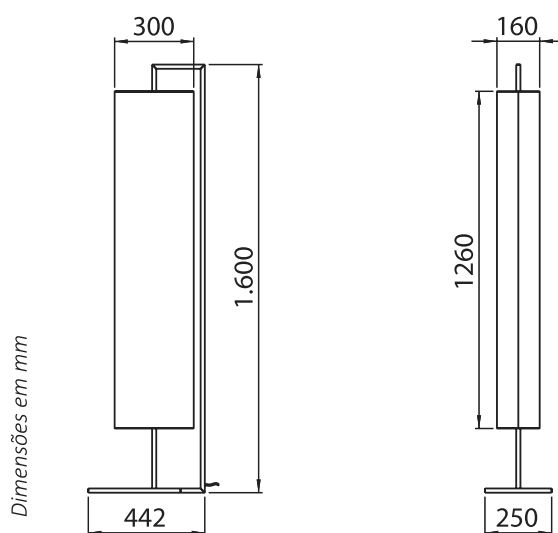

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA1221B1	1 x Lâmpada Tubo LED T8 10 W	G13	L 412 x C 190 x A 800 mm

Lâmpada inclusa

Design by Debora Aguiar



ÉTAGE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Topázio



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula elíptica em tecido

ACABAMENTO


Pintura líquida

CORES


Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

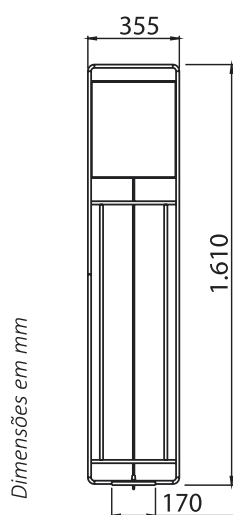

Dimensões em mm



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
COL0463B1	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 355 x A 1.610 x C 320 mm

Lâmpada não nclusa



Design by Debora Aguiar

BORNE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Design by Marília Veiga

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com difusor interno em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

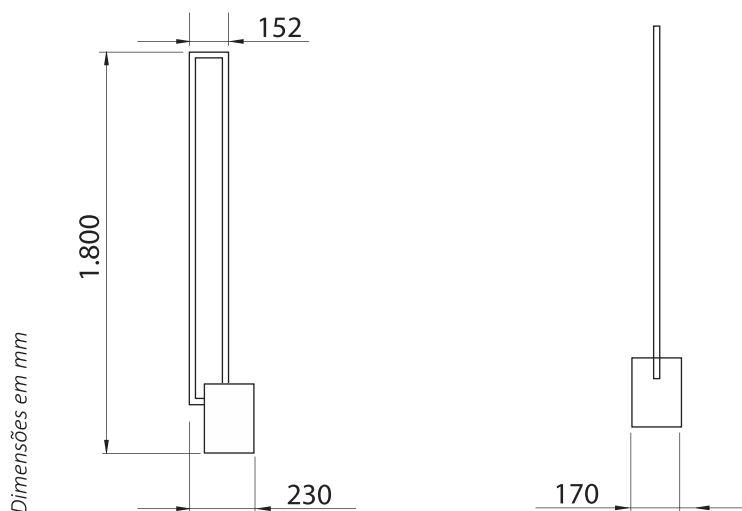

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
COL020665 (pintura eletrostática a pó)	LED	50 W	3.650 lm	2.700 K	>90	100~240 V	L 230 x C 170 x A 1.800 mm
COL206A16 (pintura líquida)	LED	50 W	3.650 lm	2.700 K	>90	100~240 V	L 230 x C 170 x A 1.800 mm

Lâmpada não inclusa

Design by Marília Veiga



TRÍADE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele / Preto



MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula cônica em telaflex preta

ACABAMENTO



Pintura líquida

CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

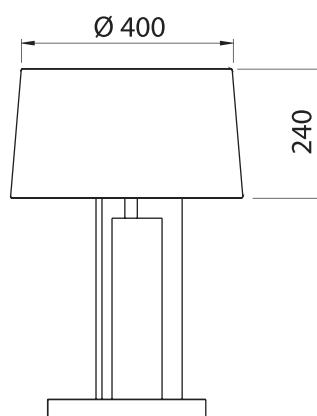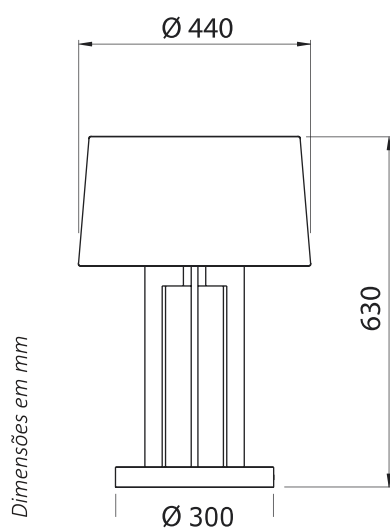

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
COL0429A7 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 440 x A 1.750 mm

Lâmpada não inclusa



MARGE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula quadrada cônica em tela flex bege

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES



Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

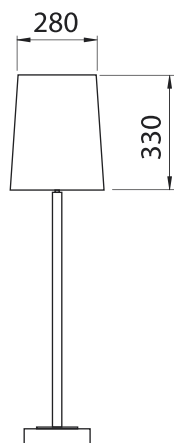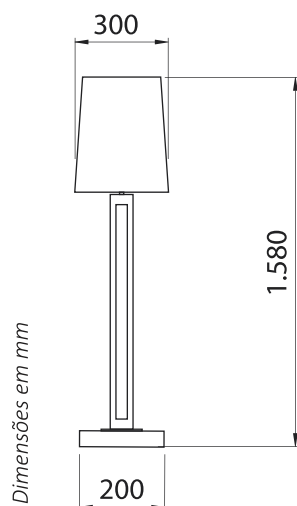

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
COL041602 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 300 x C 300 x A 1.580 mm
COL2051E8 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 300 x C 300 x A 1.580 mm

Lâmpada não inclusa



BRISA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula cônica em tecido

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES



Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

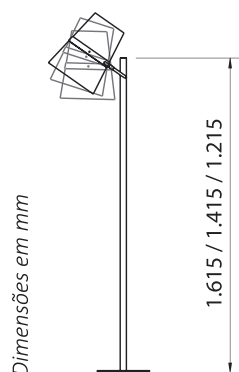

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
C0446B1 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.215 mm
C0206J2 (pintura líquida)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.215 mm
C0447B1 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.415 mm
C0206J3 (pintura líquida)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.415 mm
C0445B1 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.615 mm
C0203D6 (pintura líquida)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.615 mm

Lâmpada não inclusa

Design by Debora Aguiar



FLASH

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Design by João Mansur

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor inferior em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida


CORES

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

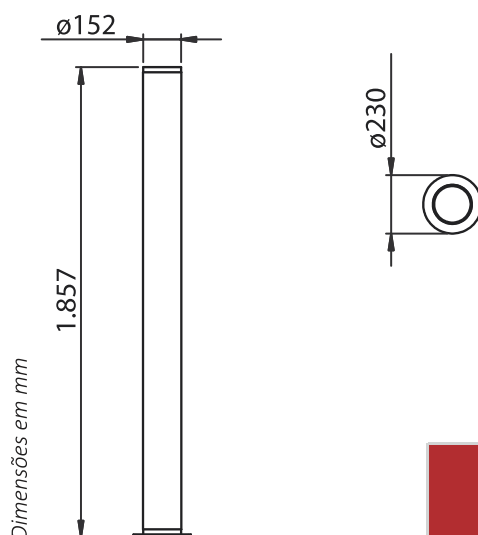

Fonte de luz

LED na base e 2 x Lâmpadas LED Dicroica até 7 W na parte superior

Código	Potência LED	Fluxo luminoso LED	Temperatura de cor LED	IRC LED	Tensão	Medidas
COL0452E4 (pintura eletrostática a pó)	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 152 x A 1.857 mm
COL0450C6 (pintura líquida)	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 152 x A 1.857 mm


Lâmpada não inclusa



Design by João Mansur

MAGNUM

Foto meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele

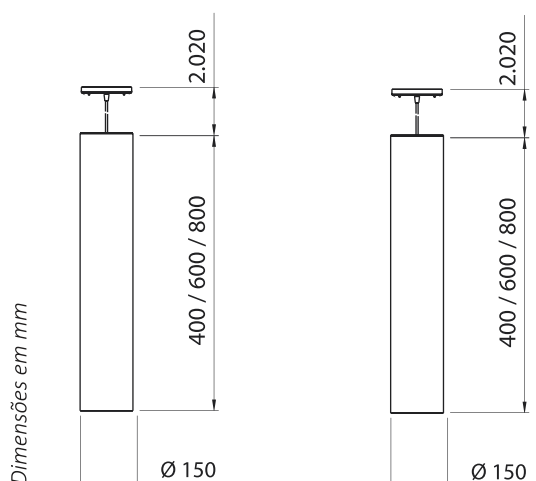

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula cônica em tecido preto

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA2585A5 (anodizado)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 450 x A 785 mm
ABA119665 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 450 x A 785 mm
ABA115779 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 450 x A 785 mm

Lâmpada não inclusa



TRÍADE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele / Preto



MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula cônica em teflex preta

ACABAMENTO


Pintura líquida

CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

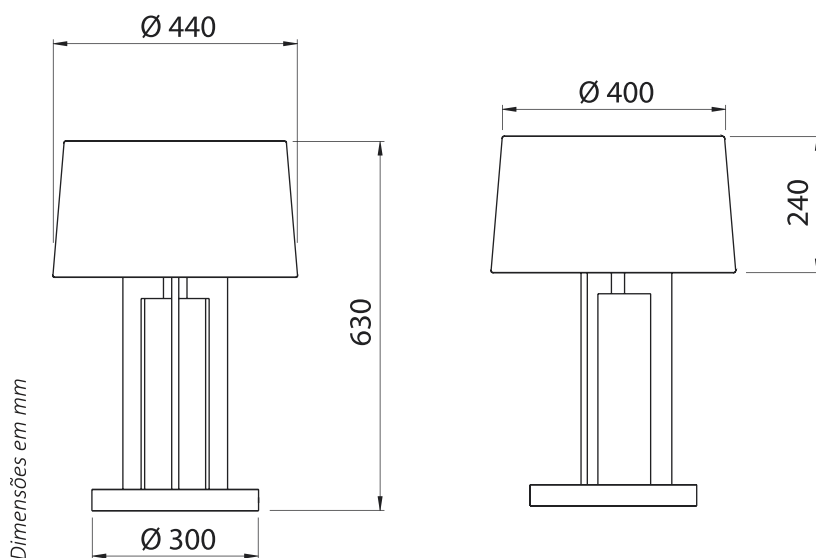

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA1180A7 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 440 x A 630 mm

Lâmpada não inclusa



BEACH & COUNTRY

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café escuro




MATERIAL

Cúpula em fibra sintética e difusor em vidro

CORES

- Branco
- Marrom Café Escuro
- Preto

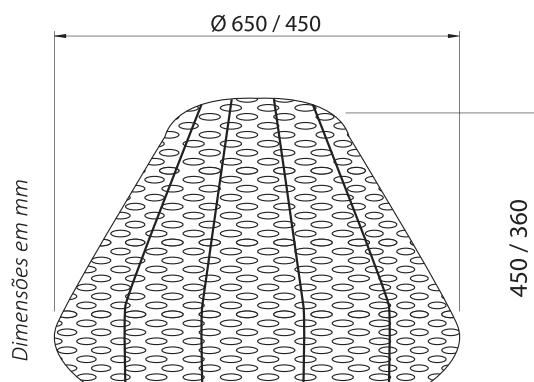


Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN-BEC-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 500 x A 600 mm

Lâmpada não inclusa

BEACH & COUNTRY

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

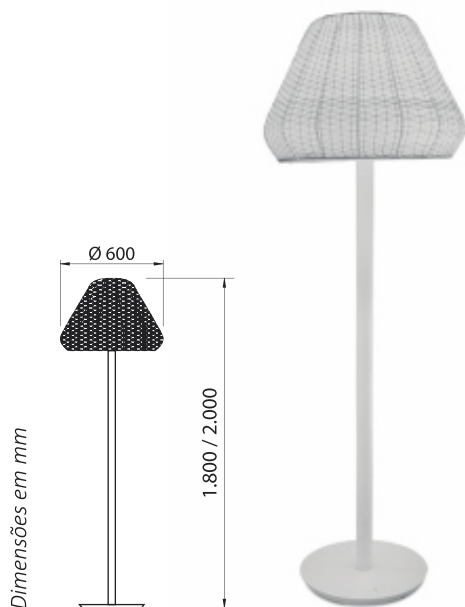

MATERIAL

Base / finco em alumínio, com cúpula em fibra sintética e difusor em vidro

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
C0446B1 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.215 mm
C0206J2 (pintura líquida)	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 280 x A 1.215 mm

Lâmpada não inclusa



MATERIAL

Base / finco em alumínio, com cúpula em fibra sintética e difusor em vidro

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
LC-BEC-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 600 x A 500 mm

Lâmpada não inclusa



MARGE

Foto meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula quadrada cônica em tela flex bege

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES



Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

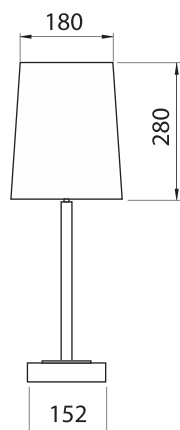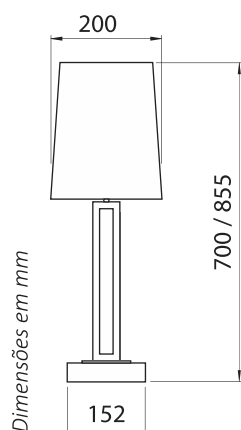

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA115202 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 200 X C 200 X A 700 mm
ABA115102 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 200 X C 200 X A 850 mm
ABA1197A7 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 200 X C 200 X A 700 mm
ABA1198A7 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 200 X C 200 X A 850 mm

Lâmpada não inclusa



MAISON

Imagem meramente ilustrativa - Cor Astec Gold



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula elíptica em tecido

ACABAMENTO



Pintura líquida

CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

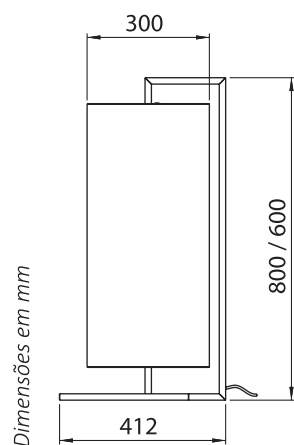

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA1221B1	1 x Lâmpada Tubo LED T8 10 W	G13	L 412 x A 800 x C 190 mm
ABA1233B1	1 x Lâmpada Tubo LED T8 10 W	G13	L 412 x A 600 x C 190 mm

Lâmpada inclusa



ÉTAGE



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula elíptica em tecido

ACABAMENTO



Pintura líquida

CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

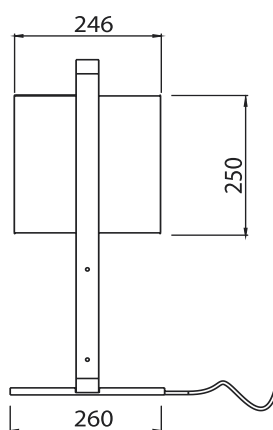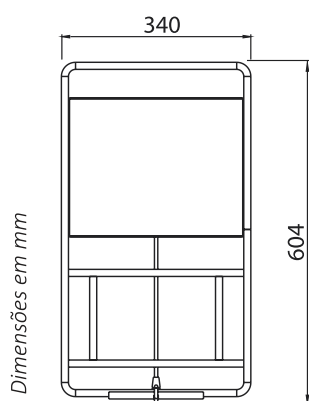

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA232401	1 x Lâmpada Bulbo LED A60	E27	L 340 x C 246 x A 604 mm





PETIT MELIÁ

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele



MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula opalina fosca

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

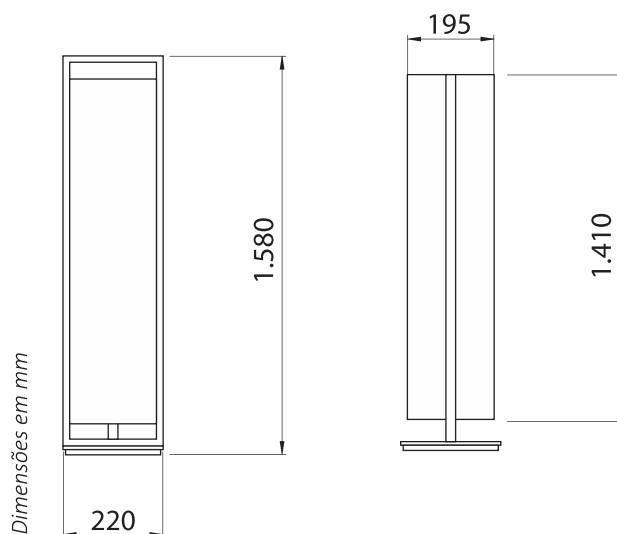

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA114116 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Tubo LED T8 20 W	G13	L 220 x A 1.580 x C 220 mm
ABA119402 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Tubo LED T8 20 W	G13	L 220 x A 1.580 x C 220 mm

Lâmpada não inclusa



VELO

Imagem meramente ilustrativa



Design by Nathália Araujo

CATEGORIA

Abajur

MATERIAL

Alumínio, acrílico e aço carbono

ACABAMENTO

Pintura líquida

CORES

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta



código	Fonte de luz	Potência	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor	Medidas
ABA-VELO-15BV830	Placa de LED	15,6W	2270 lm	3000K	L 154 x A 510 x C 285 mm

STYLOS



STYLOS



- Acionamento por toque (touch)
- Funcionamento sem fios
- Controle de intensidade de 3 níveis
- Até 8 horas de autonomia
- Pode ser utilizado em áreas externas
- Diversas opções de cores



STYLOS

Imagem meramente ilustrativa



CATEGORIA

Abajur

MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura pó

CORES


○ Branco texturizado

● Marrom texturizado

● Prata texturizado

● Preto texturizado

*Outras cores sob consulta

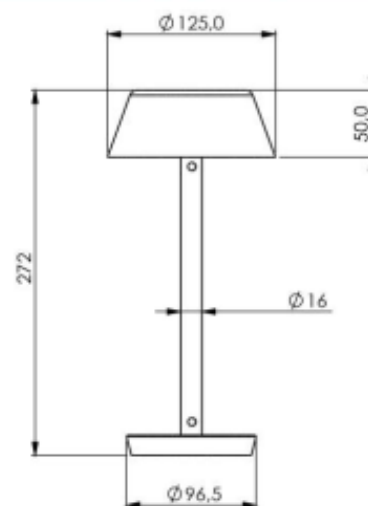

Código	Fonte de Luz	Medidas	Potencia do Sistema	Temperatura de cor
ABA-STY-LED-PO	PLACA DE LED SMD	A 272 x D 125 mm	0,74W	2700K
Tensão de Alimentação	Bateria Indicada	Lumen	IRC	Autonomia
3,7V	3,7V 2600mAh	135 lumens (3 Nível - 100%) 67 lumens (2 Nível - 50%) 6 lumens (1 Nível - 5%)	80	1 nível (5%) - 72 horas 2 nível (50%) - 20 horas 3 nível (100%) - 10 horas
Carregador				
Entrada do carregador		Saída do carregador	Conector	
Bivolt		4,4 Vdc	Plug p4	

CANOUAN

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula em telaflex 07

ACABAMENTO

Pintura líquida

CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IP	IRC	Tensão	Medidas
ABA-CANOUAN-LED1024270-LIQ	LED	10 W	950 lm	2700 K	IP20	>90	24V	A 751 mm

URIAH

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio / Vidro

ACABAMENTO

Pintura Líquida

CORES


● Astec gold

● Cinza Barium

● Dourado Mosele

● Marrom Topázio

* Outras cores sob consulta

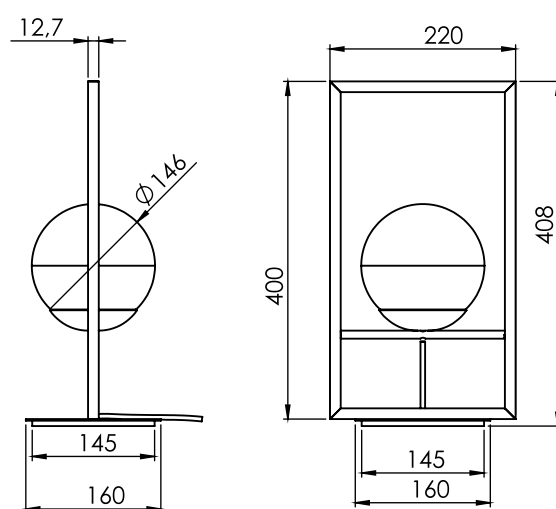

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA-URIAH-1G9	1 x G9 Lâmpada Halopin LED	G9	L 220 x A 408 x C 160 mm

Lâmpada não inclusa

ARTEFACTO

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio com cúpula em
Telaflex 07

ACABAMENTO

Pintura Líquida

CORES


● Astec gold

● Cinza Barium

● Dourado Mosele

● Marrom Topázio

* Outras cores sob consulta

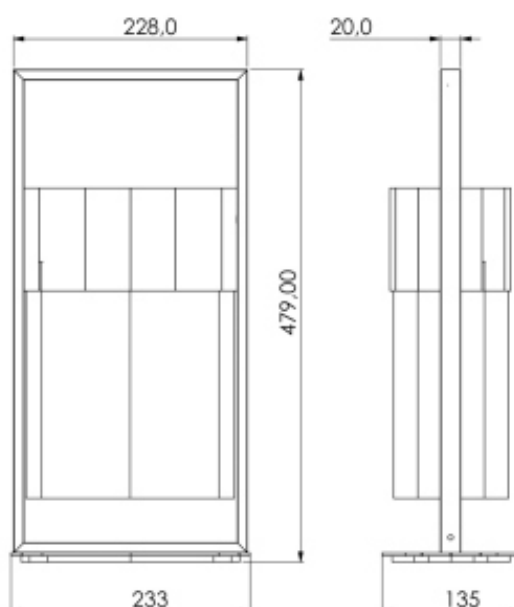

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA-ARTEFACTO-460X200X110MM-P-TELA7	1 x E27 Lâmpada Halopin LED	E27	L 200 x A 460 x C 110 mm
ABA-ARTEFACTO-540X300X160MM-G-TELA7	1 x E27 Lâmpada Halopin LED	E27	L 300 x A 540 x C 160 mm

Lâmpada não inclusa

MILANO

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio com cúpula em
Telaflex 07

ACABAMENTO

Pintura Líquida

CORES

● Astec gold

● Cinza Barium

● Dourado Mosele

● Marrom Topázio

* Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA119126-LIQ	2 x E27 Lâmpada	E27	L 450 x A 454 x C 190 mm

Lâmpada não inclusa

ESSENCIAL

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio com cúpula em
Telaflex 07

ACABAMENTO

Pintura Líquida

CORES


● Astec gold

● Cinza Barium

● Dourado Mosele

● Marrom Topázio

* Outras cores sob consulta

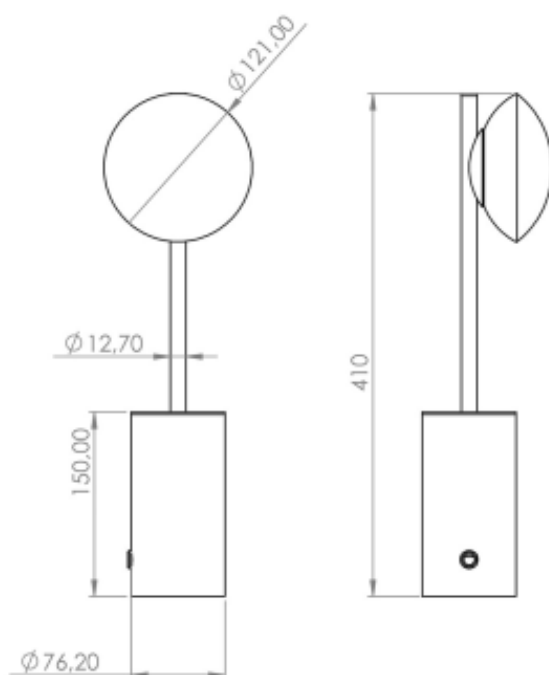

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA-ESSENCIAL-120X400-LIQ	1 x G9 Lâmpada Halopin LED	G9	Ø 121 x A 410 mm

Lâmpada não inclusa

MIRTILLO

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio / Aço Carbono / Vidro

ACABAMENTO

Pintura Eletrostática à pó ou
Pintura Líquida

CORES



● Astec gold

● Cinza Barium

● Dourado Mosele

● Marrom Topázio

* Outras cores sob consulta

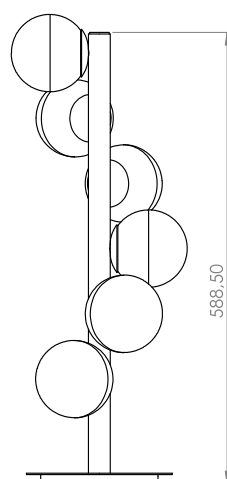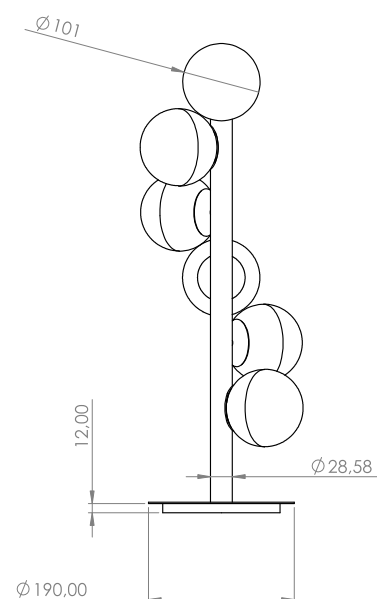

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ABA-MIRTILLO-6-DIF	6 x G9 Lâmpada Halopin LED	G9	Ø 190 x A 588,5 mm

Lâmpada não inclusa

DRITTO

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio e Aço com difusor acrílico

ACABAMENTO


Pintura Eletrostática à pó ou

Pintura Líquida

CORES

- Astec gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

* Outras cores sob consulta

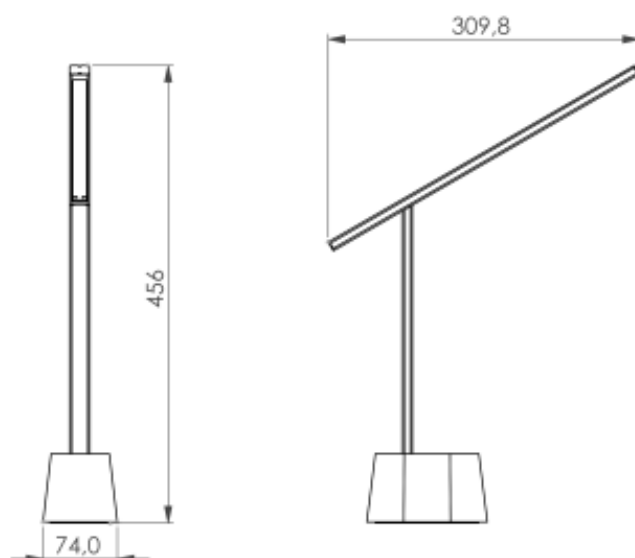

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IP	IRC	Tensão	Medidas
ABA-DRITTO	LED	3 W	240 lm	3000 K	IP20	>90	110~240V	L 74 x P 309 x A 456 mm

ROUGE

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura Eletrostática a pó ou Líquida

CORES



- Astec gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

* Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IP	IRC	Tensão	Medidas
ABA-ROUGE-LED	LED	0,74 W	135 lm	2700 K	IP20	>90	BIVOLT	A 263 x L 125 mm

CLOUD

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Topázio

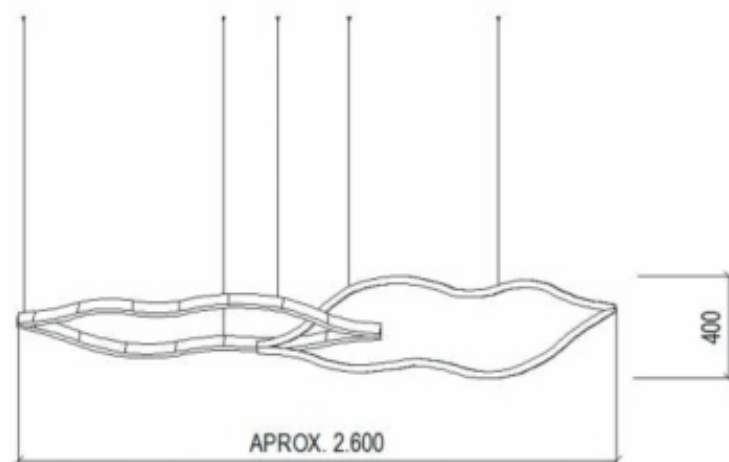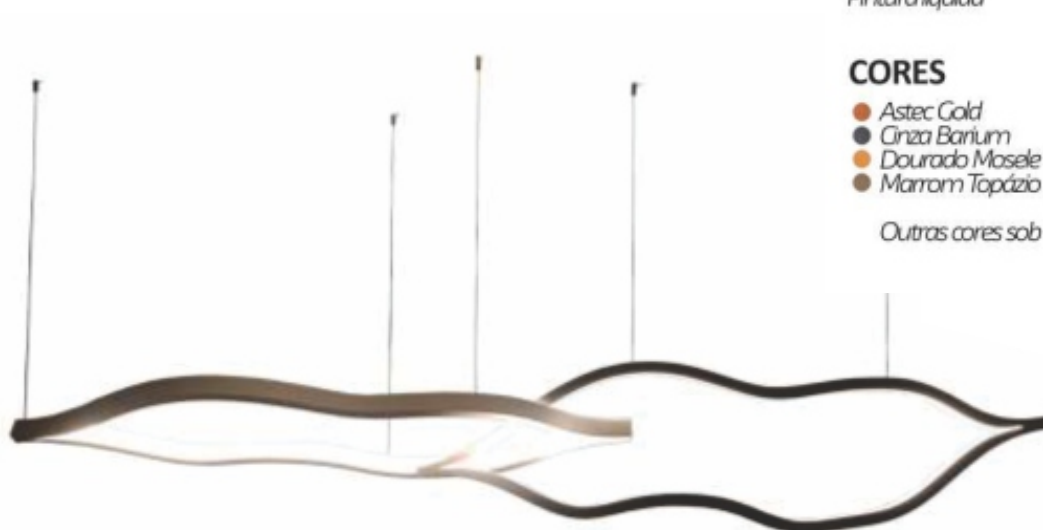

A medida final pode sofrer alteração de acordo com a instalação

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura líquida

CORES

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PEN-CLOUD-OND-DUPLO-ENTRE	LED	10W	950 lm	2700K	>90	100V~240V	L 2600 x A 400mm



PENCIL

Imagem meramente ilustrativa - Cor Cinza Barium



Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla

MATERIAL


Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura líquida

CORES:

- Astec Gold
 - Cinza Barium
 - Dourado Mosele
 - Marrom Topázio
 - Branco texturizado
 - Marrom Café Escuro texturizado
 - Preto texturizado
- Outras cores sob consulta

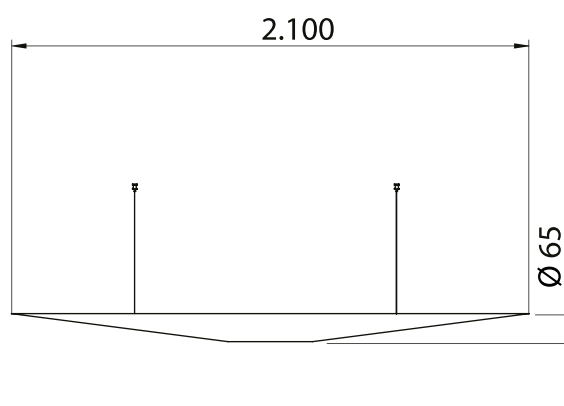

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN2976C6	2 x Lâmpadas Dicroica LED até 7 W	GU10	Ø 65 x A 2.100 mm

Lâmpada não inclusa



TRIANGLE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:




- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Dimensões em mm

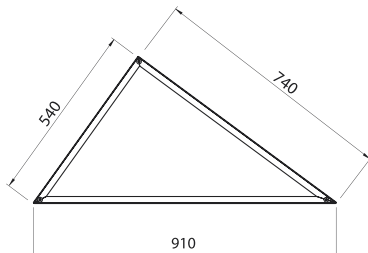

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN251202 (pintura eletrostática a pó)	LED	32 W	2.336 lm	100~240 V	L 880 x A 18 x C 650 mm
PEN251102 (pintura eletrostática a pó)	LED	32 W	2.336 lm	100~240 V	L 910 x A 18 x C 540 / 740 mm
PEN251002 (pintura eletrostática a pó)	LED	42 W	3.066 lm	100~240 V	L 1.180 x A 18 x C 850 mm
PEN2652A7 (pintura líquida)	LED	32 W	2.336 lm	100~240 V	L 880 x A 18 x C 650 mm
PEN2653A7 (pintura líquida)	LED	32 W	2.336 lm	100~240 V	L 910 x A 18 x C 540 / 740 mm
PEN2654A7 (pintura líquida)	LED	42 W	3.066 lm	100~240 V	L 1.180 x A 18 x C 850 mm

Design by Debora Aguiar



MOBILE

Imagem meramente ilustrativa



Perfil em tamanhos e posições customizadas
Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES:



Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

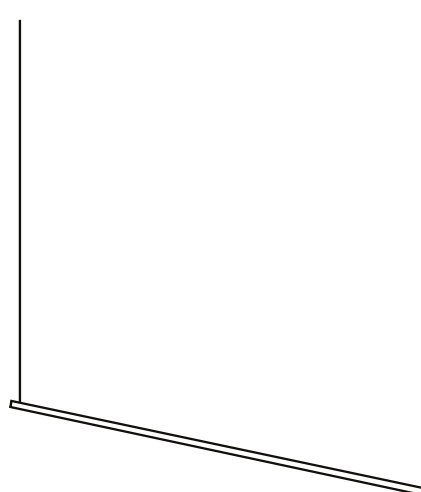


Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PEN288101 (pintura eletrostática a pó)	LED	14,4 W	1.050 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	L 19 x A 19 mm
PEN2882A8 (pintura líquida)	LED	14,4 W	1.050 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	L 19 x A 19 mm

Informações técnicas por metro linear

TRISNA

Imagem meramente ilustrativa

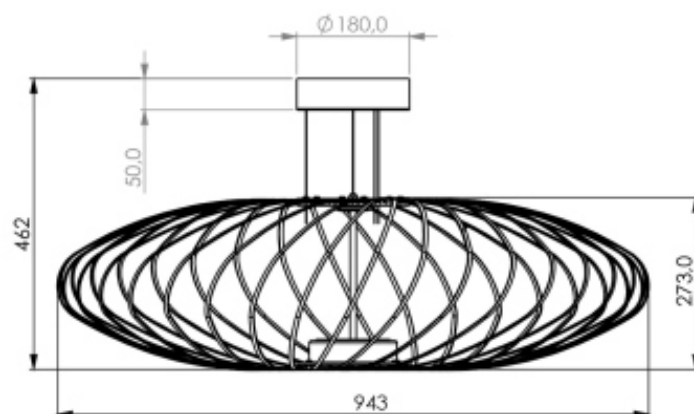

MATERIAL

Alumínio e acrílico

ACABAMENTO

Pintura líquida

CORES:

Pintura líquida*:


- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PEN-TRISNA-943	LED	2 x 15,6 W	2270 lm	3000 K	>80	100~240V	L 943 x A 462

BORNE TRIPLO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

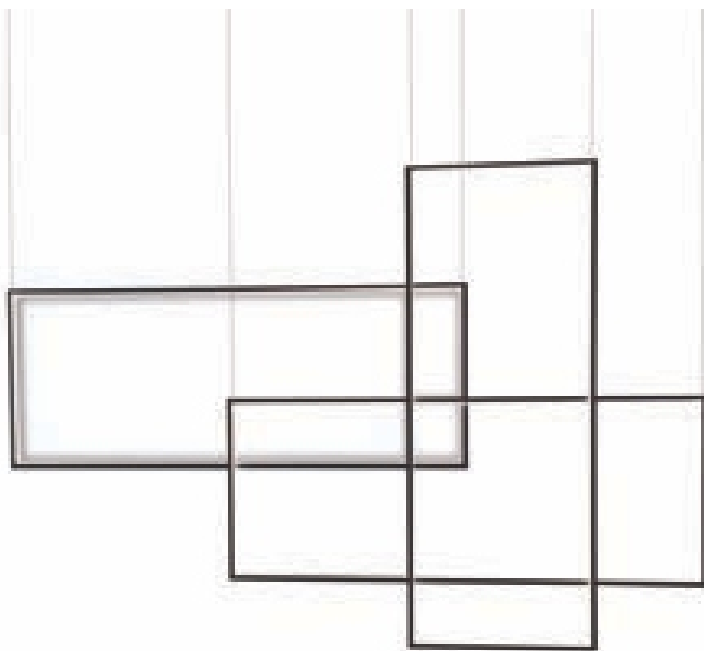

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado


Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

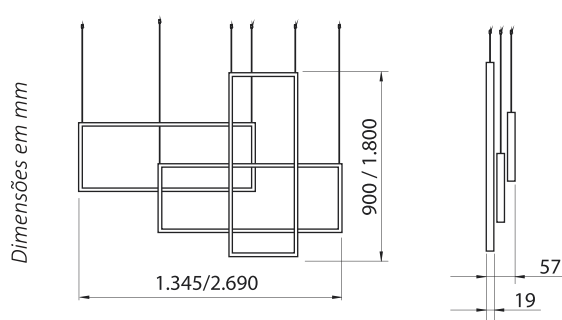

Medidas do conjunto



Medidas individuais

Temperatura de cor

IRC

2.700 K

>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN225102 (pintura eletrostática a pó)	LED	108 W	7.884 lm	127 V / 220 V	L 1.345 x A 900 x C 57 mm
PEN223402 (pintura eletrostática a pó)	LED	216 W	15.768 lm	127 V / 220 V	L 2.690 x A 1.800 x C 57 mm
PEN2650A7 (pintura líquida)	LED	108 W	7.884 lm	127 V / 220 V	L 1.345 x A 900 x C 57 mm
PEN2651A8 (pintura líquida)	LED	216 W	15.768 lm	127 V / 220 V	L 2.690 x A 1.800 x C 57 mm

BORNE TRIPLÔ

HORIZONTAL

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:



- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Dimensões em mm

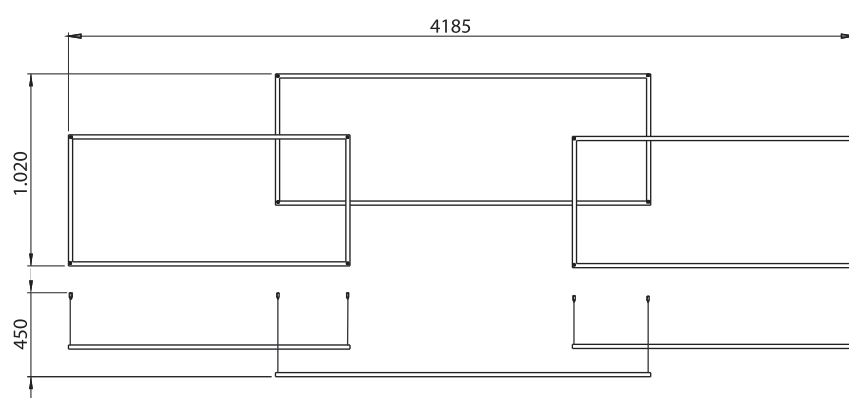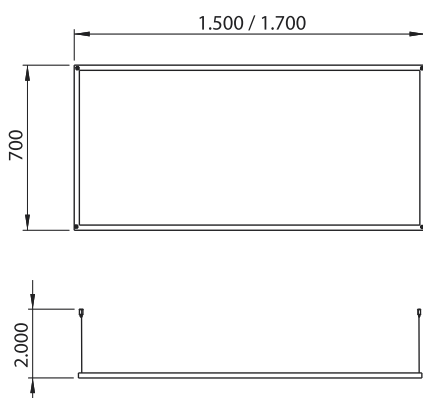

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
A239402	LED	205 W	14.950 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	L 4.185 x A 1020 x C 450 mm



BORNE HORIZONTAL



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

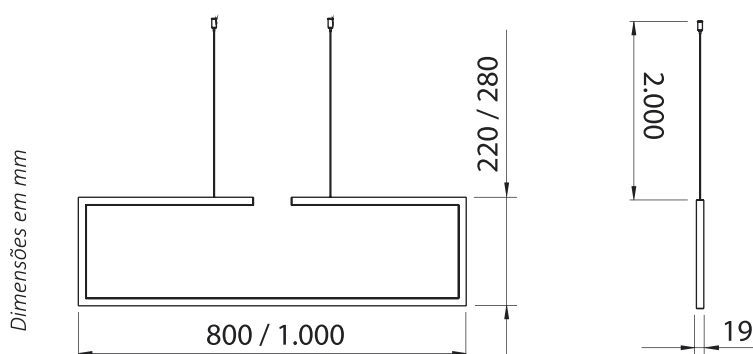

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN222402 (pintura eletrostática a pó)	LED	26 W	1.898 lm	100~240 V	L 800 x A 220 x C 19 mm
PEN222401 (pintura eletrostática a pó)	LED	35 W	2.555 lm	100~240 V	L 1.000 x A 280 x C 19 mm
PEN2389A7 (pintura líquida)	LED	26 W	1.898 lm	100~240 V	L 800 x A 220 x C 19 mm
PEN2390A7 (pintura líquida)	LED	35 W	2.555 lm	100~240 V	L 1.000 x A 280 x C 19 mm



BORNE VERTICAL

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

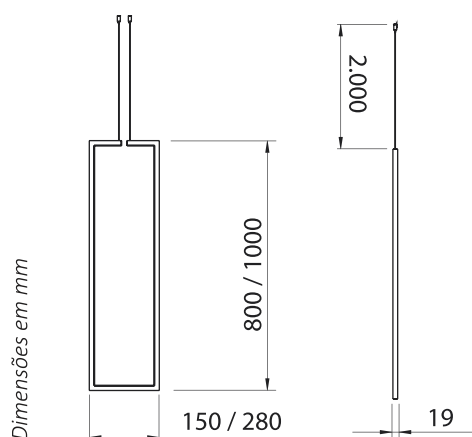

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN222502 (pintura eletrostática a pó)	LED	26 W	1.898 lm	100~240 V	L 150 x A 800 x C 19mm
PEN222602 (pintura eletrostática a pó)	LED	35 W	2.555 lm	100~240 V	L 280 x A 1.000 x C 19 mm
PEN263133 (pintura líquida)	LED	26 W	1.898 lm	100~240 V	L 150 x A 800 x C 19 mm
PEN2575A7 (pintura líquida)	LED	35 W	2.555 lm	100~240 V	L 280 x A 1.000 x C 19 mm



ARTEFACTO

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO


Pintura líquida

CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

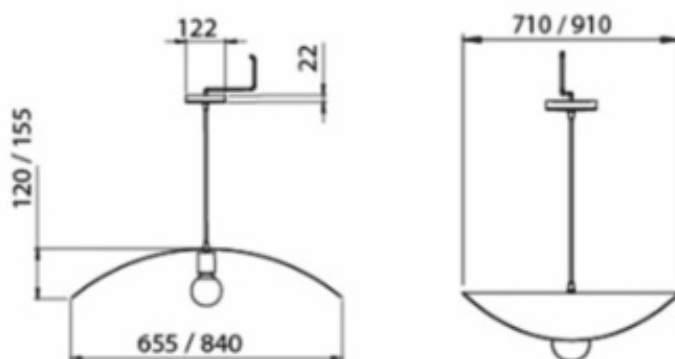

Código	Fonte de Luz	Lâmpada	Medidas
PEN-ARTEFACTO-600-LIQ	Soquete / Base	E27	L 655 x A 120 x C 710 mm
PEN-ARTEFACTO-800-LIQ	Soquete / Base	E27	L 655 x A 120 x C 710 mm


Lâmpada não inclusa

OLIMPIKUS

Imagem meramente ilustrativa - Cor Astec Gold



Dimensões em mm

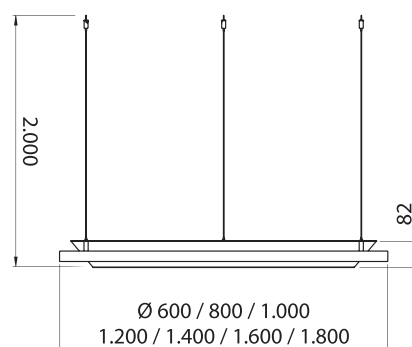

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso e cúpula em acetato branco fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN214001 (pintura eletrostática a pó)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x A 82 mm
PEN222701 (pintura eletrostática a pó)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x A 82 mm
PEN228302 (pintura eletrostática a pó)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x A 82 mm
PEN214501 (pintura eletrostática a pó)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x A 82 mm
PEN265565 (pintura eletrostática a pó)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x A 82 mm
PEN265665 (pintura eletrostática a pó)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 1.600 x A 82 mm
PEN265765 (pintura eletrostática a pó)	LED	82 W	5.986 lm	100~240 V	Ø 1.800 x A 82 mm
PEN2102B1 (pintura líquida)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x A 82 mm
PEN2091B1 (pintura líquida)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x A 82 mm
PEN218302 (pintura líquida)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x A 82 mm
PEN2089B1 (pintura líquida)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x A 82 mm
PEN2103B1 (pintura líquida)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x A 82 mm
PEN2104B1 (pintura líquida)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 1.600 x A 82 mm
PEN2105B1 (pintura líquida)	LED	82 W	5.986 lm	100~240 V	Ø 1.800 x A 82 mm

FIELD

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso e cúpula em acetato branco fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES



Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

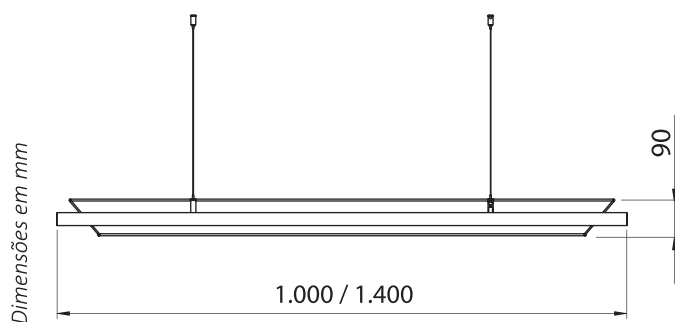

Temperatura de cor

IRC


2.700 K

> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN236902 (pintura eletrostática a pó)	LED	46 W	3.358 lm	100~240 V	L 1.000 x A 90 x C 600 mm
PEN2669A8 (pintura líquida)	LED	46 W	3.358 lm	100~240 V	L 1.400 x A 90 x C 700 mm

CROWN

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele

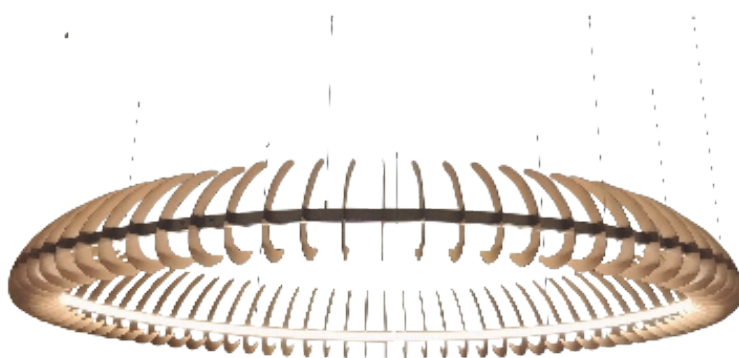

Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura líquida



CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Obs: Duas posições de aletas

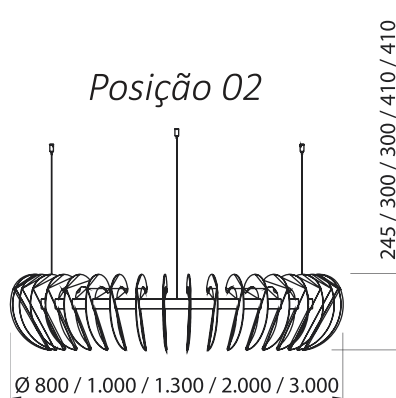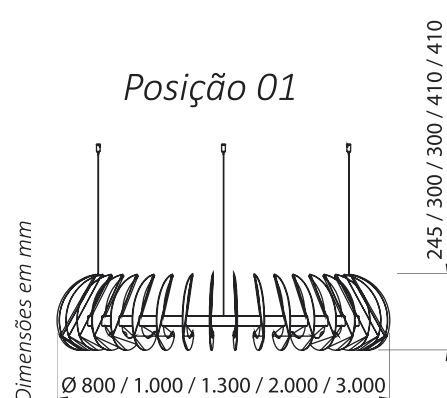


Temperatura de cor	IRC
2.700 K	> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Equipamento auxiliar	Medidas
PEN2372A7	LED	36 W	2.628 lm	Driver 100~240 V	Ø 800 x A 245 mm
PEN2587A4	LED	45 W	3.285 lm	Driver 100~240 V	Ø 1.000 x A 300 mm
PEN2277A7	LED	58 W	4.234 lm	Driver 100~240 V	Ø 1.300 x A 300 mm
PEN2314A7	LED	90 W	6.570 lm	Driver 100~240 V	Ø 2.000 x A 410 mm
PEN2315A7	LED	135 W	9.855 lm	Fonte chaveada 127 V / 220 V	Ø 3.000 x A 410 mm



SPACE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Topázio

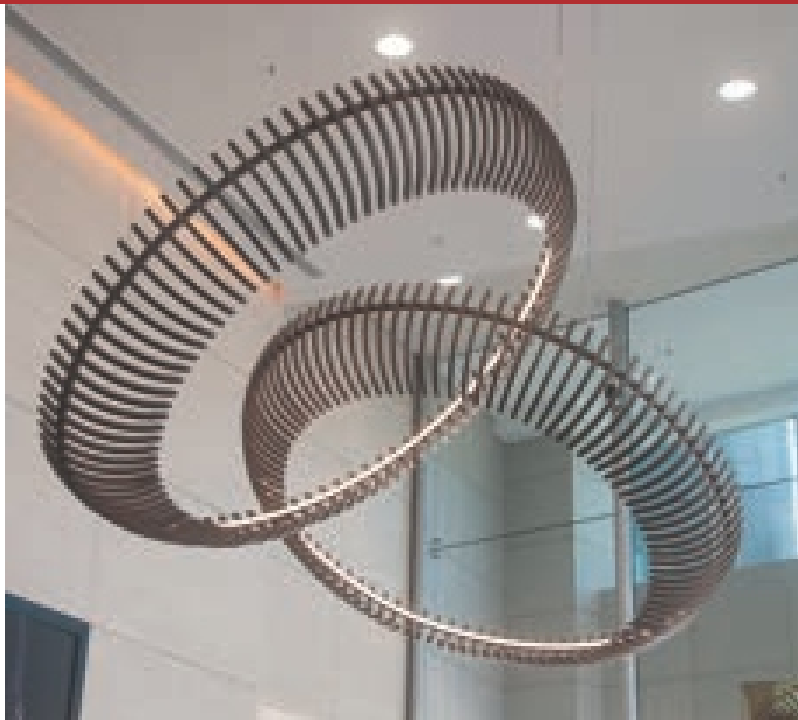

Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura líquida



CORES

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Dimensões em mm

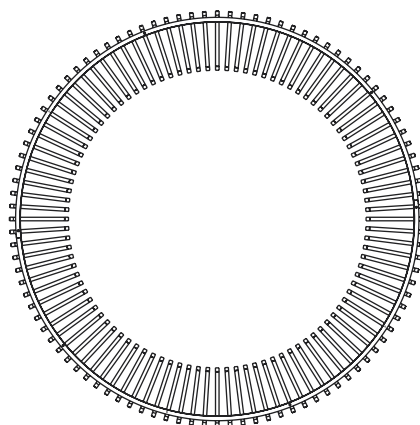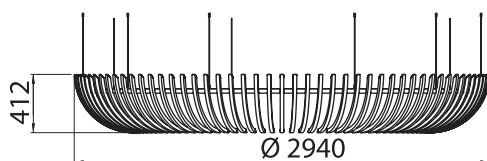

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IP	Tensão	Medidas
PEN2876A8	LED	135 W	9.855 lm	2.700 K	> 90	127 V / 220 V	Ø 2.940 x A 412 mm

Design by Debora Aguiar



ELOS

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele



Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso


ACABAMENTO

Pintura líquida

CORES:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio
- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Outras cores sob consulta

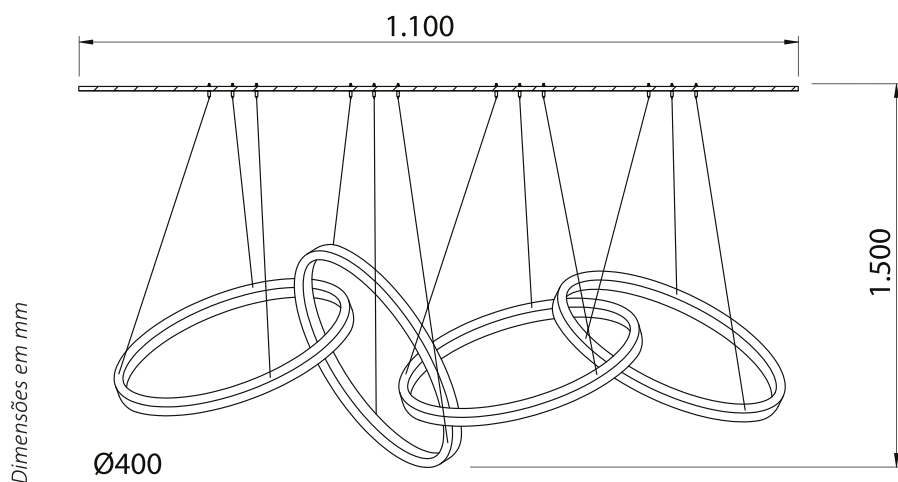



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PEN3062A7	LED	72 W	5.272 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	L 1.100 x A 1.500 mm

ANELLO VERTICAL

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Dimensões em mm

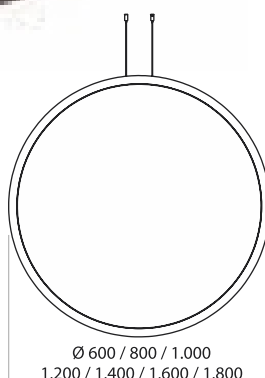

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN2265B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x C 32 mm
PEN2266B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x C 32 mm
PEN265865 (pintura eletrostática a pó)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x C 32 mm
PEN2271B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x C 32 mm
PEN265965 (pintura eletrostática a pó)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x C 32 mm
PEN266065 (pintura eletrostática a pó)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 1.600 x C 32 mm
PEN2274B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	82 W	5.986 lm	100~240 V	Ø 1.800 x C 32 mm
PEN2539F4 (pintura líquida)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x C 32 mm
PEN2538F4 (pintura líquida)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x C 32 mm
PEN2266B1 (pintura líquida)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x C 32 mm
PEN2268B1 (pintura líquida)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x C 32 mm
PEN2271B1 (pintura líquida)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x C 32 mm
PEN2272B1 (pintura líquida)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 1.600 x C 32 mm
PEN2273B1 (pintura líquida)	LED	82 W	5.986 lm	100~240 V	Ø 1.800 x C 32 mm





ANELLO HORIZONTAL

Imagem meramente ilustrativa - Cores Astec Gold e Marrom Topázio



Dimensões em mm

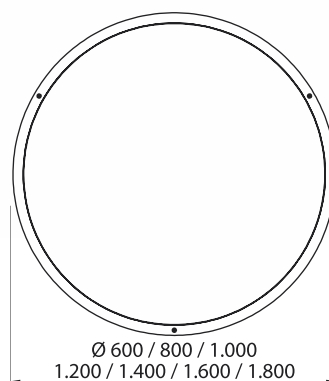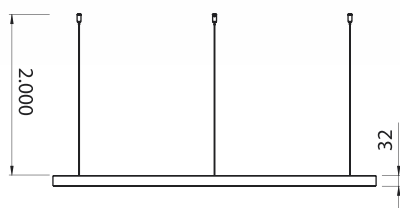

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor

2.700 K

IRC

> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN2139B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x A 32 mm
PEN2138B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x A 32 mm
PEN2133B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x A 32 mm
PEN216301 (pintura eletrostática a pó)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x A 32 mm
PEN216401 (pintura eletrostática a pó)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x A 32 mm
PEN216501 (pintura eletrostática a pó)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 1.600 x A 32 mm
PEN222101 (pintura eletrostática a pó)	LED	82 W	5.986 lm	100~240 V	Ø 1.800 x A 32 mm
PEN2276C6 (pintura líquida)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x A 32 mm
PEN2430C6 (pintura líquida)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x A 32 mm
PEN2352A7 (pintura líquida)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x A 32 mm
PEN2644C6 (pintura líquida)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x A 32 mm
PEN2358A6 (pintura líquida)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x A 32 mm
PEN2161A6 (pintura líquida)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 1.600 x A 32 mm
PEN229608 (pintura líquida)	LED	82 W	5.986 lm	100~240 V	Ø 1.800 x A 32 mm





MINI ANELLO

HORIZONTAL

Imagem meramente ilustrativa - Cores Astec Gold e Marrom Topázio



Dimensões em mm

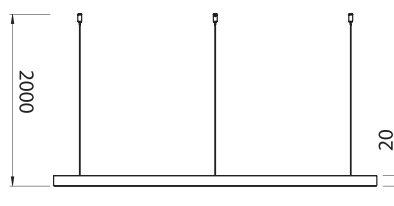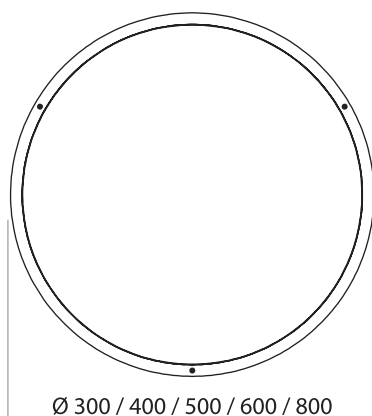

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor

2.700 K

IRC

>90



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN272102 (pintura eletrostática a pó)	LED	13 W	989 lm	100~240 V	Ø 300 x A 20 mm
PEN272202 (pintura eletrostática a pó)	LED	18 W	1.318 lm	100~240 V	Ø 400 x A 20 mm
PEN272302 (pintura eletrostática a pó)	LED	23 W	1.648 lm	100~240 V	Ø 500 x A 20 mm
PEN272802 (pintura eletrostática a pó)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x A 20 mm
PEN272902 (pintura eletrostática a pó)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x A 20 mm
PEN2676A7 (pintura líquida)	LED	13 W	989 lm	100~240 V	Ø 300 x A 20 mm
PEN2737A6 (pintura líquida)	LED	18 W	1.318 lm	100~240 V	Ø 400 x A 20 mm
PEN2739A7 (pintura líquida)	LED	23 W	1.648 lm	100~240 V	Ø 500 x A 20 mm
PEN2750A7 (pintura líquida)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x A 20 mm
PEN2751A7 (pintura líquida)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x A 20 mm

MINI ANELLO

VERTICAL



Dimensões em mm

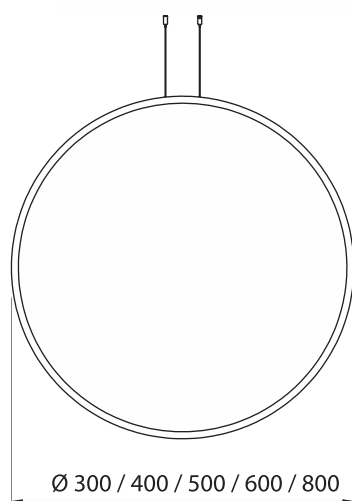

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	> 90


Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN277502 (pintura eletrostática a pó)	LED	13 W	989 lm	100~240 V	Ø 300 x C 20 mm
PEN277602 (pintura eletrostática a pó)	LED	18 W	1.318 lm	100~240 V	Ø 400 x C 20 mm
PEN277702 (pintura eletrostática a pó)	LED	23 W	1.648 lm	100~240 V	Ø 500 x C 20 mm
PEN277802 (pintura eletrostática a pó)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x C 20 mm
PEN277902 (pintura eletrostática a pó)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x C 20 mm
PEN2731A7 (pintura líquida)	LED	13 W	989 lm	100~240 V	Ø 300 x C 20 mm
PEN2780A7 (pintura líquida)	LED	18 W	1.318 lm	100~240 V	Ø 400 x C 20 mm
PEN2781A7 (pintura líquida)	LED	23 W	1.648 lm	100~240 V	Ø 500 x C 20 mm
PEN2782A7 (pintura líquida)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x C 20 mm
PEN2783A7 (pintura líquida)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x C 20 mm

SATURNO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Dimensões em mm

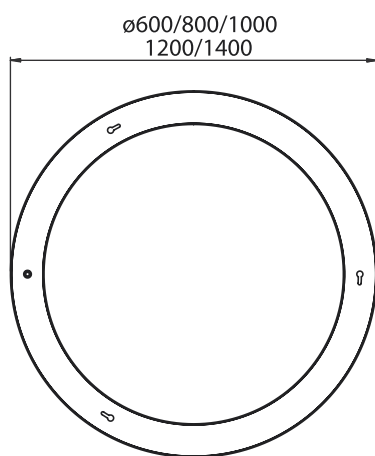

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN2249B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 600 x A 70 mm
PEN230516 (pintura eletrostática a pó)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 800 x A 70 mm
PEN2100B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	90 W	6.570 lm	100~240 V	Ø 1.000 x A 70 mm
PEN230616 (pintura eletrostática a pó)	LED	108 W	7.884 lm	127 V / 220 V	Ø 1.200 x A 70 mm
PEN2098B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	126 W	9.198 lm	127 V / 220 V	Ø 1.400 x A 70 mm
PEN2188B1 (pintura líquida)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 600 x A 70 mm
PEN2249B1 (pintura líquida)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 800 x A 70 mm
PEN2099B1 (pintura líquida)	LED	90 W	6.570 lm	100~240 V	Ø 1.000 x A 70 mm
PEN2690A7 (pintura líquida)	LED	108 W	7.884 lm	127 V / 220 V	Ø 1.200 x A 70 mm
PEN2577A7 (pintura líquida)	LED	126 W	9.198 lm	127 V / 220 V	Ø 1.400 x A 70 mm





MEZZA LUNA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Cinza Barium



Dimensões em mm

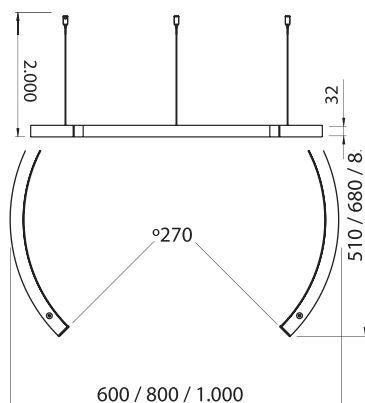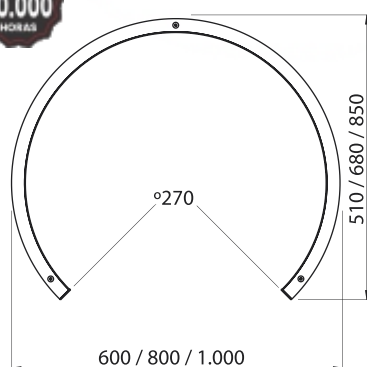

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor

2.700 K

IRC


> 90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN250201 (pintura eletrostática a pó, 180°)	LED	14 W	1.022 lm	100~240 V	L 600 x C 300 x A 32 mm
PEN250101 (pintura eletrostática a pó, 270°)	LED	20 W	1.460 lm	100~240 V	L 600 x C 510 x A 32 mm
PEN250001 (pintura eletrostática a pó, 180°)	LED	18 W	1.314 lm	100~240 V	L 800 x C 400 x A 32 mm
PEN249801 (pintura eletrostática a pó, 270°)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	L 800 x C 680 x A 32 mm
PEN249901 (pintura eletrostática a pó, 180°)	LED	23 W	1.679 lm	100~240 V	L 1.000 x C 500 x A 32 mm
PEN249701 (pintura eletrostática a pó, 270°)	LED	34 W	2.482 lm	100~240 V	L 1.000 x C 850 x A 32 mm
PEN2572A7 (pintura líquida, 180°)	LED	14 W	1.022 lm	100~240 V	L 600 x C 300 x A 32 mm
PEN2743A7 (pintura líquida, 270°)	LED	20 W	1.460 lm	100~240 V	L 600 x C 510 x A 32 mm
PEN254202 (pintura líquida, 180°)	LED	18 W	1.314 lm	100~240 V	L 800 x C 400 x A 32 mm
PEN2514F1 (pintura líquida, 270°)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	L 800 x C 680 x A 32 mm
PEN2744A7 (pintura líquida, 180°)	LED	23 W	1.679 lm	100~240 V	L 1.000 x C 500 x A 32 mm
PEN2745A7 (pintura líquida, 270°)	LED	34 W	2.482 lm	100~240 V	L 1.000 x C 850 x A 32 mm



FRAME

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco, Marrom Café e Preto texturizado

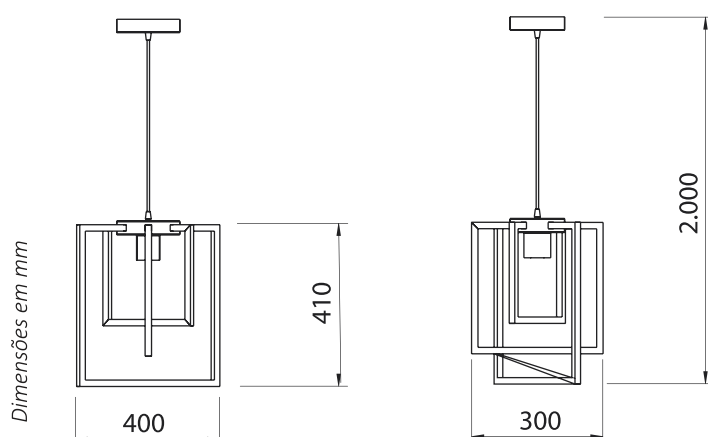

MATERIAL

Alumínio extrudado e fio revestido em tecido. Difusor interno ou externo em acrílico leitoso para versão LED

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio


*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	>90

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN217401 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Filamento	E27				L 400 x A 410 x C 300 mm
PEN205402 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Filamento	E27				L 400 x A 410 x C 400 mm
PEN261001 (pintura eletrostática a pó)	LED (difusor interno)		54 W	3.942 lm	100~240 V	L 400 x A 410 x C 400 mm
PEN253102 (pintura eletrostática a pó)	LED (difusor externo)		54 W	3.942 lm	100~240 V	L 400 x A 410 x C 400 mm
PEN214116 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Filamento	E27				L 400 x A 410 x C 300 mm
PEN2667A7 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Filamento	E27				L 400 x A 410 x C 400 mm
PEN2563A7 (pintura líquida)	LED (difusor interno)		54 W	3.942 lm	100~240 V	L 400 x A 410 x C 400 mm
PEN2508A6 (pintura líquida)	LED (difusor externo)		54 W	3.942 lm	100~240 V	L 400 x A 410 x C 400 mm

TOY

Imagem meramente ilustrativa - Cor Cobre

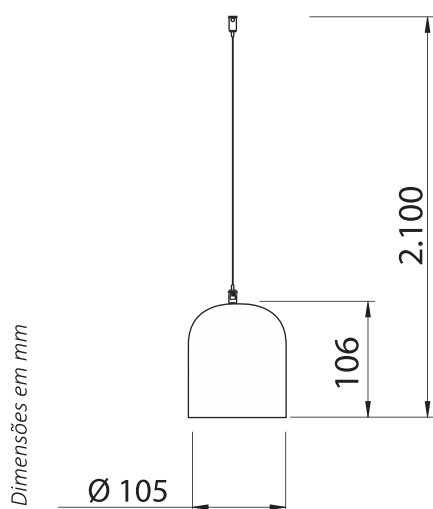

MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor em acrílico leitoso e fio revestido em tecido

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor

3.000 K

IRC


> 80

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN217816 (anodizado)	LED	3 W	180 lm	100~240 V	Ø 105 x A 106 mm
PEN2400E3 (pintura eletrostática a pó)	LED	3 W	180 lm	100~240 V	Ø 105 x A 106 mm
PEN1848A4 (pintura líquida)	LED	3 W	180 lm	100~240 V	Ø 105 x A 106 mm


SKINNY



Imagem meramente ilustrativa - Cor Ouro Velho

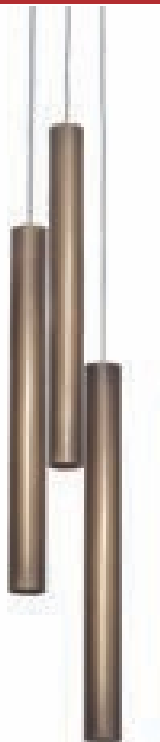

Dimensões em mm

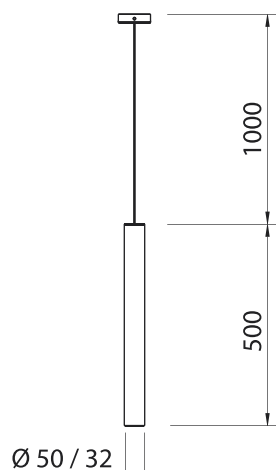

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio


*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN208390 (anodizado)	1 x Lâmp. LED Bipino até 2,5 W	G9	Ø 50 x A 500 mm
PEN232196 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. LED Bipino até 2,5 W	G9	Ø 32 x A 500 mm
PEN2602B1 (pintura líquida)	1 x Lâmp. LED Bipino até 2,5 W	G9	Ø 50 x A 500 mm

Lâmpada não inclusa

BLOW

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado

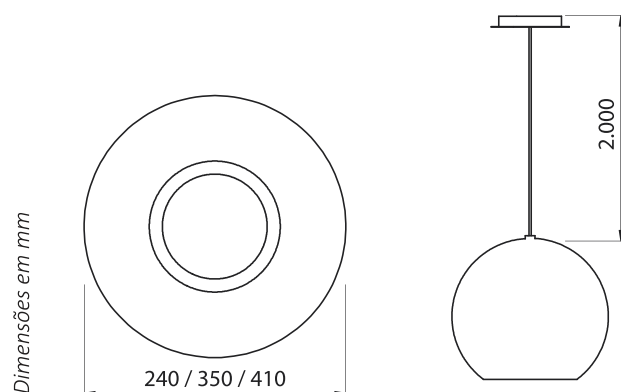

MATERIAL

Alumínio extrudado e vidro

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio



*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN2869B8 (anodizado)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 240 mm
PEN2870B8 (anodizado)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 350 mm
PEN2871B8 (anodizado)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 410 mm
PEN2869A8 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 240 mm
PEN2870A8 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 350 mm
PEN2871A8 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 410 mm
PEN2869C8 (pintura líquida)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 240 mm
PEN2870C8 (pintura líquida)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 350 mm
PEN2871C8 (pintura líquida)	1 x Lâmpada LED Dicroica até 7 W	GU10	Ø 410 mm

Lâmpada não inclusa

VITRO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Astec Gold

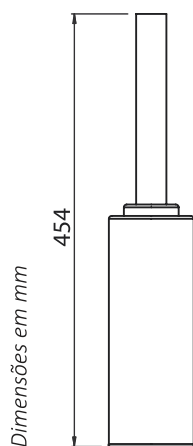

MATERIAL

Alumínio extrudado e vidro

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN284315 (anodizado)	1 x Lâmpada LED Bipino 2,5 W	G9	Ø 90 x A 454 mm
PEN2790E1 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmpada LED Bipino 2,5 W	G9	Ø 90 x A 454 mm
PEN2774A7 (pintura líquida)	1 x Lâmpada LED Bipino 2,5 W	G9	Ø 90 x A 454 mm

Lâmpada não inclusa

KALLOI

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Molese



MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor
recuado em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Molese
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

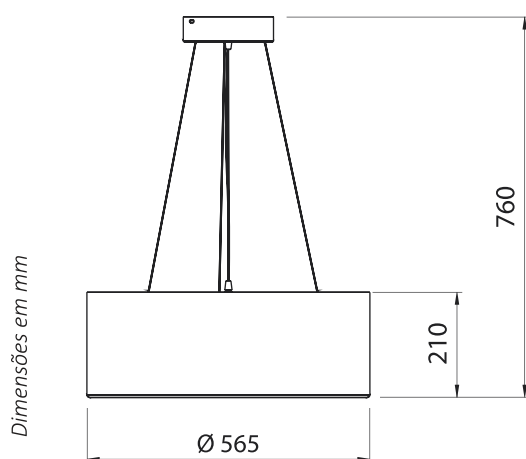

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN165616 (pintura eletrostática a pó)	3 x Lâmps. Bulbo LED A60	E27	Ø 565 x A 210 mm
PEN161301 (pintura líquida)	3 x Lâmps. Bulbo LED A60	E27	Ø 565 x A 210 mm

Lâmpada não inclusa

TIGES

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

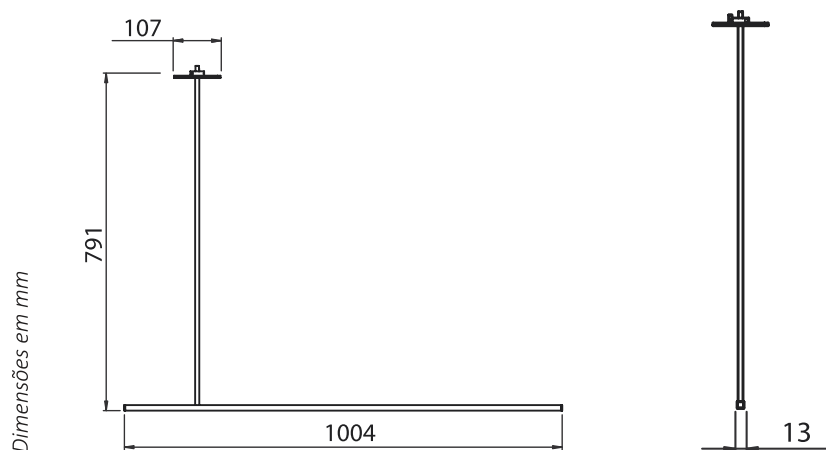

Código	Fonte de Luz	Potência LED	Fluxo luminoso LED	Temperatura de cor LED	IRC LED	Tensão	Medidas
PEN2880F1 (pintura eletrostática a pó)	LED	14,4 W	1.050 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	L 1.004 x A 791 mm
PEN2880C1 (pintura líquida)	LED	14,4 W	1.050 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	L 1.004 x A 791 mm

PENTÁGONO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Alumínio com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

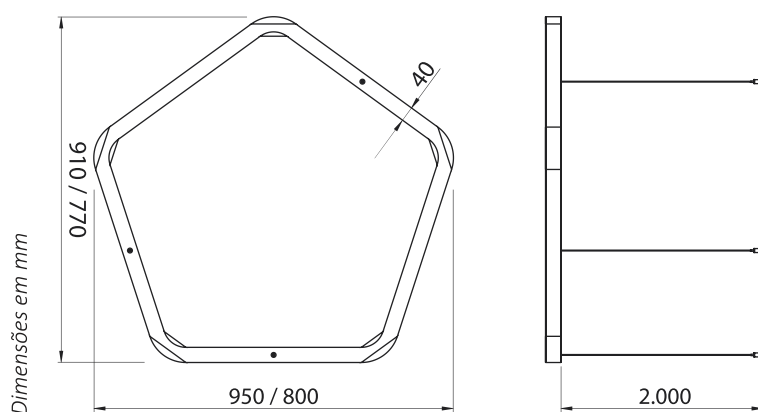


Temperatura de cor	IRC
2.700 K	>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN251916PO (pintura eletrostática a pó)	LED	58 W	4.234 lm	100~240 V	L 800 x A 40 x C 770 mm
PEN252016PO (pintura eletrostática a pó)	LED	68 W	4.964 lm	100~240 V	L 950 x A 40 x C 910 mm
PEN2484A7LIQ (pintura líquida)	LED	58 W	4.234 lm	100~240 V	L 800 x A 40 x C 770 mm
PEN2483A7LIQ (pintura líquida)	LED	68 W	4.964 lm	100~240 V	L 950 x A 40 x C 910 mm

FACTORY

Imagem meramente ilustrativa - Cor Azul Tirreno

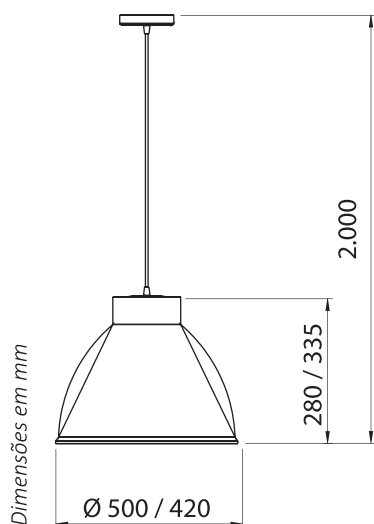

MATERIAL

Alumínio repuxado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio
- Azul Tirreno


*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN2329PO (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 420 X A 335 mm
PEN 2329C8 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 500 X A 280 mm
PEN231031 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 420 X A 335 mm
PEN2317C8 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	Ø 500 X A 280 mm

Lâmpada não inclusa

BETTA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

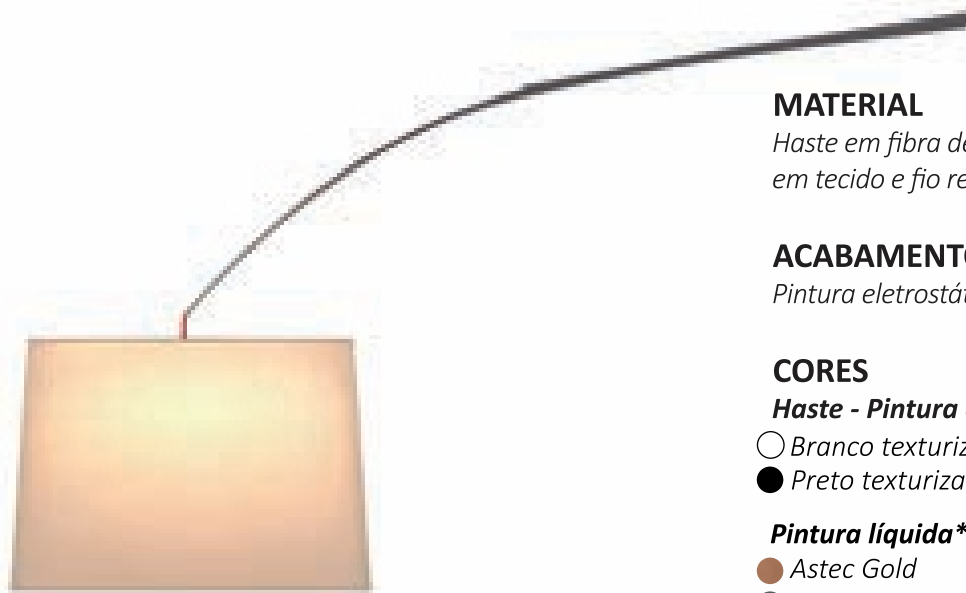

MATERIAL

Haste em fibra de carbono ajustável, cúpula em tecido e fio revestido em tecido

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES



Haste - Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

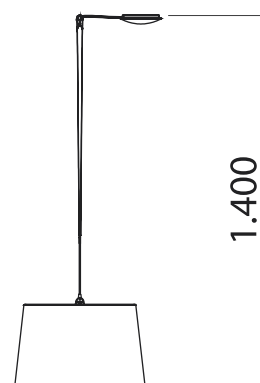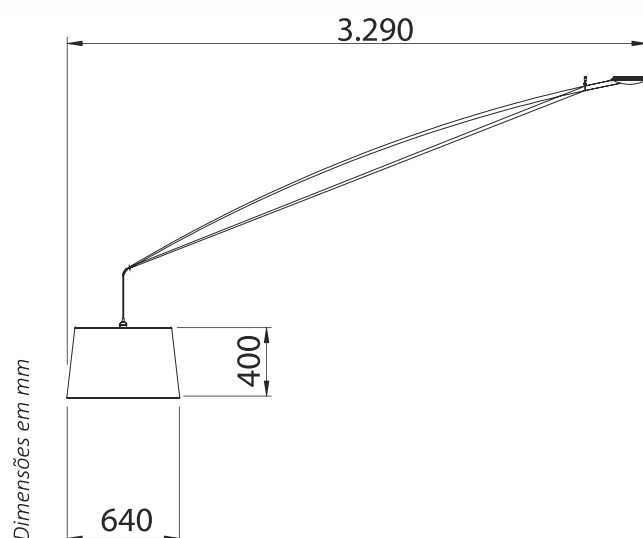

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PEN227801 (pintura eletrostática a pó)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 3.290 x A 1.400 x C 640 mm
PEN2634C6 (pintura líquida)	1 x Lâmp. Bulbo LED A60	E27	L 3.290 x A 1.400 x C 640 mm

Lâmpada não inclusa




SHADOW

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Dimensões em mm



Fonte de luz

1 x Lâmpada LED Mini Dicroica até 4 W

1 x Lâmpada LED Mini Dicroica até 4 W

1 x Lâmpada LED PAR 20 até 6 W

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor superior em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Soquete / base	Potência LED	Fluxo luminoso LED	Temperatura de cor LED	IRC LED	Equipamento auxiliar	Medidas
PEN2826B4 (anodizado)	GU10	3,5 W	255 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 77 x A 423 mm
PEN2784D3 (anodizado)	GU10	4,5 W	330 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 103 x A 426 mm
PEN278536 (anodizado)	E27	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 150 x A 440 mm
PEN2824C5 (pintura eletrostática a pó)	GU10	3,5 W	255 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 77 x A 423 mm
PEN2823A7 (pintura eletrostática a pó)	GU10	4,5 W	330 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 103 x A 426 mm
PEN2820A6 (pintura eletrostática a pó)	E27	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 150 x A 440 mm
PEN2824C6 (pintura líquida)	GU10	3,5 W	255 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 77 x A 423 mm
PEN2823A8 (pintura líquida)	GU10	4,5 W	330 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 103 x A 426 mm
PEN2820A7 (pintura líquida)	E27	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 150 x A 440 mm


Lâmpada não inclusa

SATURNO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Topázio



Design by Debora Aguiar

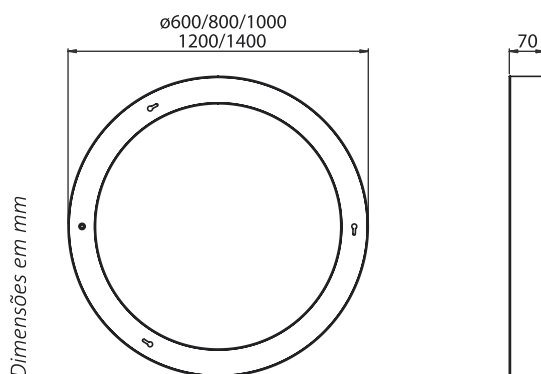

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES:

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta


Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PLA156701 (pintura eletrostática a pó)	LED	54 W	3.942 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 600 x A 70 mm
PLA156201 (pintura eletrostática a pó)	LED	72 W	5.256 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 800 x A 70 mm
PLA157801 (pintura eletrostática a pó)	LED	90 W	6.570 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.000 x A 70 mm
PLA1576A6 (pintura eletrostática a pó)	LED	108 W	7.884 lm	2.700 K	> 90	127 V / 220 V	Ø 1.200 x A 70 mm
PLA1577A6 (pintura eletrostática a pó)	LED	126 W	9.198 lm	2.700 K	> 90	127 V / 220 V	Ø 1.400 x A 70 mm
PLA156801 (pintura líquida)	LED	54 W	3.942 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 600 x A 70 mm
PLA1582H3 (pintura líquida)	LED	72 W	5.256 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 800 x A 70 mm
PLA156901 (pintura líquida)	LED	90 W	6.570 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.000 x A 70 mm
PLA157001 (pintura líquida)	LED	108 W	7.884 lm	2.700 K	> 90	127 V / 220 V	Ø 1.200 x A 70 mm
PLA157101 (pintura líquida)	LED	126 W	9.198 lm	2.700 K	> 90	127 V / 220 V	Ø 1.400 x A 70 mm

ANELLO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele



Design by Debora Aguiar

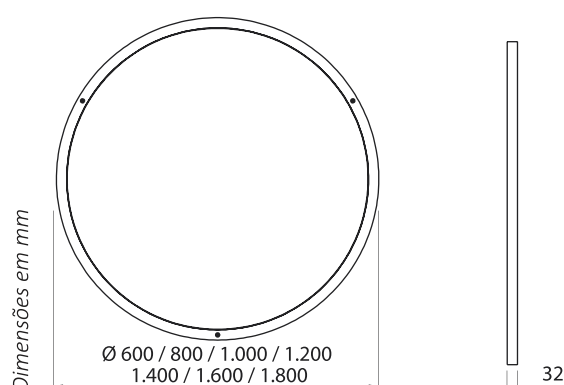

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES:

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PLA158501 (pintura eletrostática a pó)	LED	27 W	1.971 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 600 x A 32 mm
PLA159801 (pintura eletrostática a pó)	LED	36 W	2.628 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 800 x A 32 mm
PLA158601 (pintura eletrostática a pó)	LED	45 W	3.285 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.000 x A 32 mm
PLA159901 (pintura eletrostática a pó)	LED	54 W	3.942 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.200 x A 32 mm
PLA160001 (pintura eletrostática a pó)	LED	63 W	4.599 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.400 x A 32 mm
PLA160101 (pintura eletrostática a pó)	LED	72 W	5.256 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.600 x A 32 mm
PLA160201 (pintura eletrostática a pó)	LED	82 W	5.986 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.800 x A 32 mm
PLA158502 (pintura líquida)	LED	27 W	1.971 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 600 x A 32 mm
PLA159802 (pintura líquida)	LED	36 W	2.628 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 800 x A 32 mm
PLA158602 (pintura líquida)	LED	45 W	3.285 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.000 x A 32 mm
PLA159902 (pintura líquida)	LED	54 W	3.942 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.200 x A 32 mm
PLA160002 (pintura líquida)	LED	63 W	4.599 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.400 x A 32 mm
PLA160102 (pintura líquida)	LED	72 W	5.256 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.600 x A 32 mm
PLA160202 (pintura líquida)	LED	82 W	5.986 lm	2.700 K	> 90	100~240 V	Ø 1.800 x A 32 mm

PENCIL

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES:


Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

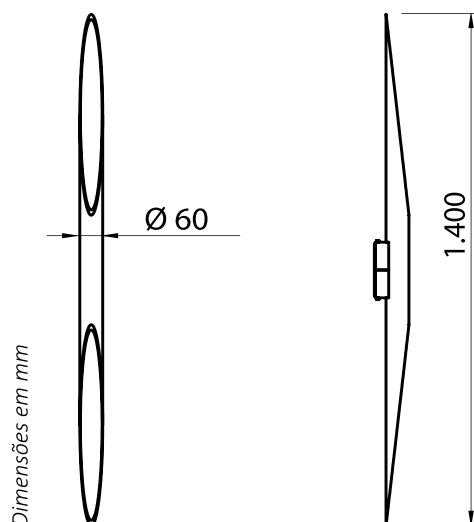

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ARA188665 (pintura eletrostática a pó)	2 x Lâmpadas Dicroica LED até 7 W	GU10	Ø 60 x A 1.400 mm
ARA1885A7 (pintura líquida)	2 x Lâmpadas Dicroica LED até 7 W	GU10	Ø 60 x A 1.400 mm

PIATTO

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL


Alumínio / Acrílico

ACABAMENTO

Pintura Eletrostática / Líquida

CORES:


Consulte disponibilidade de cores

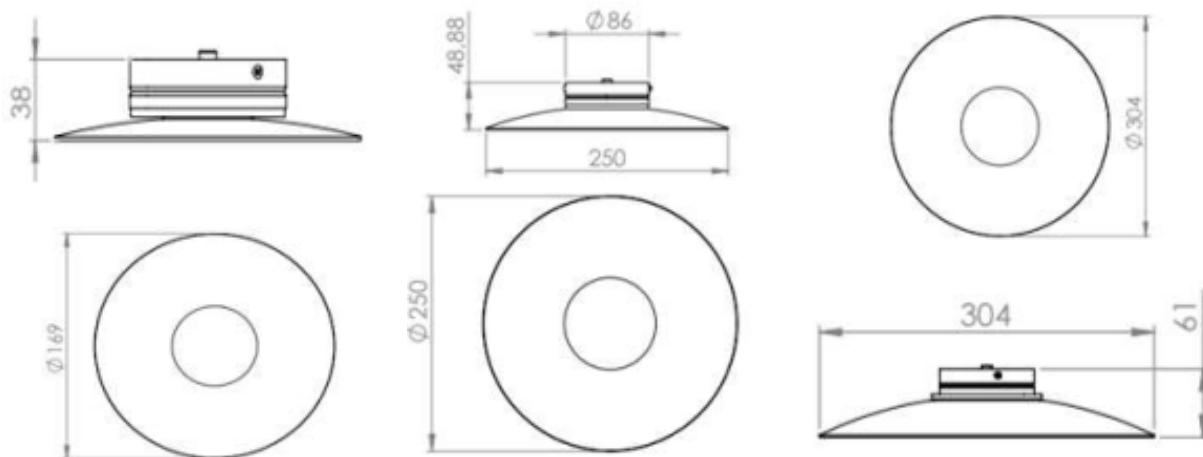

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-PIATTO-P-LED10220V827	LED	10 W	1200 lm	2700 K	>80	220V	Ø 169 x 35 mm
AR-PIATTO-P-LED10220V830	LED	10 W	1200 lm	3000 K	>80	220V	Ø 169 x 35 mm
AR-PIATTO-P-LED10220V840	LED	10 W	1200 lm	4000 K	>80	220V	Ø 169 x 35 mm
AR-PIATTO-M-LED10220V827	LED	10 W	1200 lm	2700 K	>80	220V	Ø 250 x 49 mm
AR-PIATTO-M-LED10220V830	LED	10 W	1200 lm	3000 K	>80	220V	Ø 250 x 49 mm
AR-PIATTO-M-LED10220V840	LED	10 W	1200 lm	4000 K	>80	220V	Ø 250 x 49 mm
AR-PIATTO-G-LED10220V827	LED	10 W	1200 lm	2700 K	>80	220V	Ø 304 x 61 mm
AR-PIATTO-G-LED10220V830	LED	10 W	1200 lm	3000 K	>80	220V	Ø 304 x 61 mm
AR-PIATTO-G-LED10220V840	LED	10 W	1200 lm	4000 K	>80	220V	Ø 304 x 61 mm

CIRCULO

Imagem meramente ilustrativa

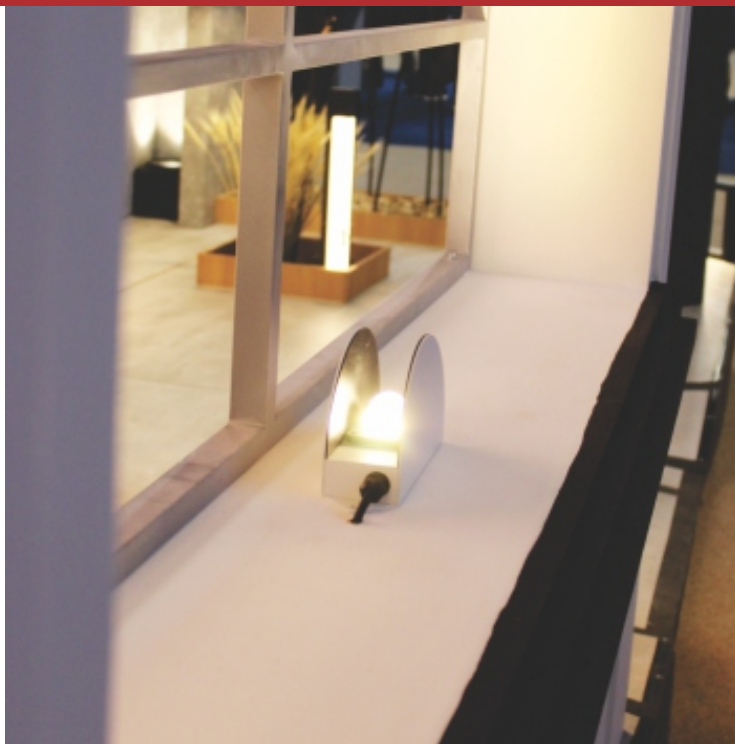

CATEGORIA

Arandela.

MATERIAL

Alumínio / Plástico de Engenharia

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO



Conforme desenho presente.

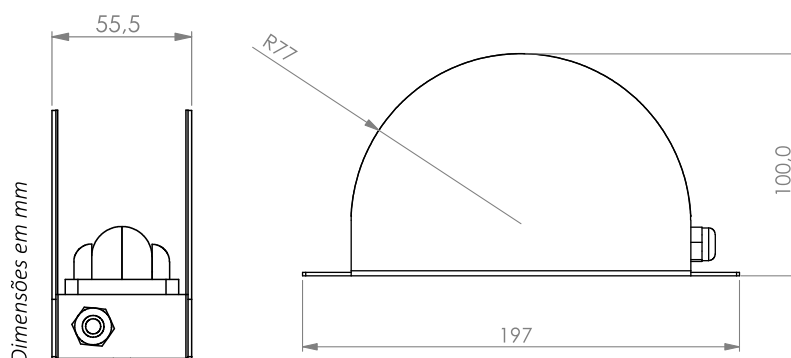

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	ÂNGULO FACHO DE LUZ	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	TENSÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	MEDIDAS
AR-CIRCULO-LED8BV830	LED	8W	13° x 150°	800lm/W	3000K	>80	Bivolt	IP65	C 197 x L 56 x A 100 mm

JEDI

Imagem meramente ilustrativa

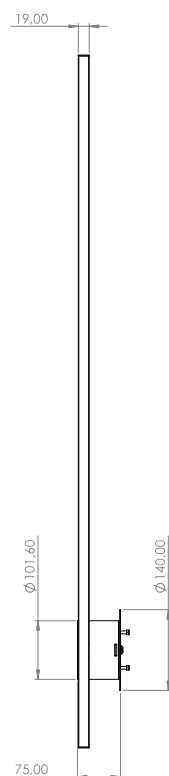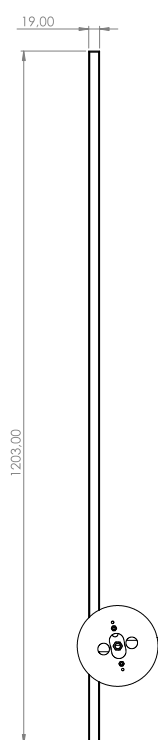

CATEGORIA

Arandela.

MATERIAL

Alumínio com difusor em acrílico

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.
Pintura líquida.



CORES

Sob consulta.

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	TENSÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	MEDIDAS
ARA-JEDI-1203-1024V830	LED	10W	1021lm/W	3000K	>90	Bivolt	IP20	C 1203 x L 140 x P 75 mm

BEACH COUNTRY

Imagem meramente ilustrativa

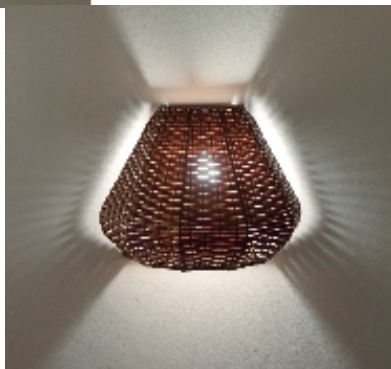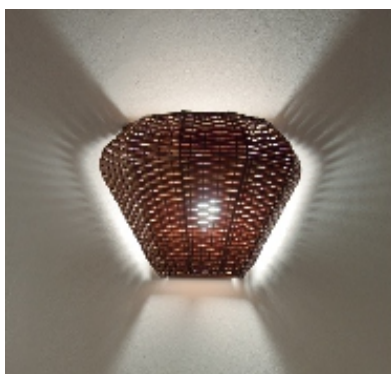

CATEGORIA

Arandela.

MATERIAL

Fibra sintética e difusor em vidro.

ACABAMENTO

Pintura líquida.

CORES

Sob consulta.



CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	TENSÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	MEDIDAS
AR-BEC-COUNTRY-1XE27	Lâmpada eletrônica 1 x E27	20 W	Bivolt	IP65	L 260 x A 360

MANDORLA

Imagem meramente ilustrativa



CATEGORIA

Arandela.

MATERIAL

Alumínio / Acrílico


ACABAMENTO

Pintura Eletrostática a pó.
Pintura Líquida.


CORES

Sob consulta.


P

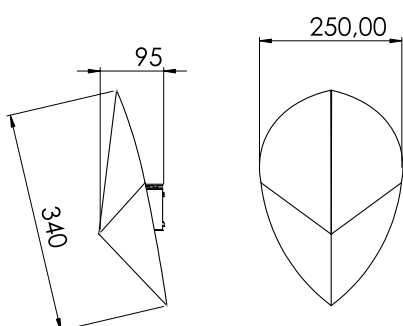

M

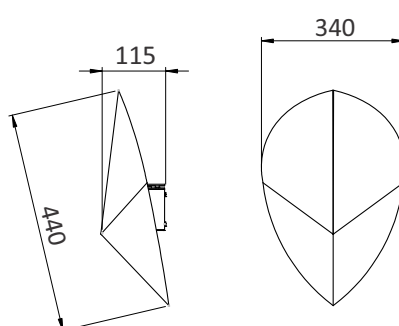

G

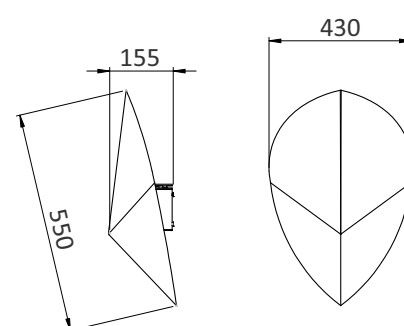

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-MANDORLA-P	LED	2 W	260 lm	3000 K	>90	110~220V	L 250 x A 340 x P 95 mm
AR-MANDORLA-M	LED	4 W	520 lm	3000 K	>90	110~220V	L 340 x A 440 x P 115 mm
AR-MANDORLA-G	LED	4 W	520 lm	3000 K	>90	110~220V	L 430 x A 550 x P 155 mm

URIAH

Imagem meramente ilustrativa




CATEGORIA
Arandela.

MATERIAL
Alumínio e Vidro.

ACABAMENTO
Pintura Líquida.


CORES
Sob consulta.

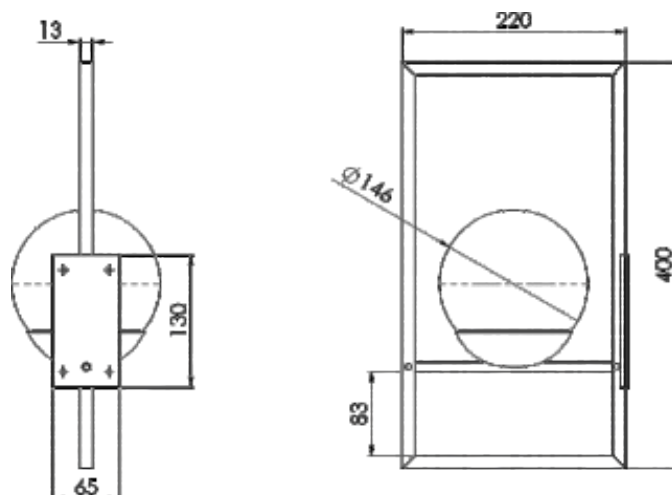

Código	Fonte de Luz	Soquete / Base	Medidas
AR-URIAH-400X220MM-1XG9	1 x G9 Lâmpada Halopim LED	G9	L 200 x A 400 x C 65 mm

MAISON

Imagem meramente ilustrativa - Cor Astec Gold

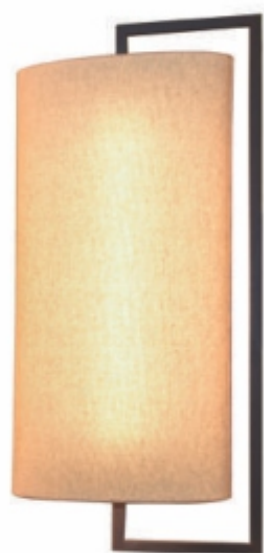

Design by Debora Aguiar

MATERIAL

Base em alumínio / aço, com cúpula elíptica em tecido

ACABAMENTO



Pintura líquida

CORES:

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

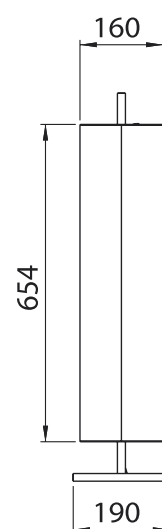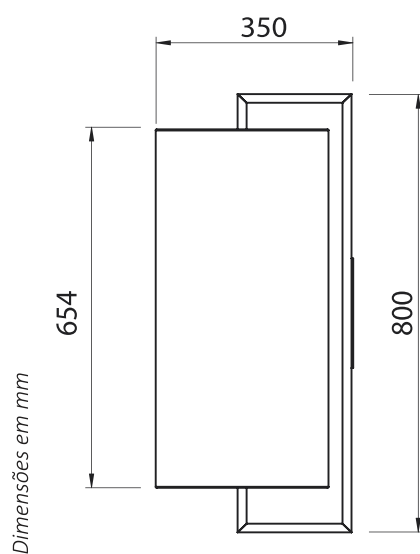

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ARA1862B1	1 x Lâmpada Tubo LED T8 10 W	G13	L 350 x A 800 x C 160 mm

Lâmpada inclusa

CILÍNDRICA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Dourado Mosele



Design by Andrezza Alencar

MATERIAL

Alumínio extrudado e cúpula em acetato fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida


CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
 - Cinza Barium
 - Dourado Mosele
 - Marrom Topázio
- *Outras cores sob consulta

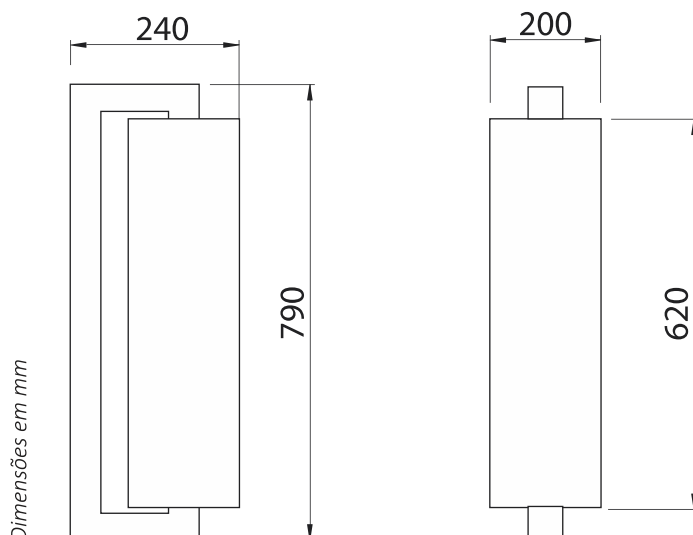


Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
ARA141301	1 x Lâmpada Tubo LED 10W	G13	L 200 x C 240 x A 790 mm
ARA171308	1 x Lâmpada Tubo LED 10W	G13	L 200 x C 240 x A 790 mm

Lâmpada não inclusa

POINTER

Imagem meramente ilustrativa - Cor Cromado

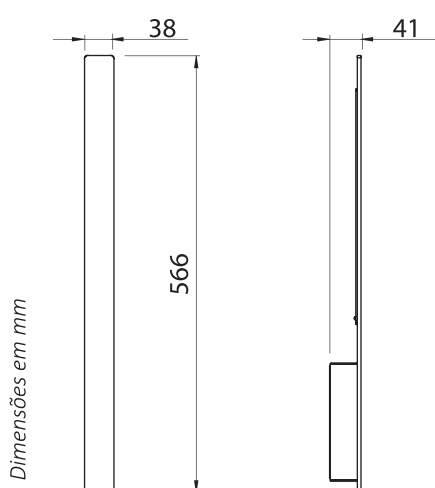

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:


- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
ARA1672B6 (anodizado)	LED	6 W	450 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 38 x A 566 x C 41 mm
ARA165001 (pintura eletrostática a pó)	LED	6 W	450 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 38 x A 566 x C 41 mm
ARA1730E1 (pintura líquida)	LED	6 W	450 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 38 x A 566 x C 41 mm

YPSILON

Imagem meramente ilustrativa - Cor Cromado

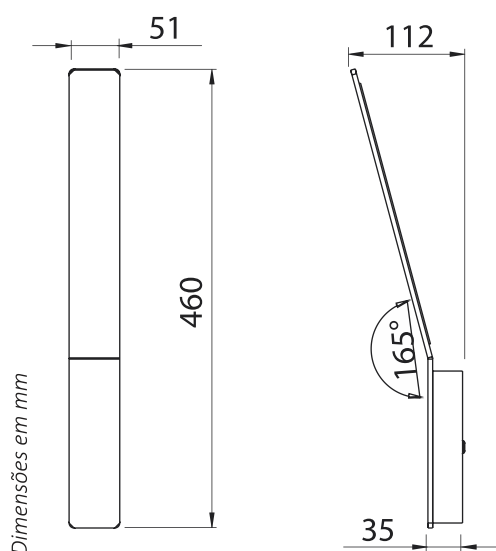

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:


- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
ARA1681B8 (anodizado)	LED	6 W	450 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 51 x A 460 x C 112 mm
ARA157501 (pintura eletrostática a pó)	LED	6 W	450 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 51 x A 460 x C 112 mm
ARA1746A7 (pintura líquida)	LED	6 W	450 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 51 x A 460 x C 112 mm

BORNE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

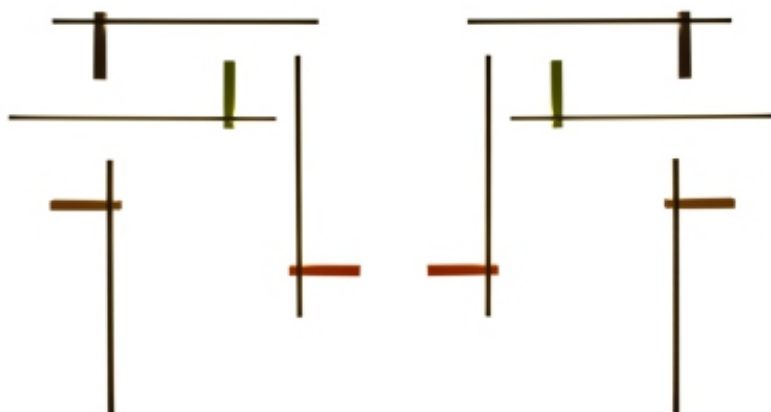

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES:


- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
 - Cinza Barium
 - Dourado Mosele
 - Marrom Topázio
- *Outras cores sob consulta




Dimensões em mm

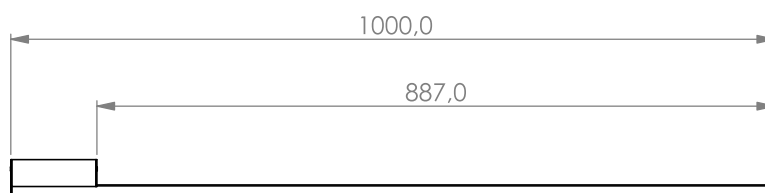

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
ARA172301 (pintura eletrostática a pó)	LED	4,8 W	360 lm	2.700 K	>90	100~240 V	L 1.000 x A 52,2 x C 35 mm
ARA17656C6 (pintura líquida)	LED	4,8 W	360 lm	2.700 K	>90	100~240 V	L 1.000 x A 52,2 x C 35 mm

CUBO NEW

Imagem meramente ilustrativa - Cores Laranja, Verde e Vermelho brilhante

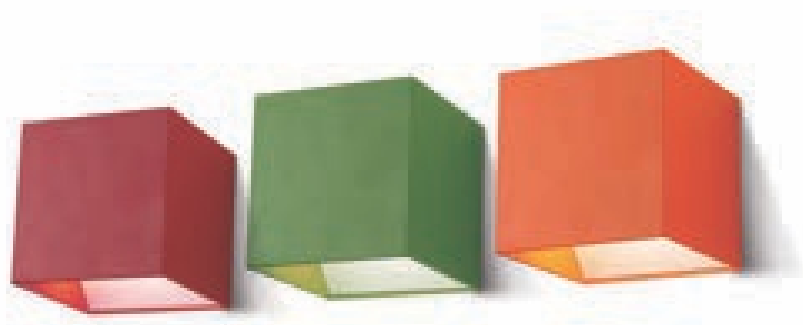

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Facho de luz superior e inferior

CORES:

- Branco brilhante
- Laranja brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde brilhante
- Vermelho brilhante

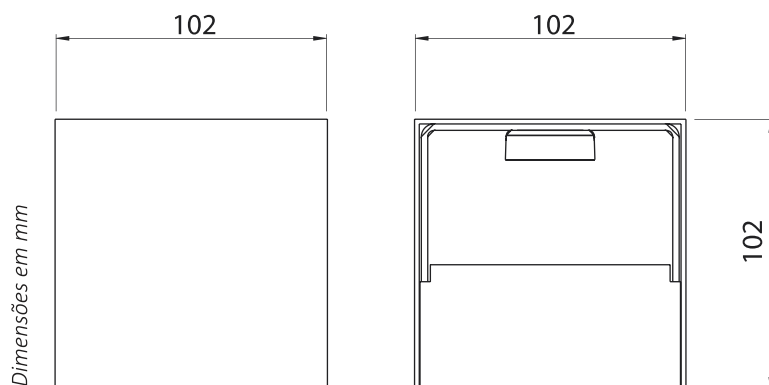

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-CUN-LED03BV830	LED	3 W	180 lm	3000 K	> 80	100~240 V	L 102 x A 102 x C 102 mm

MINI CUBO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado e refletor metalizado craquelado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

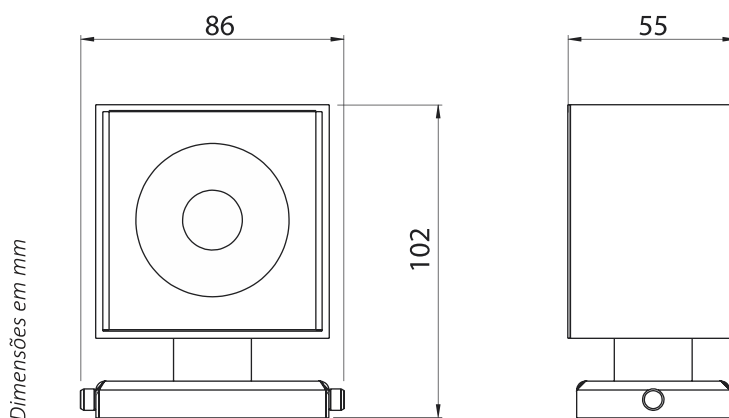

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-CUB-MLED03BV830	LED	3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 86 x A 102 x C 55 mm

Lâmpada não inclusa

CUBO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado e refletor metalizado craquelado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

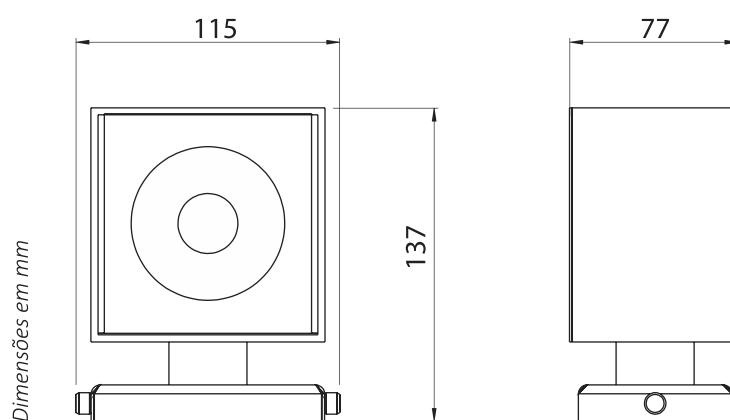


Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Medidas
AR-CUB-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3000 K	>80	L 115 x A 137 x C 77 mm
AR-CUB-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9					L 115 x A 137 x C 77 mm

Lâmpada não inclusa

AR 174

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

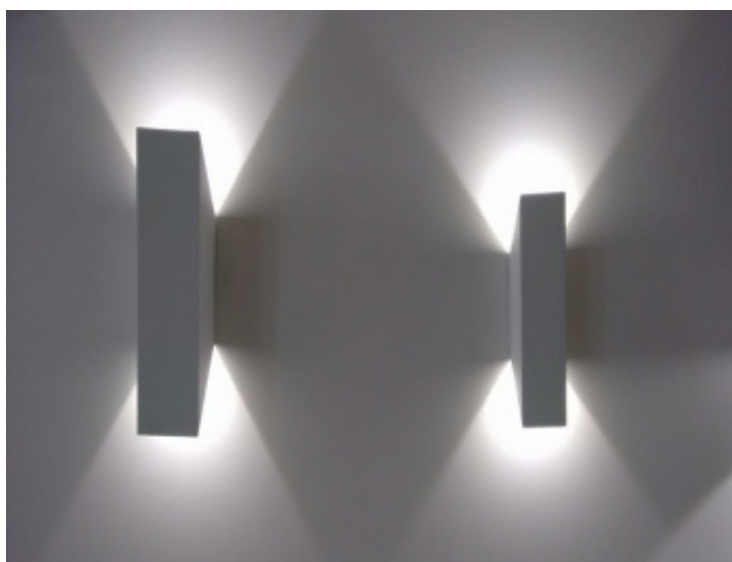

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Facho de luz superior e inferior

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

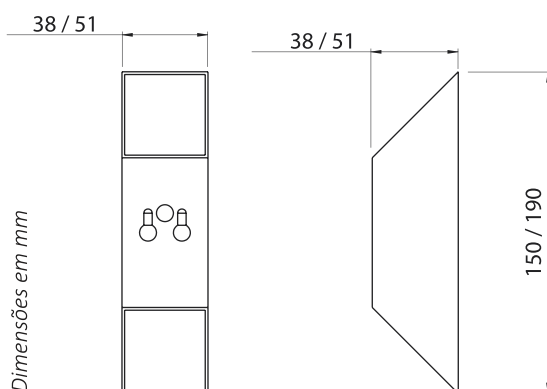

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-174-PLED02BV830	LED	2 W	210 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 38 x A 150 x C 38 mm
AR-174-MLED02BV830	LED	2 W	210 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 51 x A 190 x C 51 mm

AR 153

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado jateado (versão LED) ou transparente (versão lâmpada halopin)

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Versões com 1 e 2 fechos de luz

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

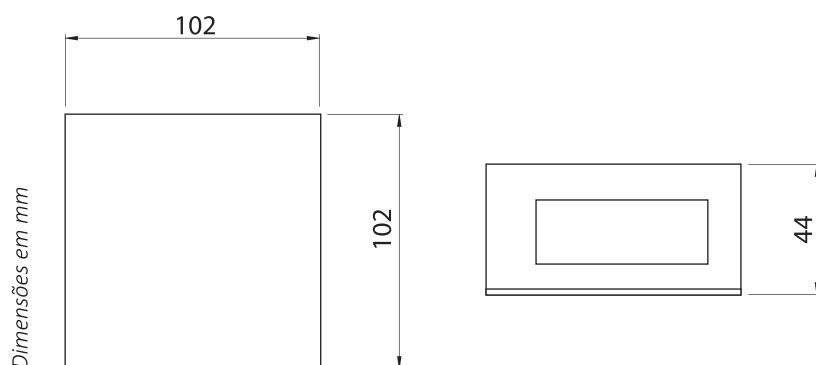

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
AR-153-LED01BV830	LED		1 W (1 fecho)	105 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 102 x A 102 x C 44 mm
AR-153-LED02BV830	LED		2 W (2 fechos)	210 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 102 x A 102 x C 44 mm
AR-153-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9	1 fecho					L 102 x A 102 x C 44 mm
AR-153-2G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9	2 fechos					L 102 x A 102 x C 44 mm

Lâmpada não inclusa

AR 159

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado jateado (versão LED) ou transparente (versão lâmpada halopin)

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

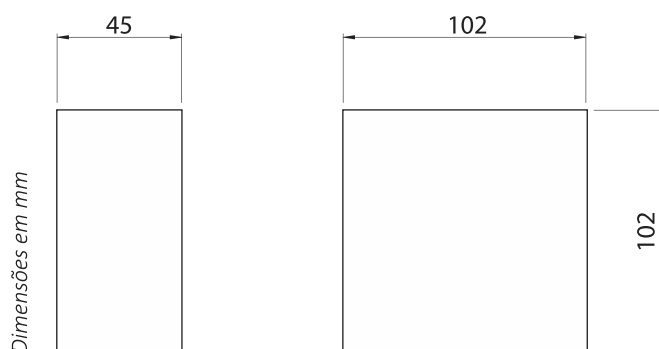

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-159-LED02BV830	LED		2 W	210 lm	3.000 K	> 80	100~240 V	L 45 x A 102 x C 102 mm
AR-159-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						L 45 x A 102 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

AR 157

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Versões com 1 e 2 fachos de luz

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto texturizado

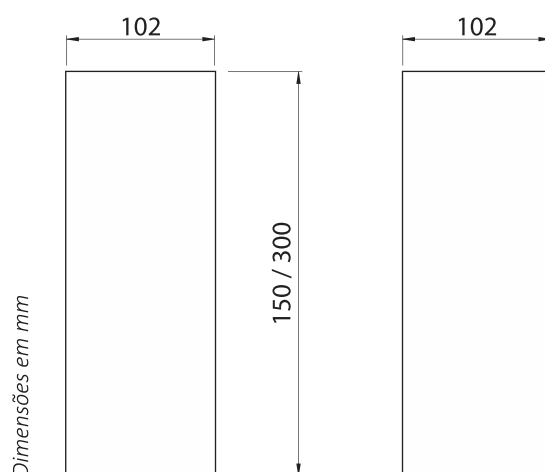

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-157-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60, FCE ou PAR20 até 50 W	E27	L 102 x A 150 x C 102 mm
AR-157-2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60, FCE ou PAR20 até 50 W	E27	L 102 x A 300 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

AR 120

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado jateado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante

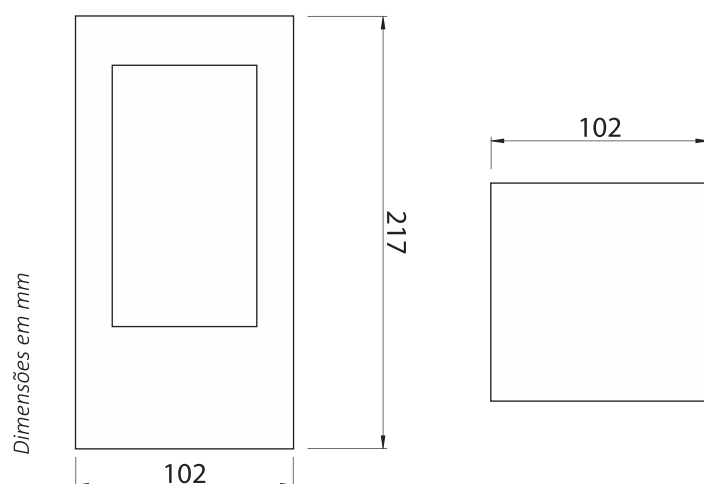

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-120-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 217 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

AR UL PAR20 / 30

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



MATERIAL



Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

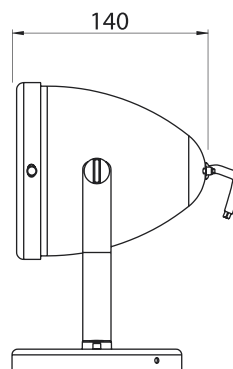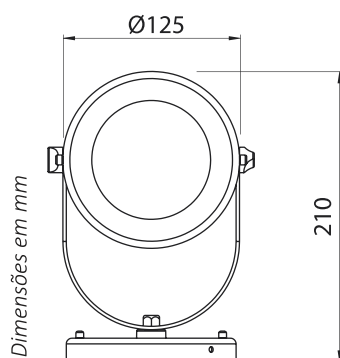

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-UL-P20301E27	1 x Lâmp. PAR20 ou PAR30 até 75 W	E27	Ø 125 x A 210 x C 140 mm

Lâmpada não inclusa

AR UL PAR38

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

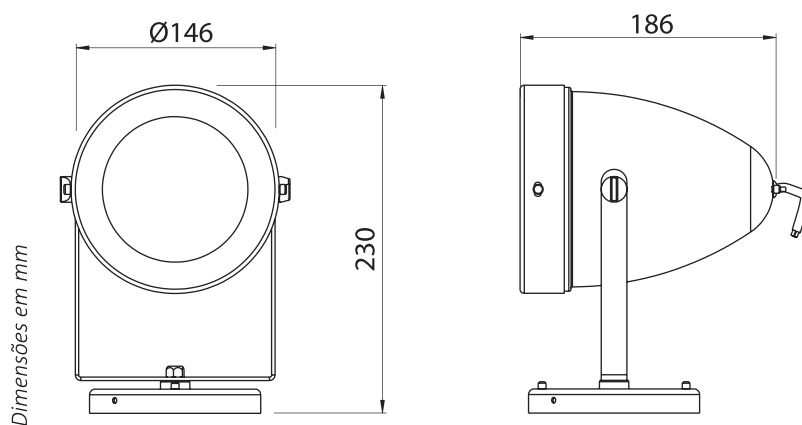

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-UL-P381E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	Ø 146 x A 230 x C 186 mm

Lâmpada não inclusa

STA SMART

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL



Alumínio repuxado com borracha de proteção

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo

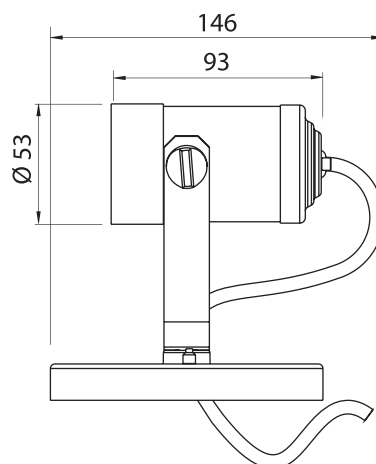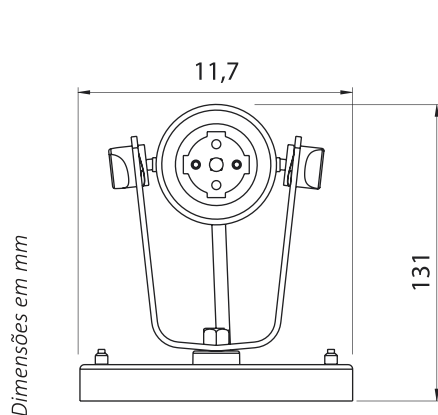

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STA-SMA-P20381E27	1 x Lâmp. PAR20 ou PAR38 até 100 W	E27	Ø 11,7 x A 131 x L 146 mm

Lâmpada não inclusa

BALIZADOR

Sinalização de caminhos com efeitos sofisticados



WA 154

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio com difusor em vidro temperado



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


EFEITO DE LUZ

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado



Dimensões em mm

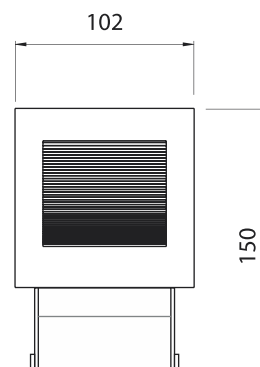

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
WA-154-PLED01BV830	LED		1 W	105 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 51 X A 46 X C 60 mm
WA-154-MLED01BV830	LED		1 W	105 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 76 x A 76 x C 64 mm
WA-154-GLED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 102 x A 150 x C 84 mm
WA-154-G1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						L 102 x A 150 x C 84 mm

Lâmpada não inclusa

WAS 120

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



MATERIAL

Alumínio estampado



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo

Dimensões em mm

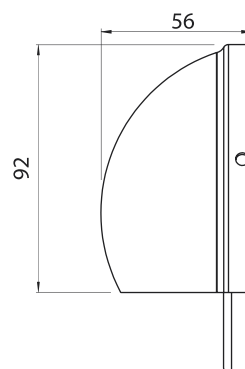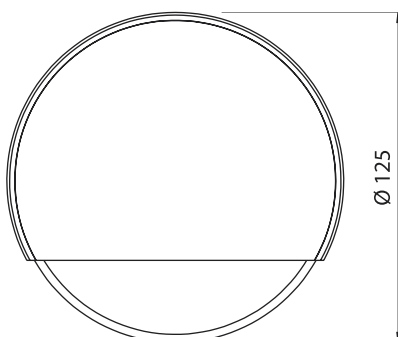

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
WAS-120-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 125 x C 56 mm
WAS-120-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						Ø 125 x C 56 mm

Lâmpada não inclusa

WAS 172

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

COR:

○ Branco texturizado

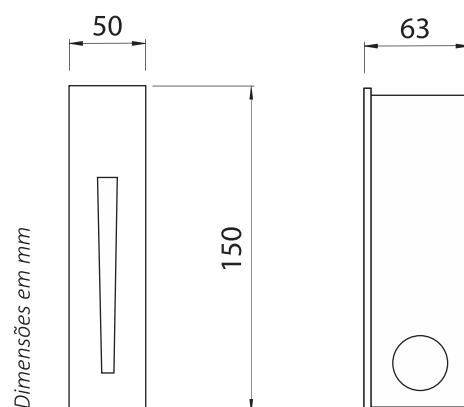

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
WA-172-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 50 x A 150 x C 63 mm
WA-172-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						L 50 x A 150 x C 63 mm


Lâmpada não inclusa



Balizador Anello 45°

Uma peça única e exclusiva. Sucesso nas versões plafon e pendente, agora também disponível para áreas externas. Muito além de sua funcionalidade e alta eficiência com tecnologia LED, é uma luminária escultural, que valoriza o ambiente e cria composições únicas!

Tecnologia LED de alta eficiência
Design moderno e exclusivo
Produzido em alumínio com difusor em acrílico
Pintura eletrostática de alta resistência
Disponível em diversas opções de cores



Código	Potência (W)	Lúmens (lm)	Eficiência (lm/W)	Temp. de Cor	Tensão	IRC	Medidas (mm)
BALI22039	36	2628	73	3000	100~240 V	>80	Ø 800 x L 80






Balizador **Anello** central

Uma peça única e exclusiva. Sucesso nas versões plafon e pendente, agora também disponível para áreas externas. Muito além de sua funcionalidade e alta eficiência com tecnologia LED, é uma luminária escultural, que valoriza o ambiente e cria composições únicas!

Tecnologia LED de alta eficiência
Design moderno e exclusivo
Produzido em alumínio com difusor em acrílico
Pintura eletrostática de alta resistência
Disponível em diversas opções de cores




Código	Potência (W)	Lúmens (lm)	Eficiência (lm/W)	Temp. de Cor	Tensão	IRC	Medidas (mm)
BAL121851	36	2628	73	3000	100~240 V	>80	Ø 800 x A 80



Balizador Anello de embutir

Uma peça única e exclusiva. Sucesso nas versões plafon e pendente, agora também disponível para áreas externas. Muito além de sua funcionalidade e alta eficiência com tecnologia LED, é uma luminária escultural, que valoriza o ambiente e cria composições únicas!

- Tecnologia LED de alta eficiência**
- Design moderno e exclusivo**
- Produzido em alumínio com difusor em acrílico**
- Pintura eletrostática de alta resistência**
- Disponível em diversas opções de cores**

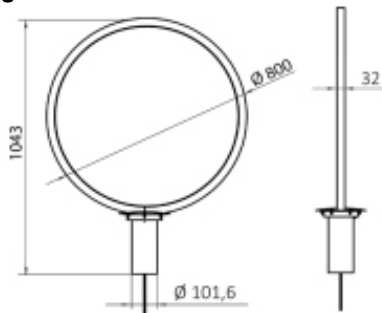

Código	Potência (W)	Lúmens (lm)	Eficiência (lm/W)	Temp. de Cor	Tensão	IRC	Medidas (mm)
BALI22023	36	2628	73	3000	100~240 V	>80	Ø 800 x L 80 x A 1043



Balizador TREND

Alloy

STB-TREND-950



O Trend é um balizador revolucionário e exclusivo dentro da sua categoria, possui um design contemporâneo que acompanha a tendência urbana e arquitetônica. O balizador Trend foi desenvolvido com um sistema óptico especial, com uma lente elíptica transversal proporcionando uma iluminação com fecho de 150° de abertura, alcançando uma ótima eficiência e economia de energia.

Trend, além de economia de energia e alta eficiência luminosa, é eficiente também na instalação e manutenção. Qualidade, segurança e economia com 3 anos de garantia!

Balizador TREND:

- Menor aquisição de balizadores;
- Menor custo na instalação;
- Maior economia de energia;
- Maior eficiência luminosa.



Fonte de luz: Módulo Led

Potência: 10W

Fluxo luminoso nominal: 1000 lm

Fluxo luminoso real: 821 lm

Lumens por Watts: 82,1

Eficiência: 82%

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K

IRC: >80

SDCM: ≤ 3 step

Sistema óptico: Lente Elíptico Transversal

Facho: 150° – 80°

Tensão: 110V ~ 220V



Frequência: 50 – 60 Hz

Fator de potência: ≥ 0.9

Equipamento auxiliar: Driver incorporado

Medidas: L 117x P 190 x A 950mm



Peso: 1,4kg (1 pétala) - 1,6kg (2 pétalas)



MANDORLA

TRIPLO

Imagem meramente ilustrativa

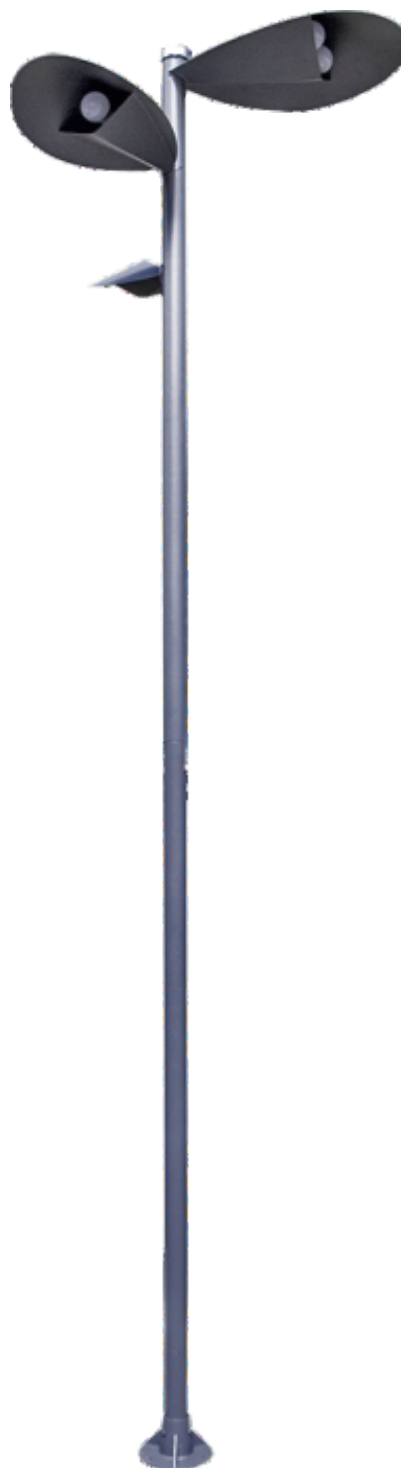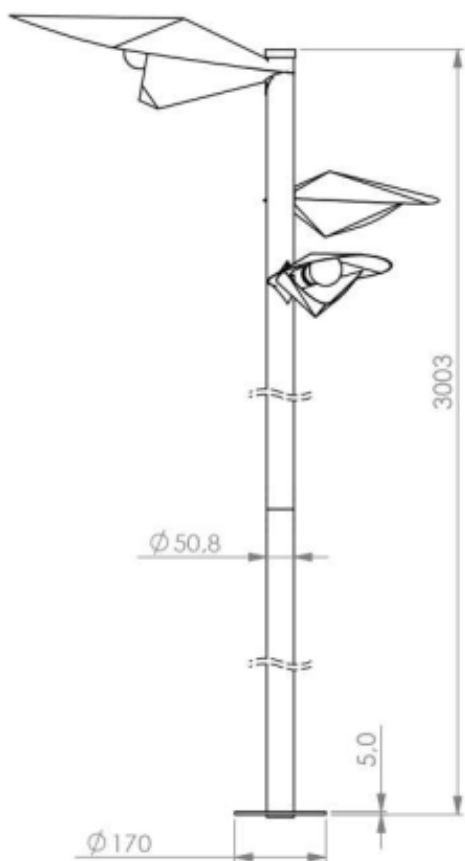

CATEGORIA

Poste

MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletroestática a pó

CORES

● Grafite texturizado

○ Branco Texturizado

● Preto Texturizado

● Prata texturizado

*Outras cores sob consulta



Código	Fonte de Luz	Soquete/ Base	Medidas
PSA-MANDORLA-3000/3-36BV830	6 Lâmpadas LED Bulbo 9W - 3000K - 750lm	E27	L 800 x C 800 x A 3003 mm

STB OREO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

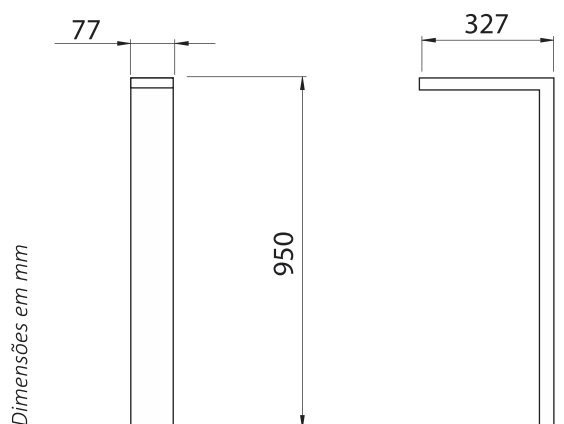

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
STB-ORE-LED10220V830	LED	10 W	900 lm	3.000 K	>80	220 V	L 327 x A 950 x C 77 mm
STB-ORE-LED11127V930	LED	11 W	865 lm	3.000 K	>90	127 V	L 327 x A 950 x C 77 mm

PAMPLONA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

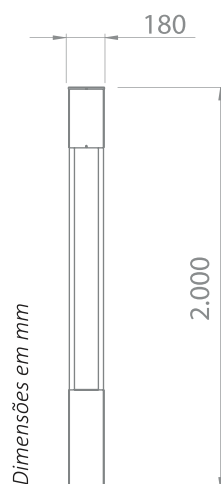

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-PAM-LED25.7220V830	LED	25,7 W	2.000 lm	78 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 200 x A 3.035 mm

BATTEN 3000

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em acrílico transparente e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto texturizado

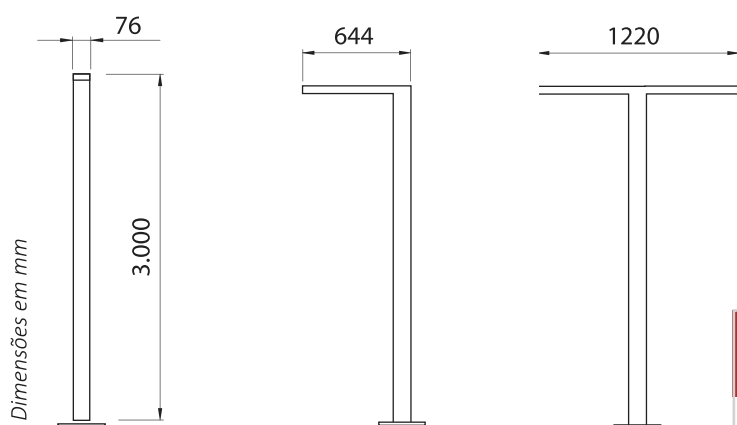

Ângulo de abertura	IRC
30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	Medidas
PSA-BA3-LED39.8220V830	LED	39,8 W (1 pétala)	6.440 lm	162 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED39.8220V840	LED	39,8 W (1 pétala)	6.920 lm	174 lm/W	4.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED39.8220V850	LED	39,8 W (1 pétala)	7.000 lm	176 lm/W	5.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED39.8220V865	LED	39,8 W (1 pétala)	6.680 lm	168 lm/W	6.500 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED79.6220V830	LED	79,6 W (2 pétalas)	12.880 lm	162 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm
PSA-BA3-LED79.6220V840	LED	79,6 W (2 pétalas)	13.840 lm	174 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm
PSA-BA3-LED79.6220V850	LED	79,6 W (2 pétalas)	14.000 lm	176 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm
PSA-BA3-LED79.6220V865	LED	79,6 W (2 pétalas)	13.360 lm	168 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm

OREO 2100

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado, com lente em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

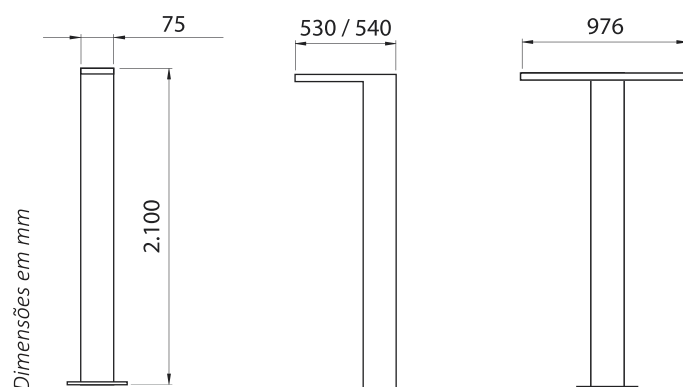

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-OR2-LED30127V830	LED	30 W (1 pétala)	2.700 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 2.100 x C 530 mm
PSA-OR2-LED40127V830	LED	40 W (1 pétala)	3.600 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 2.100 x C 540 mm
PSA-OR2-LED30220V830	LED	30 W (1 pétala)	2.700 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 2.100 x C 530 mm
PSA-OR2-LED40220V830	LED	40 W (1 pétala)	3.600 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 2.100 x C 540 mm
PSA-OR2-LED60127V830	LED	60 W (2 pétalas)	5.400 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 2.100 x C 976 mm
PSA-OR2-LED80127V830	LED	80 W (2 pétalas)	7.200 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 2.100 x C 976 mm
PSA-OR2-LED60220V830	LED	60 W (2 pétalas)	5.400 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 2.100 x C 976 mm
PSA-OR2-LED80220V830	LED	80 W (2 pétalas)	7.200 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 2.100 x C 976 mm

OREO 3000

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado, com lente em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

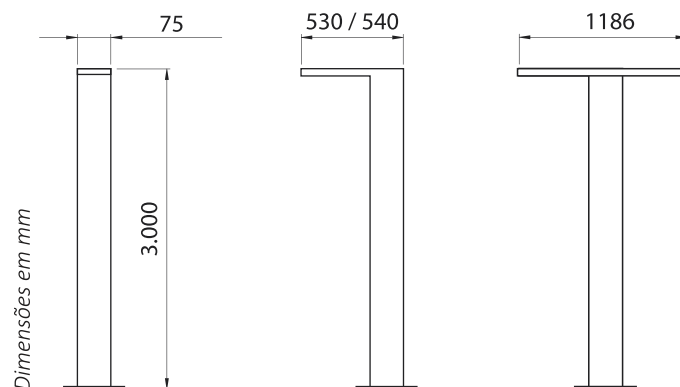

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-OR3-LED30127V830	LED	30 W (1 pétala)	2.700 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 3.000 x C 530 mm
PSA-OR3-LED40127V830	LED	40 W (1 pétala)	3.600 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 3.000 x C 540 mm
PSA-OR3-LED30220V830	LED	30 W (1 pétala)	2.700 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 3.000 x C 530 mm
PSA-OR3-LED40220V830	LED	40 W (1 pétala)	3.600 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 3.000 x C 540 mm
PSA-OR3-LED60127V830	LED	60 W (2 pétalas)	5.400 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 3.000 x C 1.186 mm
PSA-OR3-LED80127V830	LED	80 W (2 pétalas)	7.200 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	127 V	L 75 x A 3.000 x C 1.186 mm
PSA-OR3-LED60220V830	LED	60 W (2 pétalas)	5.400 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 3.000 x C 1.186 mm
PSA-OR3-LED80220V830	LED	80 W (2 pétalas)	7.200 lm	90 lm/W	3.000 K	> 80	220 V	L 75 x A 3.000 x C 1.186 mm

NEW FLAT 1800

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado e repuxado, com difusor em acrílico fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

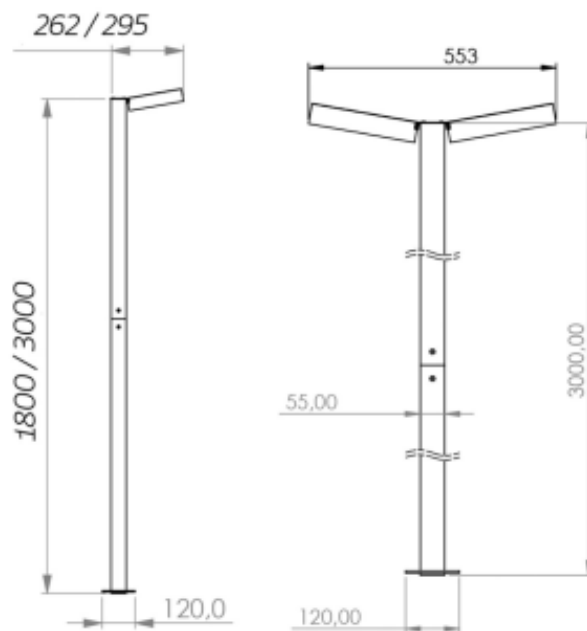

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-FLA-NEW-LED24BV830	LED	24W (1 Pétala)	1.680 lm	70 lm/W	3000 K	>80	100~240V	Ø 262 x A 1.800 mm
PSA-FLA-NEW-LED48BV830	LED	48W (2 Pétalas)	3.360 lm	70 lm/W	3000 K	>80	100~240V	Ø 262 x A 1.800 mm

NEW FLAT 2100

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado e repuxado, com difusor em acrílico fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

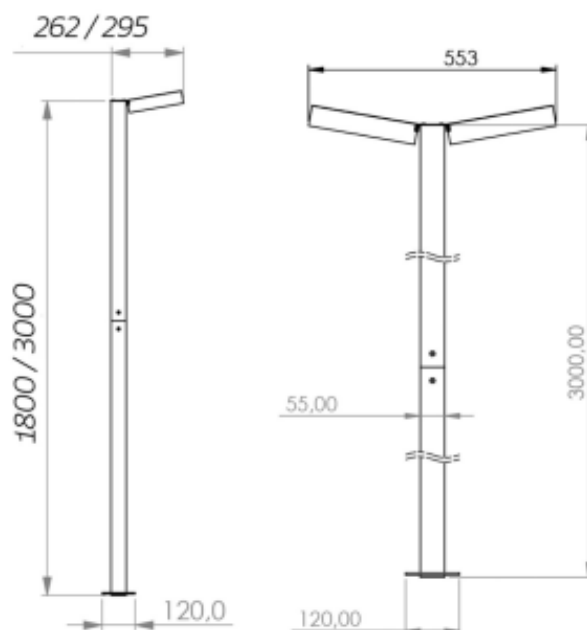

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-FLA-NEW-LED32BV830	LED	32W (1 Pétala)	3.200 lm	100 lm/W	3000 K	>80	100~240V	Ø 262 x A 1.800 mm
PSA-FLA-NEW-LED64BV830	LED	64W (2 Pétalas)	6.400 lm	100 lm/W	3000 K	>80	100~240V	Ø 262 x A 1.800 mm

PSA 404

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL


Alumínio extrudado e repuxado, com vidro temperado jateado

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Preto brilhante
- Verde Musgo

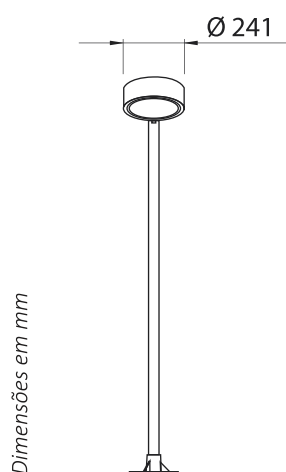


Dimensões em mm

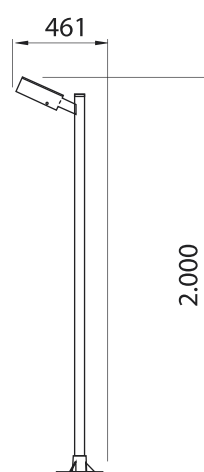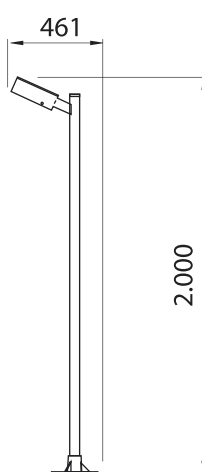

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PSA-404/1-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W (1 pétala)	E27	Ø 241 x A 2.000 x C 461
PSA-404/2-2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W (2 pétalas)	E27	Ø 241 x A 2.000 x C 687

STB CROQUET

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

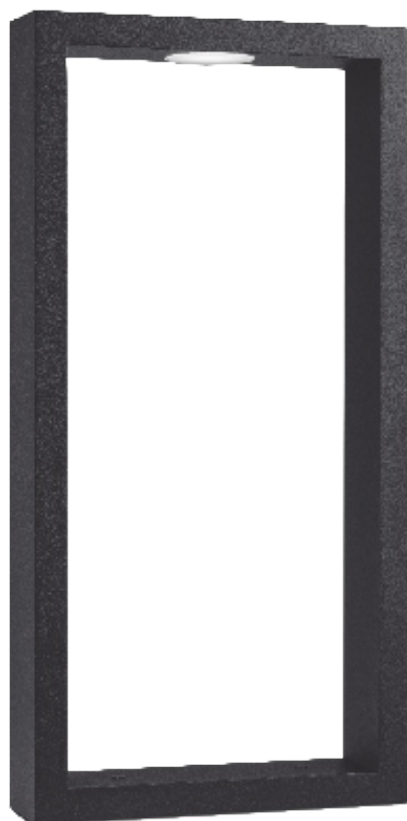

MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

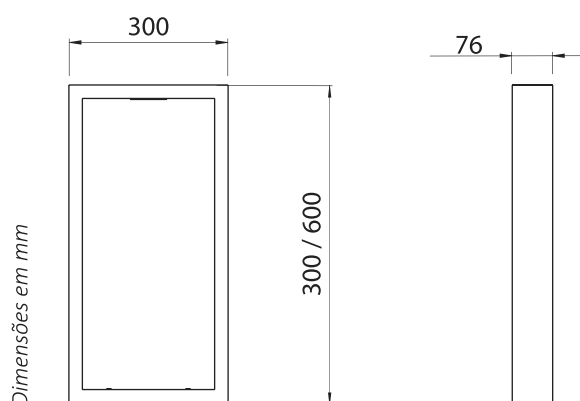


Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
STB-CRO-PLED10220V830	LED	10 W	900 lm	3.000 K	>80	220 V	L 300 x A 300 x C 76 mm
STB-CRO-MLED10220V830	LED	10 W	900 lm	3.000 K	>80	220 V	L 300 x A 600 x C 76 mm
STB-CRO-PLED11127V930	LED	11 W	865 lm	3.000 K	>90	127 V	L 300 x A 300 x C 76 mm
STB-CRO-MLED11127V930	LED	11 W	865 lm	3.000 K	>90	127 V	L 300 x A 600 x C 76 mm

NEW FLAT

BALIZADOR

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

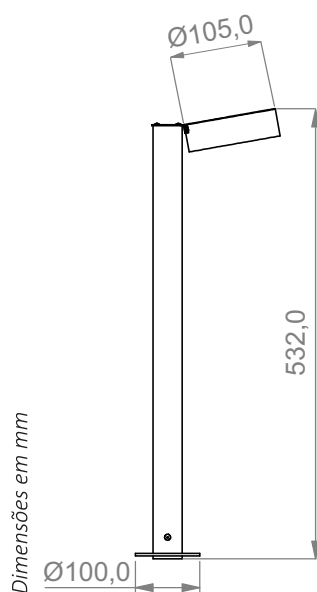

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
STB-FLAT-NEW-LED12BV830	LED	12 W	840 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 160 x A 532 mm

Lâmpada não inclusa

STB 107

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em vidro

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

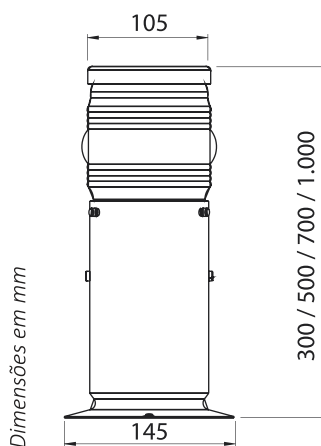

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-107-P1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 300 x Ø 145 mm
STB-107-M1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 500 x Ø 145 mm
STB-107-G1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 700 x Ø 145 mm
STB-107-GG1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 1.000 x Ø 145 mm

Lâmpada não inclusa

STB 109

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

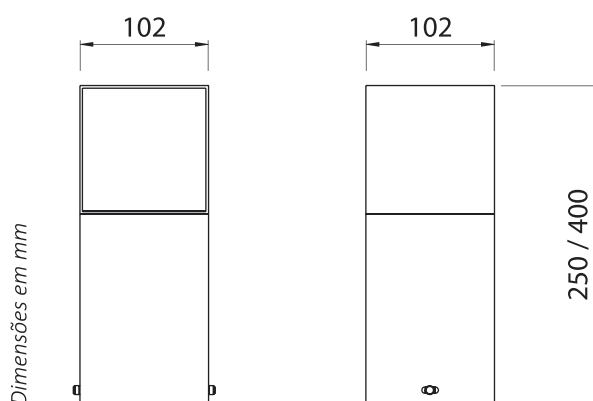

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-109-P1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 250 x C 102 mm
STB-109-M1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 400 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

STB 120

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em vidro jateado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

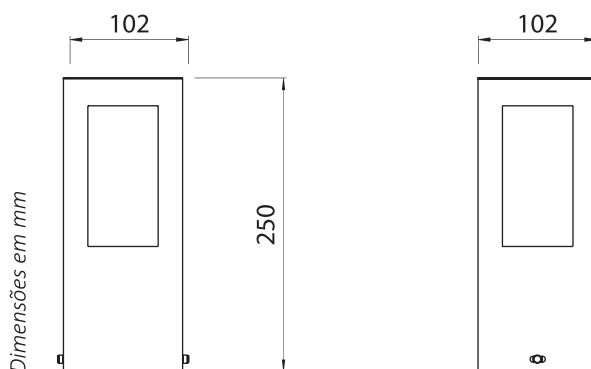

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-120-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 250 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

STB 130

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em policarbonato

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

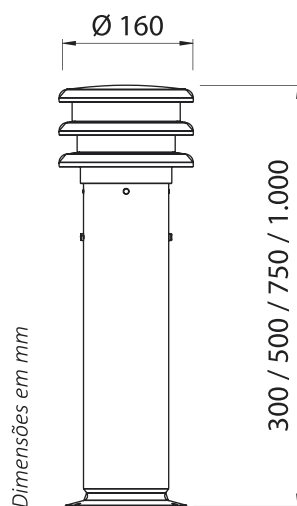

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-130-P1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 300 mm
STB-130-M1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 500 mm
STB-130-G1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 750 mm
STB-130-GG1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 1.000 mm

Lâmpada não inclusa

STB 145



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

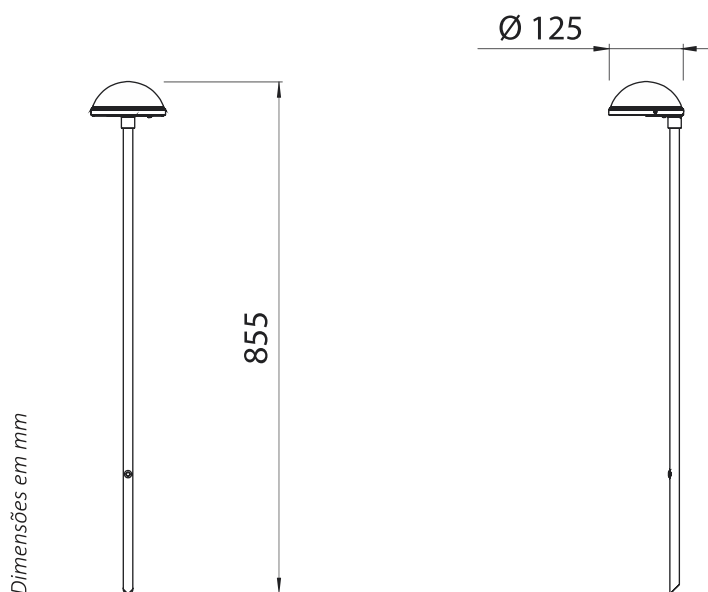

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
STB-145-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	Ø 125 x A 855 mm
STB-145-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						Ø 125 x A 855 mm

Lâmpada não inclusa

STB 147

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL


Alumínio extrudado e fixação tipo espeto.
Difusor em acrílico leitoso para versão LED

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:


- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☐ Marrom Café texturizado
- ☒ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo

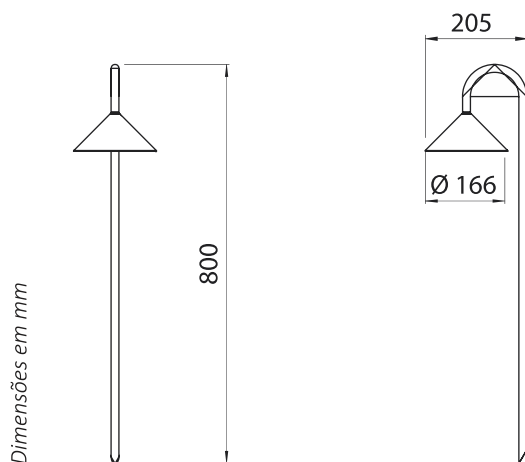

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medida
SRB-147-LED03BV830	LED		3W	180 lm	3.000 k	>80	Driver 100W/240 V	L 205 x A 800 x Ø 166 mm

STB 149

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado

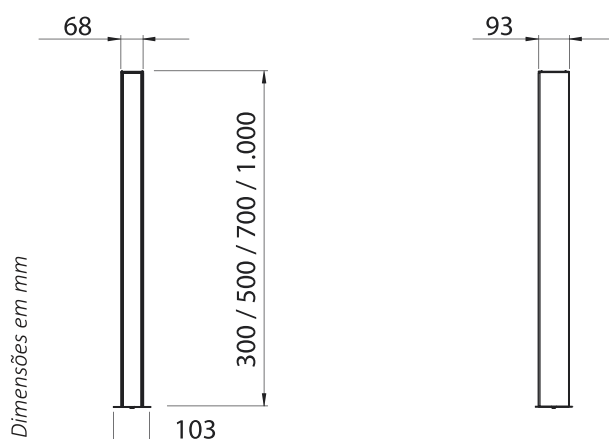

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
STB-149-PLED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	> 80	Driver 100~240 V	L 103 x A 300 x C 93 mm
STB-149-MLED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	> 80	Driver 100~240 V	L 103 x A 500 x C 93 mm
STB-149-GLED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	> 80	Driver 100~240 V	L 103 x A 700 x C 93 mm
STB-149-P1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10						L 103 x A 300 x C 93 mm
STB-149-M1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10						L 103 x A 500 x C 93 mm
STB-149-G1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10						L 103 x A 700 x C 93 mm
STB-149-P1E27	1 x Mini Bulbo até 20W	E27	20 W					L 103 x A 700 x C 93 mm
STB-149-M1E27	1 x Mini Bulbo até 20W	E27	20 W					L 103 x A 700 x C 93 mm
STB-149-G1E27	1 x Mini Bulbo até 20W	E27	20 W					L 103 x A 700 x C 93 mm

Lâmpada não inclusa

FLOAT

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



MATERIAL


Corpo em tubos e chapas de alumínio
Cúpula de Vidro

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou
Pintura líquida

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

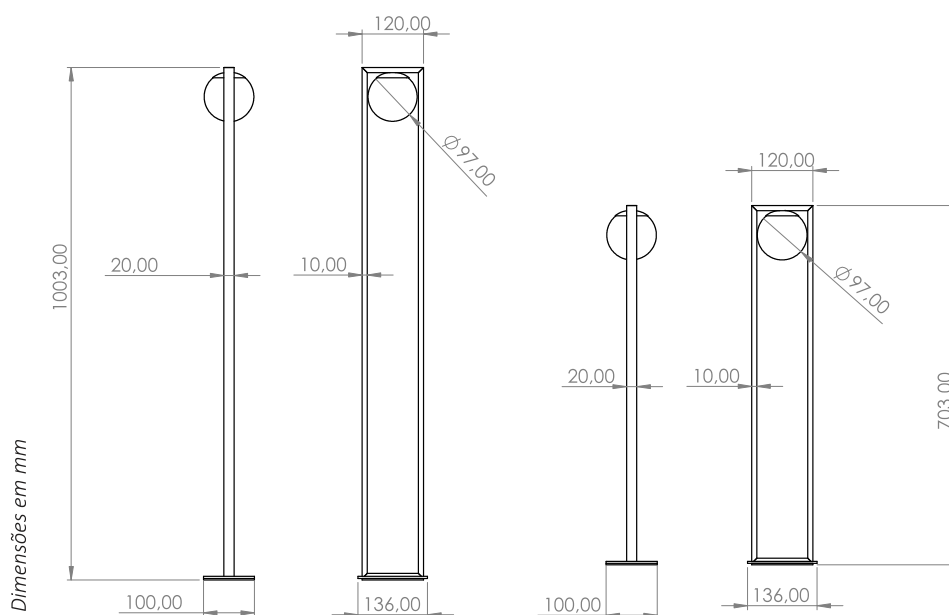

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-FLOAT-P-700MM	1 x G9 Lâmpada Halopin LED	G9	Ø 120 x A 703 mm
STB-FLOAT-G-1000MM	1 x G9 Lâmpada Halopin LED	G9	Ø 120 x A 1003 mm

Lâmpada não inclusa

EIFFEL



MATERIAL

Corpo em tubos de alumínio, chapas, perfil de acrílico e cordas náuticas.

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

Dimensões em mm

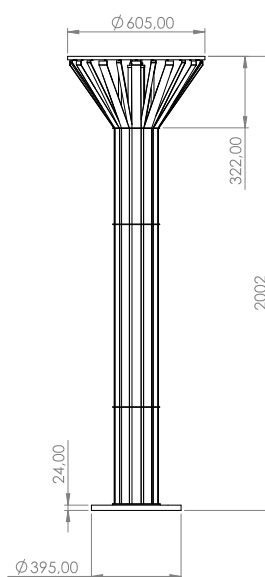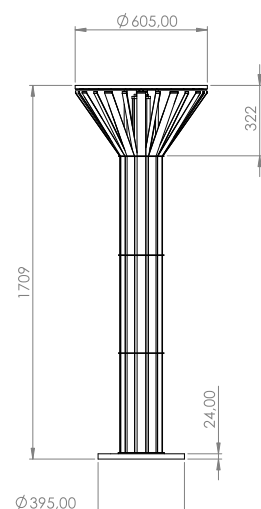

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
COL-EIFFEL-M-EXTERNO	LED	66 W	6600 lm	3000 K	>80	100~220V	Ø 605 x A 1709 x B 395 mm
COL-EIFFEL-M-EXTERNO	LED	80 W	8000 lm	3000 K	>80	100~220V	Ø 605 x A 2002 x B 395 mm

EJ DI

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde Musgo

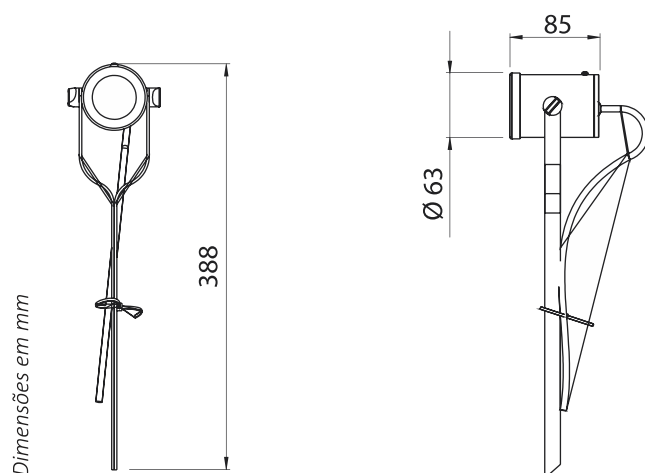

Dimensões em mm

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-DI-1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10	Ø 63 x A 388 x C 85 mm

Lâmpada não inclusa

EJ UL PAR20

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde Musgo

Dimensões em mm

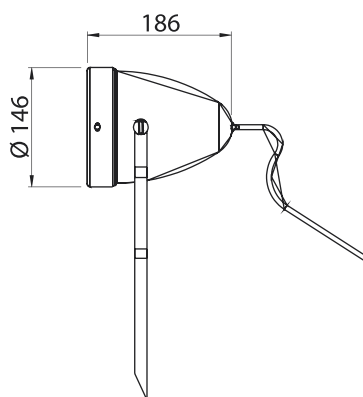

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-UL-P20301E27	1 x Lâmp. PAR20 ou PAR30 até 75 W	E27	Ø 121 x A 453 x C 137 mm

Lâmpada não inclusa

EJ UL PAR38

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde Musgo

Dimensões em mm

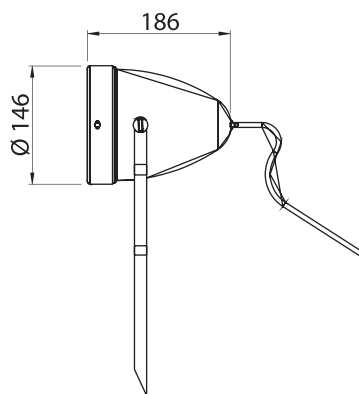

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-UL-P381E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	Ø 146 x A 406 x C 186mm

Lâmpada não inclusa

EJ SMART

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado com borracha de proteção e fixação tipo espeto

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde Musgo

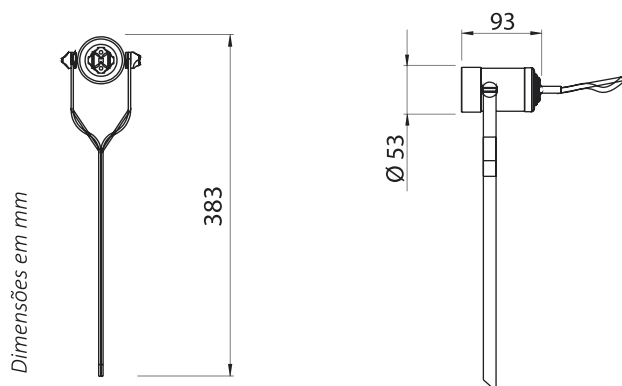

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-SMA-P20381E27	1 x Lâmp. PAR20 até 50 W	E27	Ø 53 x A 383 x C 93 mm
EJ-SMA-P20381E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	Ø 53 x A 383 x C 93 mm

Lâmpada não inclusa

STB SIDE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Dimensões em mm

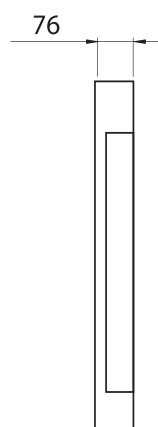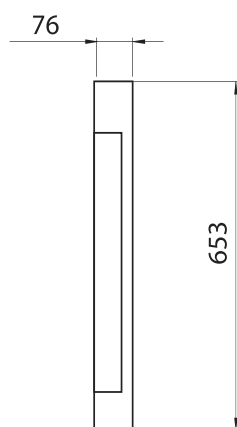

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-SID-1T8	1 x Lâmpada T8 16 W	G13	L 76 x A 653 x C 76 mm

Lâmpada não inclusa

FINNI

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

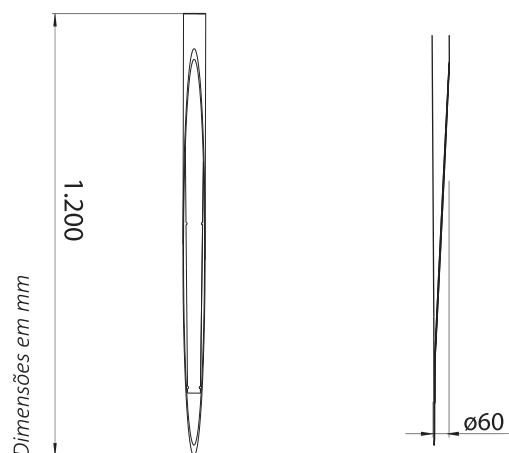

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-FIN-1GU10	1 x Lâmpada LED Mini Dicroica até 4 W	GU10	Ø 60 x A 1.200 mm

Lâmpada não inclusa

Obs. Balizador tipo espeto

EMBUTIDO DE SOLO

Sofisticação, tecnologia e eficiência



TAURUS 20

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado, vidro temperado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC e aro em alumínio

CORES

Corpo:

● Preto brilhante


Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo

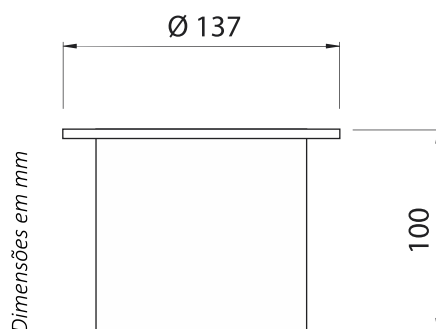

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAU-LED11127V93008	LED	11 W	865 lm	91 lm/W	3.000 K	8°	>90	67	127 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED11127V93032	LED	11 W	865 lm	91 lm/W	3.000 K	32°	>90	67	127 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED10220V83008	LED	10 W	900 lm	90 lm/W	3.000 K	8°	>80	67	220 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED10220V83032	LED	10 W	900 lm	90 lm/W	3.000 K	32°	>80	67	220 V	Ø 137 x A 100 mm

TAURUS 38

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado, vidro temperado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC e aro em alumínio

CORES

Corpo:

● Preto brilhante


Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo

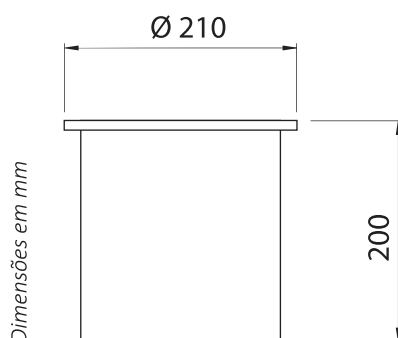

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAU-LED22127V93012	LED	22 W	1.540 lm	70 lm/W	3.000 K	12°	>90	67	127 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED22127V93028	LED	22 W	1.540 lm	71 lm/W	3.000 K	28°	>90	67	127 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED22127V93046	LED	22 W	1.540 lm	72 lm/W	3.000 K	46°	>90	67	127 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED25220V83012	LED	25 W	2.000 lm	80 lm/W	3.000 K	12°	>80	67	220 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED25220V83028	LED	25 W	2.000 lm	80 lm/W	3.000 K	28°	>80	67	220 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED25220V83046	LED	25 W	2.000 lm	80 lm/W	3.000 K	46°	>80	67	220 V	Ø 210 x A 200 mm

MINI TAURUS 3

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio estampado com difusor em acrílico transparente e lentes prismáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC

CORES

Corpo:

☐ Branco texturizado


Moldura:

☐ Branco texturizado

☒ Marrom Café texturizado

☐ Prata texturizado

☒ Preto texturizado

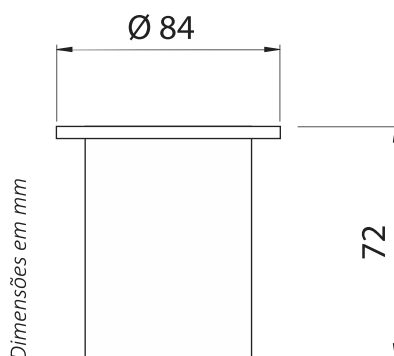

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAM-LED03BV83036	LED	3 W	350 lm	117 lm/W	3.000 K	36°	>80	65	100 ~ 240 V	Ø 84 x A 72 x mm

MINI TAURUS 7

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio estampado com difusor em acrílico transparente e lentes prismáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC

CORES

Corpo:

○ Branco texturizado


Moldura:

○ Branco texturizado

● Marrom Café texturizado

● Prata texturizado

● Preto texturizado



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAM-LED07BV83036	LED	7 W	900 lm	129 lm/W	3.000 K	36°	>80	65	100 ~ 240 V	Ø 98 x A 107 x mm

UL PAR20

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado e vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC, aro em alumínio e grade anti-ofuscamento

CORES

Corpo:

● Preto brilhante


Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo

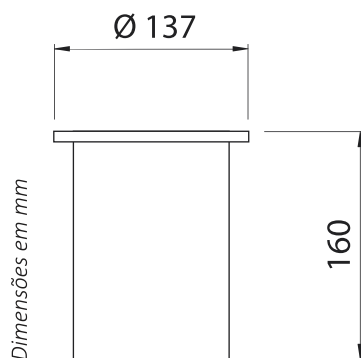

Código	Fonte de luz	Soquete / base	IP	Medidas
UL-P20-1E27	1 x Lâmp. PAR20 até 50 W	E27	65	Ø 137 x A 160 mm

Lâmpada não inclusa

UL PAR38

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado e vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC, aro em alumínio e grade anti-ofuscamento

CORES

Corpo:

● Preto brilhante


Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo

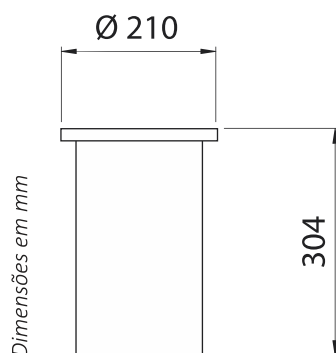

Código	Fonte de luz	Soquete / base	IP	Medidas
UL-P38-1E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	65	Ø 210 x A 304 mm

Lâmpada não inclusa

MEGA TAURUS

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado, vidro temperado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC e aro em alumínio

CORES

Corpo:

● Preto brilhante


Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo

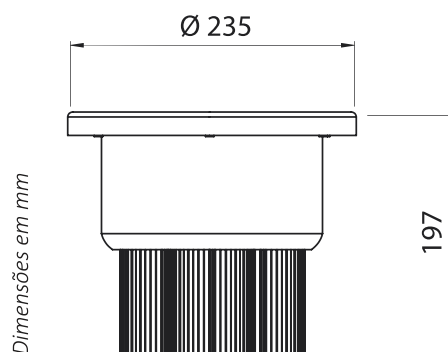

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-MTA-LED71.7BV83015	LED	71,7 W	7.905 lm	110 lm/W	3.000 K	15°	>80	67	120~277 V	Ø 235 x A 197 mm
UL-MTA-LED71.7BV83024	LED	71,7 W	7.905 lm	110 lm/W	3.000 K	24°	>80	67	120~277 V	Ø 235 x A 197 mm
UL-MTA-LED71.7BV83038	LED	71,7 W	7.905 lm	110 lm/W	3.000 K	38°	>80	67	120~277 V	Ø 235 x A 197 mm

EMBUTIDO DE TETO

Sofisticação, tecnologia e eficiência



ARCHITECT 16

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

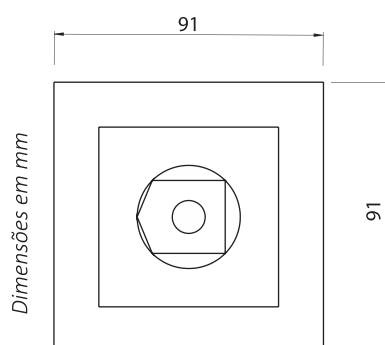

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	>80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ARQ16-LED6.8220V827	6,8 W	1.014 lm	149 lm/W	2.700 K	200 mA	L 91 x A 91 x C 85 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ16-LED8.7220V827	8,7 W	1.247 lm	143 lm/W	2.700 K	250 mA	L 91 x A 91 x C 85 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ16-LED6.8220V830	6,8 W	1.059 lm	156 lm/W	3.000 K	200 mA	L 91 x A 91 x C 85 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ16-LED8.7220V830	8,7 W	1.303 lm	150 lm/W	3.000 K	250 mA	L 91 x A 91 x C 85 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ16-LED6.8220V840	6,8 W	1.092 lm	161 lm/W	4.000 K	200 mA	L 91 x A 91 x C 85 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ16-LED8.7220V840	8,7 W	1.344 lm	154 lm/W	4.000 K	250 mA	L 91 x A 91 x C 85 mm / Nicho 76 mm

ARCHITECT 70

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

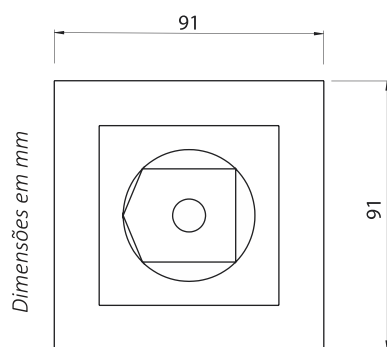

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ARQ70-LED12.6220V827	12,6 W	1.691 lm	134 lm/W	2.700 K	350 mA	L 91 x A 91 x C 119 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ70-LED18.7220V827	18,7 W	2.309 lm	123 lm/W	2.700 K	500 mA	L 91 x A 91 x C 119 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ70-LED12.6220V830	12,6 W	1.767 lm	140 lm/W	3.000 K	350 mA	L 91 x A 91 x C 119 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ70-LED18.7220V830	18,7 W	2.413 lm	129 lm/W	3.000 K	500 mA	L 91 x A 91 x C 119 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ70-LED12.6220V840	12,6 W	1.822 lm	145 lm/W	4.000 K	350 mA	L 91 x A 91 x C 119 mm / Nicho 76 mm
EB-ARQ70-LED18.7220V840	18,7 W	2.488 lm	133 lm/W	4.000 K	500 mA	L 91 x A 91 x C 119 mm / Nicho 76 mm

ZÊNITE SQUARE 16

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento



FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

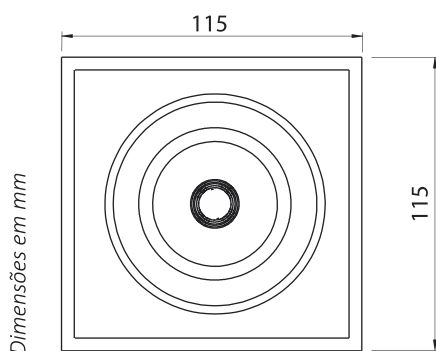

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ZES16-LED6.8220V827	6,8 W	1.014 lm	149 lm/W	2.700 K	200 mA	L 115 x A 115 x C 85 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES16-LED8.7220V827	8,7 W	1.247 lm	143 lm/W	2.700 K	250 mA	L 115 x A 115 x C 85 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES16-LED6.8220V830	6,8 W	1.059 lm	156 lm/W	3.000 K	200 mA	L 115 x A 115 x C 85 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES16-LED8.7220V830	8,7 W	1.303 lm	150 lm/W	3.000 K	250 mA	L 115 x A 115 x C 85 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES16-LED6.8220V840	6,8 W	1.092 lm	161 lm/W	4.000 K	200 mA	L 115 x A 115 x C 85 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES16-LED8.7220V840	8,7 W	1.344 lm	154 lm/W	4.000 K	250 mA	L 115 x A 115 x C 85 mm / Nicho 103 mm

ZÊNITE SQUARE

DUAL 16

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento


FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

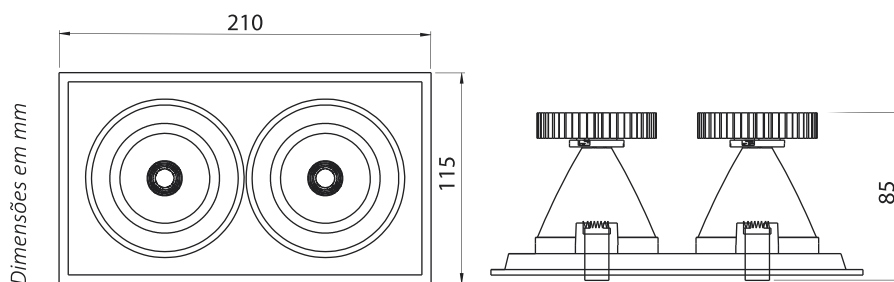

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ZES16-LED2X5.9220V827	2 x 5,9 W	1.790 lm	152 lm/W	2.700 K	350 mA	L 210 x A 115 x C 85 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES16-LED2X8.7220V827	2 x 8,7 W	2.494 lm	143 lm/W	2.700 K	500 mA	L 210 x A 115 x C 85 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES16-LED2X5.9220V830	2 x 5,9 W	1.870 lm	158 lm/W	3.000 K	350 mA	L 210 x A 115 x C 85 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES16-LED2X8.7220V830	2 x 8,7 W	2.606 lm	150 lm/W	3.000 K	500 mA	L 210 x A 115 x C 85 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES16-LED2X5.9220V840	2 x 5,9 W	1.928 lm	163 lm/W	4.000 K	350 mA	L 210 x A 115 x C 85 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES16-LED2X8.7220V840	2 x 8,7 W	2.688 lm	154 lm/W	4.000 K	500 mA	L 210 x A 115 x C 85 mm / Nicho L 197 x A 103 mm

ZÊNITE SQUARE 70

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento



FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

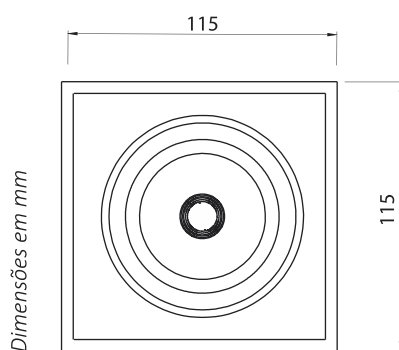

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ZES70-LED12.6220V827	12,6 W	1.691 lm	134 lm/W	2.700 K	350 mA	L 115 x A 115 x C 119 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES70-LED18.7220V827	18,7 W	2.309 lm	123 lm/W	2.700 K	500 mA	L 115 x A 115 x C 119 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES70-LED12.6220V830	12,6 W	1.767 lm	140 lm/W	3.000 K	350 mA	L 115 x A 115 x C 119 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES70-LED18.7220V830	18,7 W	2.413 lm	129 lm/W	3.000 K	500 mA	L 115 x A 115 x C 119 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES70-LED12.6220V840	12,6 W	1.822 lm	145 lm/W	4.000 K	350 mA	L 115 x A 115 x C 119 mm / Nicho 103 mm
EB-ZES70-LED18.7220V840	18,7 W	2.488 lm	133 lm/W	4.000 K	500 mA	L 115 x A 115 x C 119 mm / Nicho 103 mm

ZÊNITE SQUARE

DUAL 70

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reclu anti-ofuscamento


FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

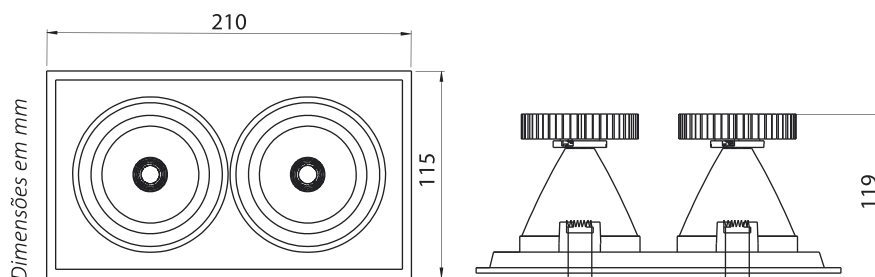

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	>80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ZES70-LED2X12.6220V827	2 x 12,6 W	3.382 lm	134 lm/W	2.700 K	700 mA	L 210 x A 115 x C 119 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES70-LED2X18.7220V827	2 x 18,7 W	4.618 lm	123 lm/W	2.700 K	1.000 mA	L 210 x A 115 x C 119 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES70-LED2X12.6220V830	2 x 12,6 W	3.534 lm	140 lm/W	3.000 K	700 mA	L 210 x A 115 x C 119 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES70-LED2X18.7220V830	2 x 18,7 W	4.826 lm	129 lm/W	3.000 K	1.000 mA	L 210 x A 115 x C 119 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES70-LED2X12.6220V840	2 x 12,6 W	3.644 lm	145 lm/W	4.000 K	700 mA	L 210 x A 115 x C 119 mm / Nicho L 197 x A 103 mm
EB-ZES70-LED2X18.7220V840	2 x 18,7 W	4.976 lm	133 lm/W	4.000 K	1.000 mA	L 210 x A 115 x C 119 mm / Nicho L 197 x A 103 mm

ZÊNITE SQUARE

DUAL 70

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL



Reclu anti-ofuscamento

FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

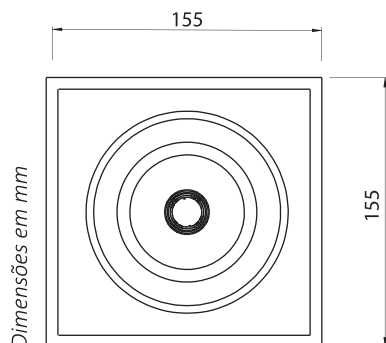

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	>80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ZES111-LED25.6220V827	25,6 W	3.384 lm	132 lm/W	2.700 K	700 mA	L 155 x A 155 x C 142 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED38.2220V827	38,2 W	4.590 lm	120 lm/W	2.700 K	1.000 mA	L 155 x A 155 x C 157 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED56.8220V827	56,8 W	6.729 lm	124 lm/W	2.700 K	1.500 mA	L 155 x A 155 x C 207 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED25.6220V830	25,6 W	3.537 lm	138 lm/W	3.000 K	700 mA	L 155 x A 155 x C 142 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED38.2220V830	38,2 W	4.798 lm	126 lm/W	3.000 K	1.000 mA	L 155 x A 155 x C 157 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED56.8220V830	56,8 W	7.033 lm	124 lm/W	3.000 K	1.500 mA	L 155 x A 155 x C 207 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED25.6220V840	25,6 W	3.646 lm	142 lm/W	4.000 K	700 mA	L 155 x A 155 x C 142 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED38.2220V840	38,2 W	4.945 lm	129 lm/W	4.000 K	1.000 mA	L 155 x A 155 x C 157 mm / Nicho 143 mm
EB-ZES111-LED56.8220V840	56,8 W	7.251 lm	128 lm/W	4.000 K	1.500 mA	L 155 x A 155 x C 207 mm / Nicho 143 mm

ZÊNITE ROUND 16

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento


FOCO

Orientável


CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado



Dimensões em mm



Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.


Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	>80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ZER16-LED6.8220V827	6,8 W	1.014 lm	149 lm/W	2.700 K	200 mA	Ø 92 x C 85 mm / Nicho 83 mm
EB-ZER16-LED8.7220V827	8,7 W	1.247 lm	143 lm/W	2.700 K	250 mA	Ø 92 x C 85 mm / Nicho 83 mm
EB-ZER16-LED6.8220V830	6,8 W	1.059 lm	156 lm/W	3.000 K	200 mA	Ø 92 x C 85 mm / Nicho 83 mm
EB-ZER16-LED8.7220V830	8,7 W	1.303 lm	150 lm/W	3.000 K	250 mA	Ø 92 x C 85 mm / Nicho 83 mm
EB-ZER16-LED6.8220V840	6,8 W	1.092 lm	161 lm/W	4.000 K	200 mA	Ø 92 x C 85 mm / Nicho 83 mm
EB-ZER16-LED8.7220V840	8,7 W	1.344 lm	154 lm/W	4.000 K	250 mA	Ø 92 x C 85 mm / Nicho 83 mm

ZÊNITE ROUND 70

NEW

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

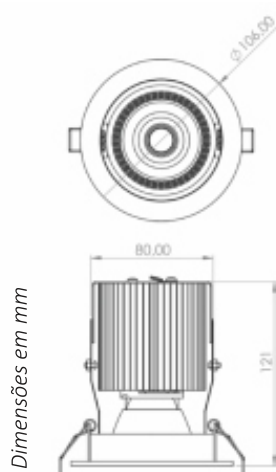

Dimensões em mm

MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

FOCO

Orientável

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado



Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.



Fonte de Luz	Ângulo de abertura
LED	10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60°

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	IRC	Medidas
EB-ZER70-LED12.6220V827	12,6W	1690 lm	134 lm/W	2700K	220V	>80	Ø 106 x A 121mm
EB-ZER70-LED12.6220V830	12,6W	1690 lm	134 lm/W	3000K	220V	>80	Ø 106 x A 121mm
EB-ZER70-LED12.6220V840	12,6W	1690 lm	134 lm/W	4000K	220V	>80	Ø 106 x A 121mm
EB-ZER70-LED18.7220V827	18,7W	2508 lm	134 lm/W	2700K	220V	>80	Ø 106 x A 121mm
EB-ZER70-LED18.7220V830	18,7W	2508 lm	134 lm/W	3000K	220V	>80	Ø 106 x A 121mm
EB-ZER70-LED18.7220V840	18,7W	2508 lm	134 lm/W	4000K	220V	>80	Ø 106 x A 121mm

ZÊNITE ROUND 111

NEW

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



Dimensões em mm

MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reclu anti-ofuscamento

FOCO

Orientável

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado





Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de Luz	Ângulo de abertura
LED	10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60°

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	IRC	Medidas
EB-ZER111-LED25.6220V827LED	25,6W	3.384 lm	132 lm/W	2700K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED25.6220V830LED	25,6W	3.537 lm	138 lm/W	3000K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED25.6220V840LED	25,6W	3646 lm	142 lm/W	4000K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED38.2220V827LED	38,2W	4590 lm	120 lm/W	2700K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED38.2220V830LED	38,2W	4798 lm	126 lm/W	3000K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED38.2220V840LED	38,2W	4945 lm	129 lm/W	4000K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED56.8220V827LED	56,8W	6729 lm	124 lm/W	2700K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED56.8220V830LED	56,8W	7033 lm	124 lm/W	3000K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm
EB-ZER111-LED56.8220V840LED	56,8W	7251 lm	128 lm/W	4000K	220V	>80	Ø 145 x A 118 mm

ANTARES 16

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

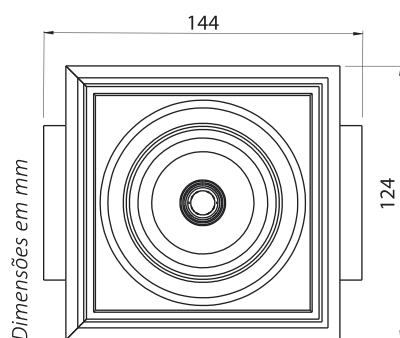

MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado



Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ANT16-LED6.8220V827	6,8 W	1.014 lm	149 lm/W	2.700 K	200 mA	L 144 x A 124 x C 120 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT16-LED8.7220V827	8,7 W	1.247 lm	143 lm/W	2.700 K	250 mA	L 144 x A 124 x C 120 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT16-LED6.8220V830	6,8 W	1.059 lm	156 lm/W	3.000 K	200 mA	L 144 x A 124 x C 120 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT16-LED8.7220V830	8,7 W	1.303 lm	150 lm/W	3.000 K	250 mA	L 144 x A 124 x C 120 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT16-LED6.8220V840	6,8 W	1.092 lm	161 lm/W	4.000 K	200 mA	L 144 x A 124 x C 120 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT16-LED8.7220V840	8,7 W	1.344 lm	154 lm/W	4.000 K	250 mA	L 144 x A 124 x C 120 mm / Nicho 99 mm

ANTARES 16

DUAL

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"

CONFORTO VISUAL



Recuo anti-ofuscamento

FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

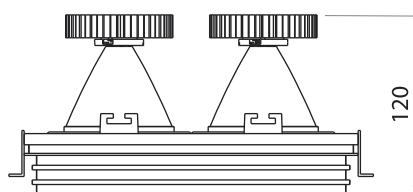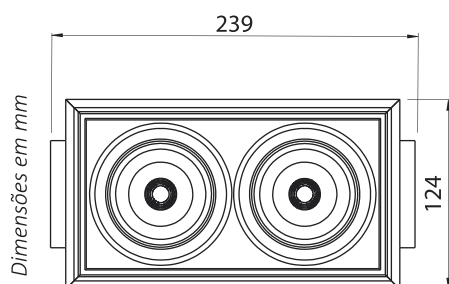

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ANT16-LED2X5.9220V827	2 x 5,9 W	1.790 lm	152 lm/W	2.700 K	350 mA	L 239 x A 124 x C 120 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT16-LED2X8.7220V827	2 x 8,7 W	2.494 lm	143 lm/W	2.700 K	500 mA	L 239 x A 124 x C 120 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT16-LED2X5.9220V830	2 x 5,9 W	1.870 lm	158 lm/W	3.000 K	350 mA	L 239 x A 124 x C 120 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT16-LED2X8.7220V830	2 x 8,7 W	2.606 lm	150 lm/W	3.000 K	500 mA	L 239 x A 124 x C 120 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT16-LED2X5.9220V840	2 x 5,9 W	1.928 lm	163 lm/W	4.000 K	350 mA	L 239 x A 124 x C 120 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT16-LED2X8.7220V840	2 x 8,7 W	2.688 lm	154 lm/W	4.000 K	500 mA	L 239 x A 124 x C 120 mm / Nicho L 203 x A 99 mm

ANTARES 70

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento



FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

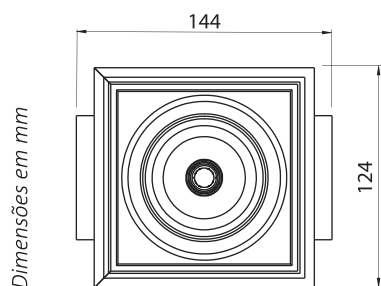

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ANT70-LED12.6220V827	12,6 W	1.691 lm	134 lm/W	2.700 K	350 mA	L 144 x A 124 x C 140 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT70-LED18.7220V827	18,7 W	2.309 lm	123 lm/W	2.700 K	500 mA	L 144 x A 124 x C 140 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT70-LED12.6220V830	12,6 W	1.767 lm	140 lm/W	3.000 K	350 mA	L 144 x A 124 x C 140 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT70-LED18.7220V830	18,7 W	2.413 lm	129 lm/W	3.000 K	500 mA	L 144 x A 124 x C 140 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT70-LED12.6220V840	12,6 W	1.822 lm	145 lm/W	4.000 K	350 mA	L 144 x A 124 x C 140 mm / Nicho 99 mm
EB-ANT70-LED18.7220V840	18,7 W	2.488 lm	133 lm/W	4.000 K	500 mA	L 144 x A 124 x C 140 mm / Nicho 99 mm

ANTARES 70

DUAL

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"

CONFORTO VISUAL


Recuo anti-ofuscamento

FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

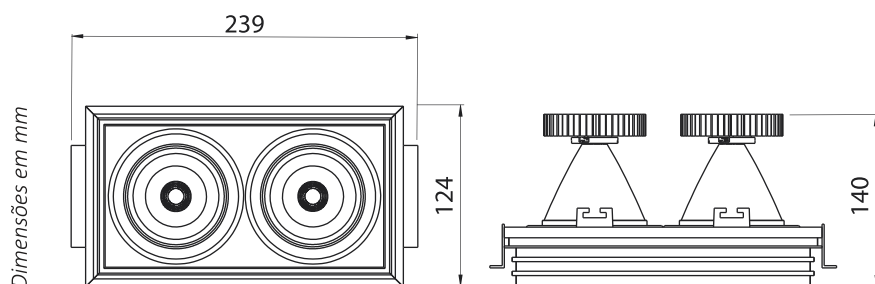

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ANT70-LED2X12.6220V827	2 x 12,6 W	3.382 lm	134 lm/W	2.700 K	700 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X18.7220V827	2 x 18,7 W	4.618 lm	123 lm/W	2.700 K	1.000 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X12.6220V830	2 x 12,6 W	3.534 lm	140 lm/W	3.000 K	700 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X18.7220V830	2 x 18,7 W	4.826 lm	129 lm/W	3.000 K	1.000 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X12.6220V840	2 x 12,6 W	3.644 lm	145 lm/W	4.000 K	700 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X18.7220V840	2 x 18,7 W	4.976 lm	133 lm/W	4.000 K	1.000 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm

ANTARES 111

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento


FOCO

Orientável, sistema orbital

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

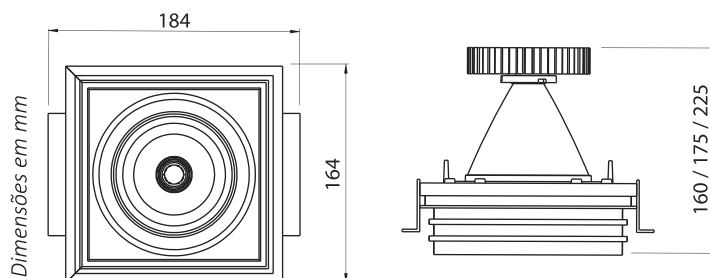

Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	15° / 24° / 38° / 60°	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ANT111-LED25.6220V827	25,6 W	3.384 lm	132 lm/W	2.700 K	700 mA	L 184 x A 164 x C 160 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED38.2220V827	38,2 W	4.590 lm	120 lm/W	2.700 K	1.000 mA	L 184 x A 164 x C 175 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED56.8220V827	56,8 W	6.729 lm	124 lm/W	2.700 K	1.500 mA	L 184 x A 164 x C 225 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED25.6220V830	25,6 W	3.537 lm	138 lm/W	3.000 K	700 mA	L 184 x A 164 x C 160 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED38.2220V830	38,2 W	4.798 lm	126 lm/W	3.000 K	1.000 mA	L 184 x A 164 x C 175 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED56.8220V830	56,8 W	7.033 lm	124 lm/W	3.000 K	1.500 mA	L 184 x A 164 x C 225 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED25.6220V840	25,6 W	3.646 lm	142 lm/W	4.000 K	700 mA	L 184 x A 164 x C 160 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED38.2220V840	38,2 W	4.945 lm	129 lm/W	4.000 K	1.000 mA	L 184 x A 164 x C 175 mm / Nicho 148 mm
EB-ANT111-LED56.8220V840	56,8 W	7.251 lm	128 lm/W	4.000 K	1.500 mA	L 184 x A 164 x C 225 mm / Nicho 148 mm

ANDROMEDA M

MICRO BORDA

LINHA

10

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Receo anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação orientável

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

Dimensões em mm

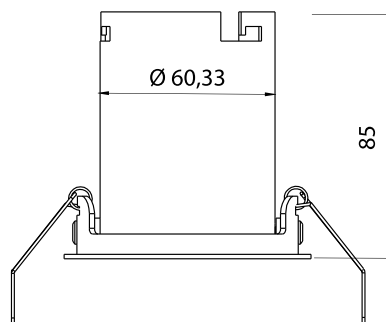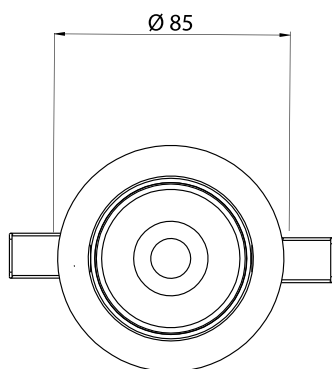

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
Consulte no site	17,5 à 33,7 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	5 à 14,4 W	594 à 2.003 lm	112 à 161 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	Ø 85 x C 85 mm / Nicho 79 mm

ANDROMEDA G

MICRO BORDA

LINHA

10

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação orientável

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

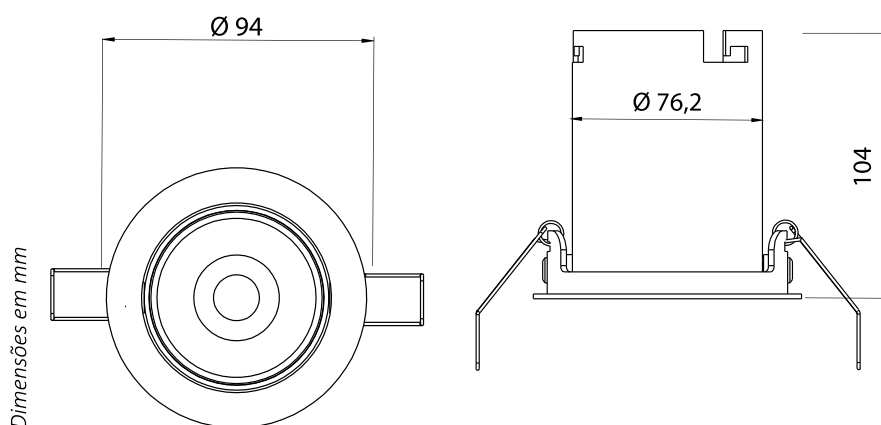

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor
Consulte no site	17,5 à 33,7 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	17,5 à 33,7 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	Ø94 x C 104 mm / Nicho 88 mm

ANDROMEDA M

NO FRAME

LINHA

10

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação fixa

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

Dimensões em mm

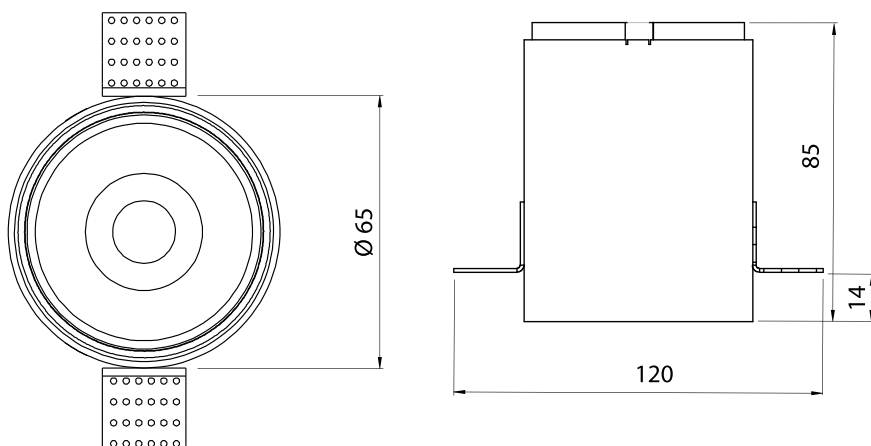

Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	5 à 14,4 W	594 à 2.003 lm	112 à 161 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	Ø65 x C 85 mm / Nicho 66 mm

ANDROMEDA G

NO FRAME

LINHA

10

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação fixa

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

Dimensões em mm

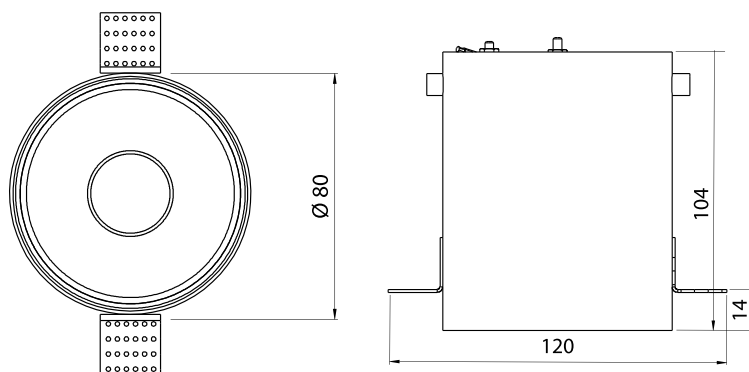

Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	17,5 à 33,7 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	Ø80 x C 104 mm / Nicho 81 mm

HYDRUS M


MICRO BORDA

LINHA

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa

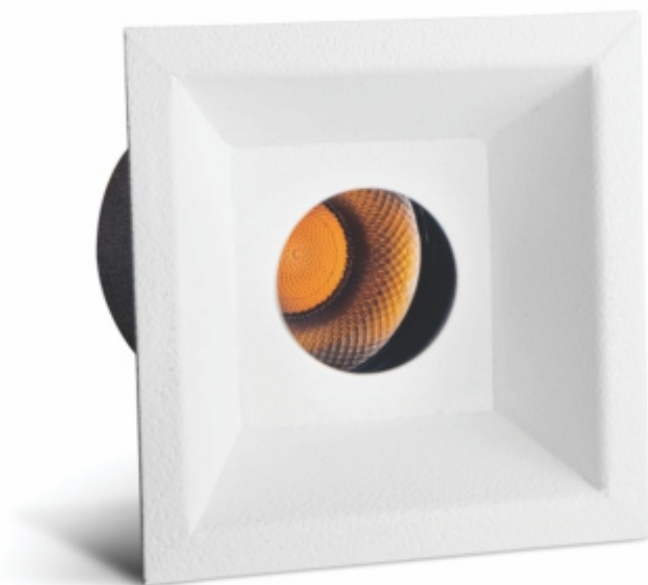

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação fixa

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

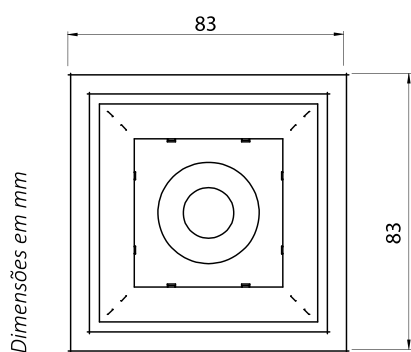

Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	5 à 14,4 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	C 78 x L 83 x A 83 mm / Nicho 72 mm

HYDRUS G

MICRO BORDA


LINHA

10

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa

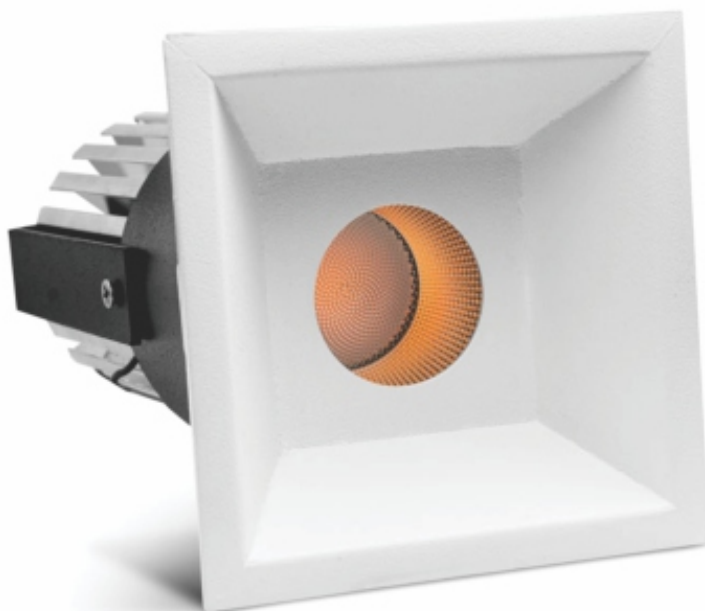

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação fixa

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Preto texturizado
- ☐ Metalizado sob consulta

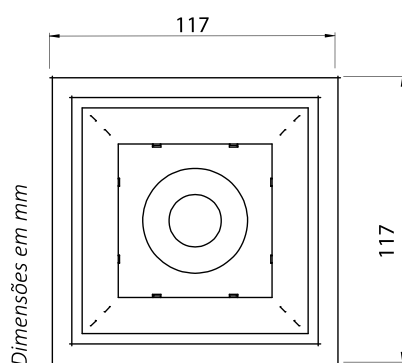

Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	17,5 à 33,7 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	C 137 x L 117 x A 117 mm / Nicho 106 mm

HYDRUS M

NO FRAME

LINHA

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, facho cruzado, articulação fixa

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

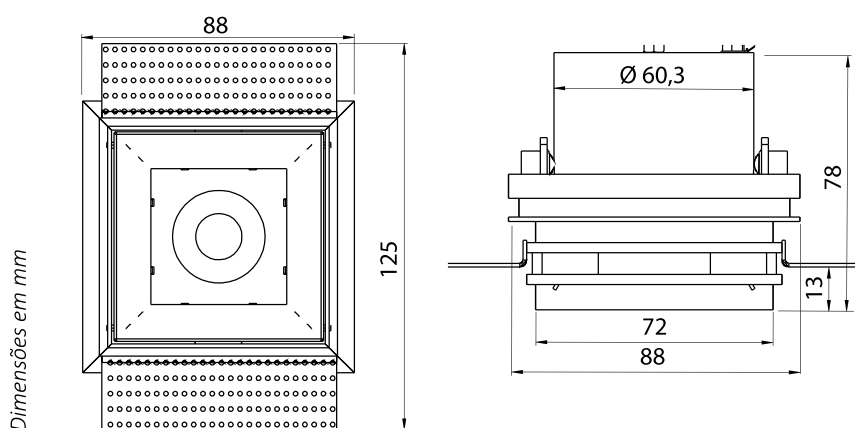

Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	5 à 14,4 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	C 78 x L 88 x A 125 mm / Nicho 78 mm

HYDRUS G

NO FRAME

LINHA

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, facho cruzado, articulação fixa

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

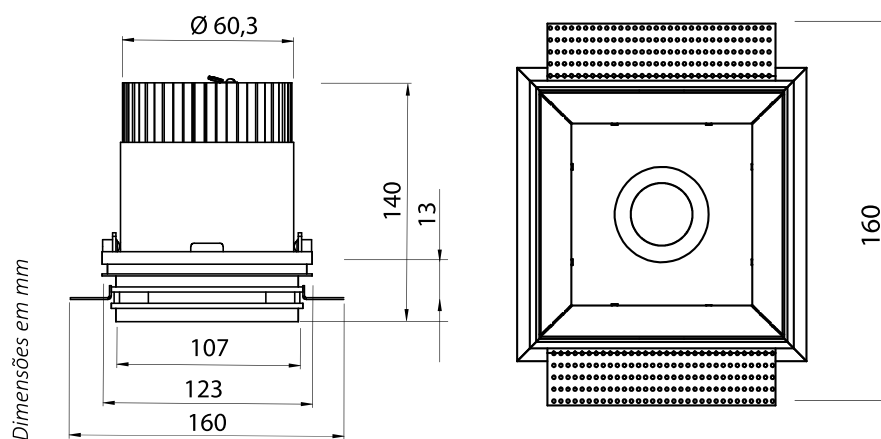

Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	17,5 à 33,7 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	C 140 x L 160 x A 123 mm / Nicho 112 mm

CETUS M

LINHA

10

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação orientável

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Preto texturizado
- ☐ Metalizado sob consulta

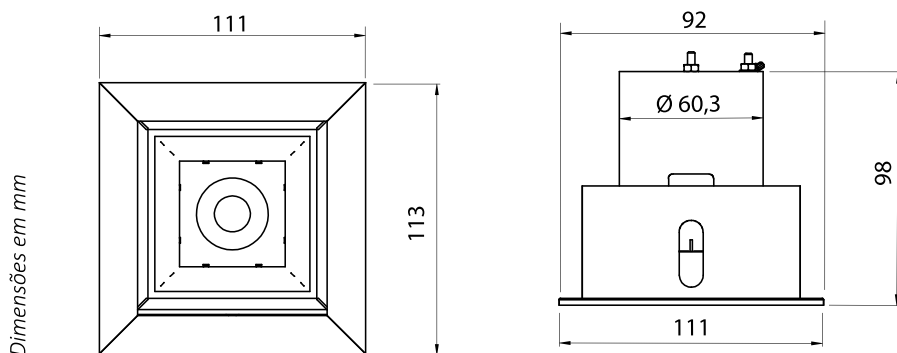

Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	5 à 14,4 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	C 98 x L 111 x A 111 mm / Nicho 98 mm

CETUS G


LINHA

10

GARANTIA
10
ANOS

UGR
<10

Imagem meramente ilustrativa

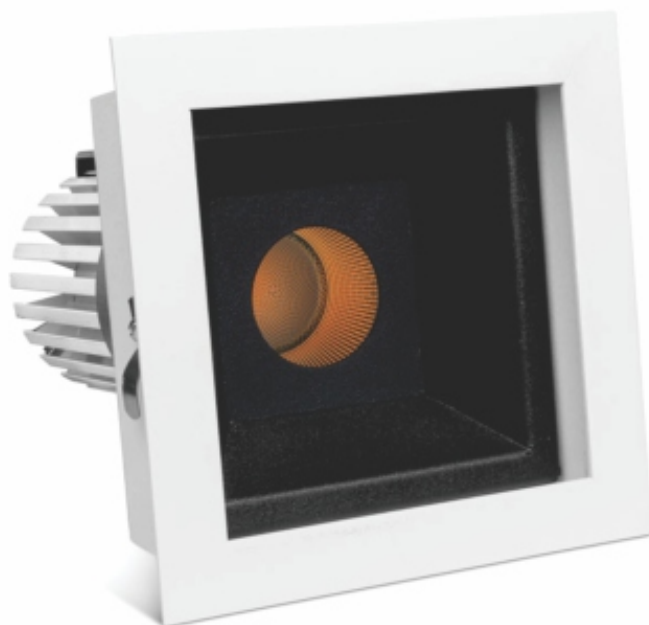

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação orientável

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

Dimensões em mm

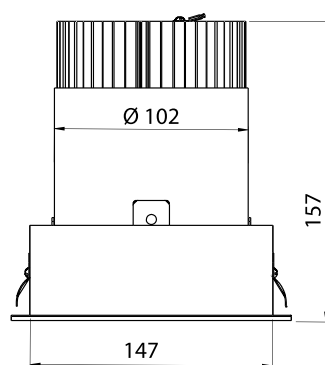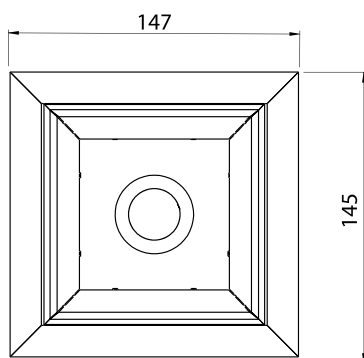


Tensão	Ângulos de abertura	UGR	IRC
Autovolt	15° 36° e 50°	≤10	80 e 90

Códigos	Potências	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
Consulte no site	17,5 à 33,7 W	2026 à 4426 lm	101 à 151 lm	2.700 / 3.000 e 4.000 K	C 157 x L 147 x A 145 mm / Nicho 132 mm

SYLEOS

Imagem meramente ilustrativa

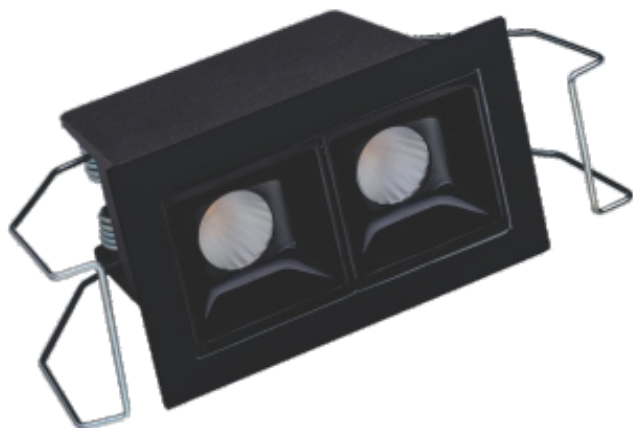

MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO




Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL




Recuo anti-ofuscamento

COR:

● Moldura e recuo Preto brilhante

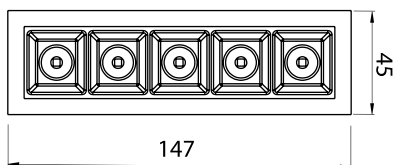

Dimensões em mm



Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC
LED	30°	> 80

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	Medidas
EB-SYL-LED02BV82730	LED	2 W (1 LED)	160 lm	80 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 45 x A 45 x C 50 mm / Nicho 35 mm
EB-SYL-LED04BV82730	LED	4 W (2 LEDs)	320 lm	80 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 75 x A 45 x C 50 mm / Nicho L 65 x 35 mm
EB-SYL-LED10BV82730	LED	10 W (5 LEDs)	800 lm	80 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 147 x A 45 x C 50 mm / Nicho L 137 x A 35 mm

ECLIPSE QUADRADO

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta

COR:

○ Branco texturizado

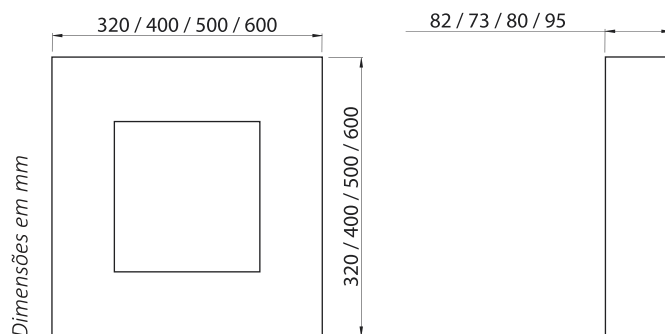


Eficiência	Temperatura de cor	IRC
80 lm/W	3.000 K	> 80

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Equipamento auxiliar	Medidas
EB-ECQ-PLD11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310
EB-ECQ-PLD11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310
EB-ECQ-MLED11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-MLED11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-GLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GGLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm
EB-ECQ-GGLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm
EB-ECQ-P2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECQ-M2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-G4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GG4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm



Lâmpada não inclusa

ECLIPSE REDONDO

Imagem meramente ilustrativa

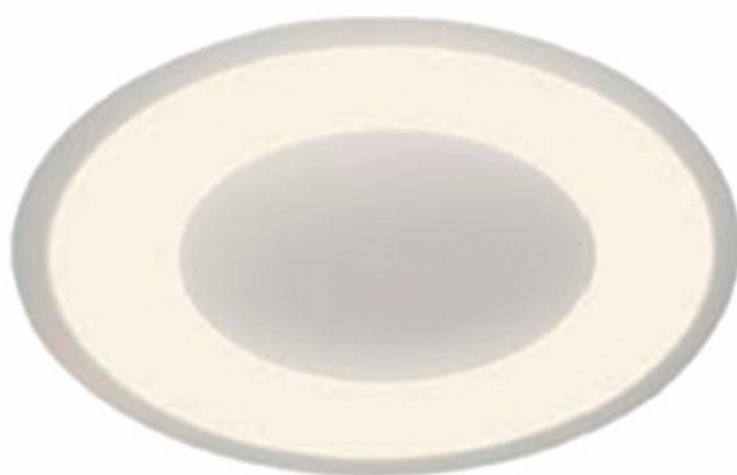

Dimensões em mm



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta

COR:

○ Branco texturizado

Eficiência	Temperatura de cor	IRC
80 lm/W	3.000 K	> 80

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Equipamento auxiliar	Medidas
EB-ECR-PL11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	Ø 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECR-PL11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	Ø 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECR-MLED11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	Ø 380 x C 73 mm / Nicho 370 mm
EB-ECR-MLED11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	Ø 380 x C 73 mm / Nicho 370 mm
EB-ECR-GLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	Ø 485 x C 80 mm / Nicho 475 mm
EB-ECR-GLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	Ø 485 x C 80 mm / Nicho 475 mm
EB-ECR-GGLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	Ø 610 x C 95 mm / Nicho 600 mm
EB-ECR-GGLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	Ø 610 x C 95 mm / Nicho 600 mm
EB-ECR-P2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECR-M2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 380 x C 73 mm / Nicho 370 mm
EB-ECR-G4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 485 x C 80 mm / Nicho 475 mm
EB-ECR-GG4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 610 x C 95 mm / Nicho 600 mm

Lâmpada não inclusa

DEEP

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

COR:

☐ Branco texturizado

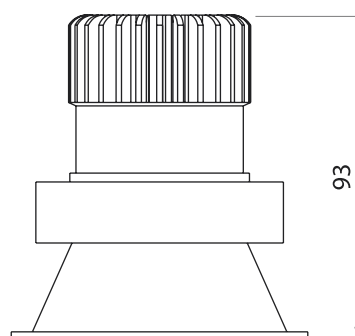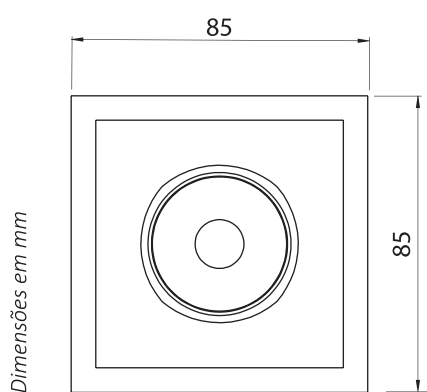

Ângulo de abertura

IRC

30°

>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	Medidas
EB-DEE-LED07BV82730	LED	7 W	657 lm	94 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 85 x A 85 x C 93 mm / Nicho 75 mm

PF 404

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio estampado com vidro temperado e jateado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado

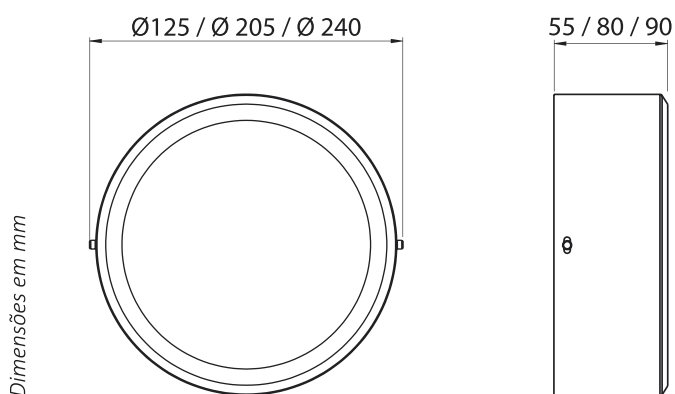

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PF-404-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9	Ø 125 x A 55 mm
PF-404-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 20 W	E27	Ø 205 x A 80 mm
PF-404-2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 20 W	E27	Ø 240 x A 90 mm



Lâmpada não inclusa

PLETTER

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Dimensões em mm



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:



- Branco texturizado
- Preto texturizado

Embutir

TRILHOS

Sobrepôr

Simulação no trilho de embutir



Temperatura de cor

2.700 K

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Ângulo de abertura	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
SL-PLE-LED07BV82724	LED	7 W	657 lm	94 lm/W	24°	>90	Driver 100~240 V	Ø 30 x A 76 x C 103 mm
SL-PLE-LED13BV82730	LED	13 W	1.139 lm	88 lm/W	30°	>90	Driver 100~240 V	Ø 52 x A 106 x C 135 mm

KEPLER

Plafon / Spot

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio


ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

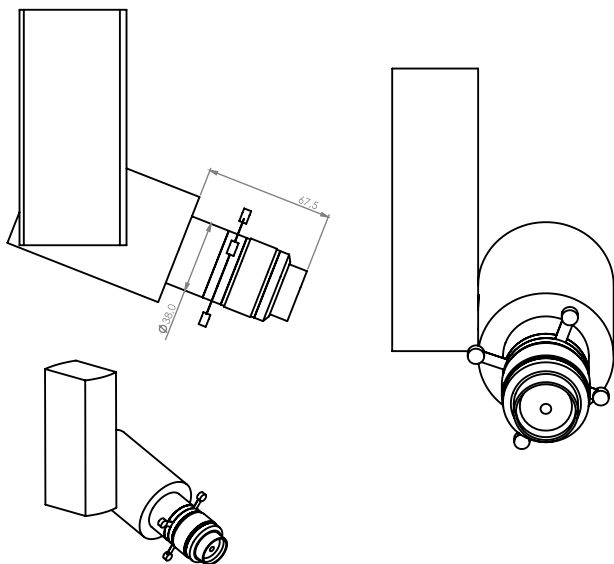

Código	Fonte de Luz	Potência	Fluxo	IRC	Ângulo de Abertura	Temperatura de cor	Medidas
PLA-KEP-QUA-8BV827-PO	LED	8W	1100 lm	>90	55°	2700 K	Ø 38 x 67,5mm
PLA-KEP-QUA-8BV830-PO	LED	8W	1100 lm	>90	55°	3000 K	Ø 38 x 67,5mm
PLA-KEP-QUA-8BV840-PO	LED	8W	1100 lm	>90	55°	4000 K	Ø 38 x 67,5mm
SPO-KEP-QUAD-8BV827-PO	LED	8W	1100 lm	>90	55°	2700 K	Ø 38 x 67,5mm
SPO-KEP-QUAD-8BV830-PO	LED	8W	1100 lm	>90	55°	3000 K	Ø 38 x 67,5mm
SPO-KEP-QUAD-8BV840-PO	LED	8W	1100 lm	>90	55°	4000 K	Ø 38 x 67,5mm

ACESSÓRIOS: Filtro de cor / Logo / Mensagens a projetar

OCCHIO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL



Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

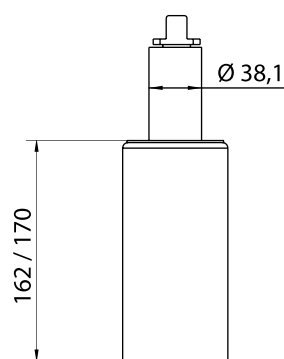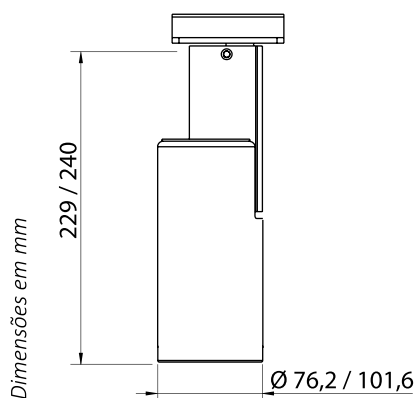

**Padrão
RIO**

Ângulo de abertura	Temperatura de cor
15° / 23° / 38° / 60°	2.700 / 3.000 ou 4.000 K

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	IRC	IP	Tensão	Medidas
spotocchiop	LED	10 / 15 / 20 ou 25W	de 0 há 4.000 lm	130 lm/W	> 80 ou > 90	20	220V	A 229 x Ø 76,2 mm
spotocchiog	LED	30 / 35 ou 40W	de 0 há 4.000 lm	110 lm/W	> 80 ou > 90	20	220V	A 240 x Ø 101,6 mm

SKINNER

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio com difusor em acrílico leitoso


ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

COR:

● Preto texturizado

Dimensões em mm






Embutir

TRILHOS

Sobrepor

Simulação no trilho de embutir

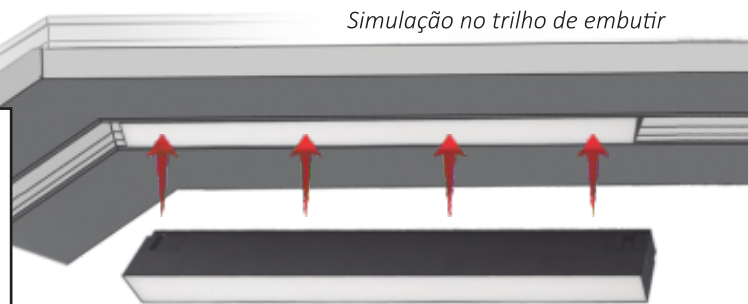



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
SL-SKI-LED05BV827	LED	5 W	670 lm	134 lm/W	2.700 K	> 80	Driver 100~240 V	L 25 x A 45 x C 205 mm
SL-SKI-LED10BV827	LED	10 W	1.300 lm	130 lm/W	2.700 K	> 80	Driver 100~240 V	L 25 x A 45 x C 407 mm

SKINNER POINTER

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante/texturizado



Dimensões em mm

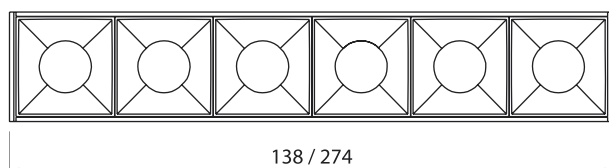

MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

COR:




● Preto brilhante/texturizado

Simulação no trilho de embutir

Embutir

TRILHOS

Sobrepor

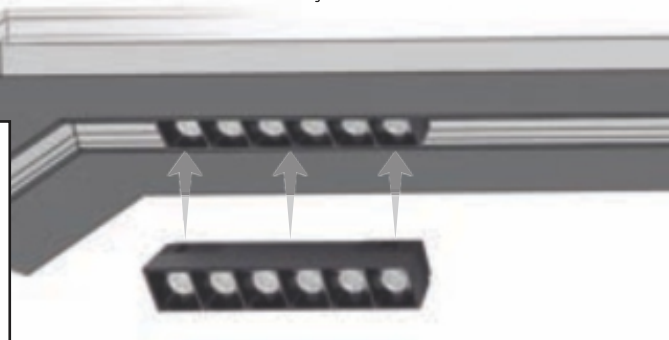

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
SL-SKP-LED06BV830	LED	6,6 W	646 lm	98 lm/W	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	L 25 x A 45 x C 138 mm
SL-SKP-LED12BV827	LED	12 W	1.176 lm	98 lm/W	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	L 25 x A 45 x C 274 mm



TRILHO SMART

SOBREPOR

Imagem meramente ilustrativa



Dimensões em mm

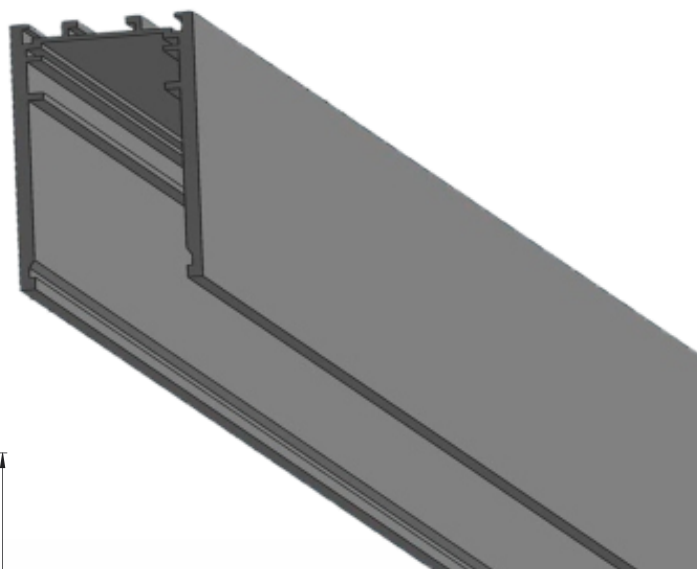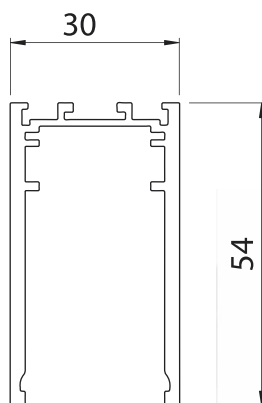

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS

Junção de 90° disponível

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado


Simulação no trilho de sobrepor

Código	Categoria	Medidas
TR-SMA-EB	Sobrepor	L 30 x A 54 mm

TRILHO SMART

EMBUTIR - NO FRAME

Imagem meramente ilustrativa

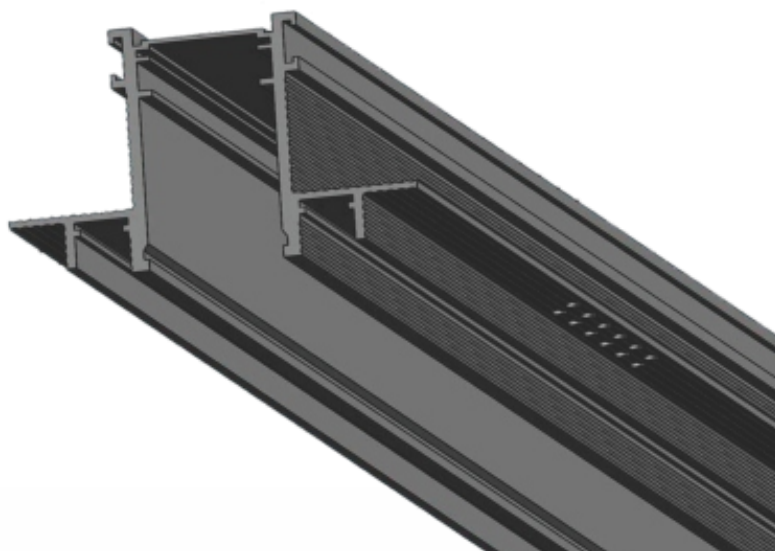

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


ACESSÓRIOS

Junção de 90° disponível

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

Simulação no trilho de embutir

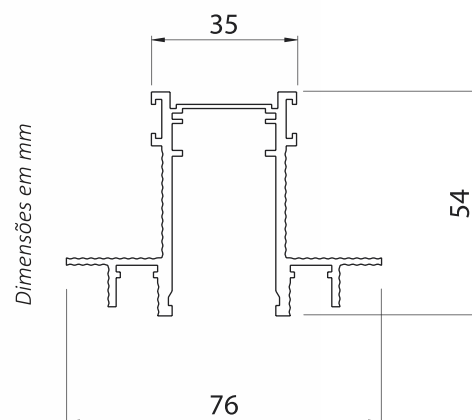


Código	Categoria	Medidas
TR-SMA-SB	Embutir	L 76 x A 54 mm

TRILHO SMART

EMBUTIR - MICRO BORDA

Imagem meramente ilustrativa

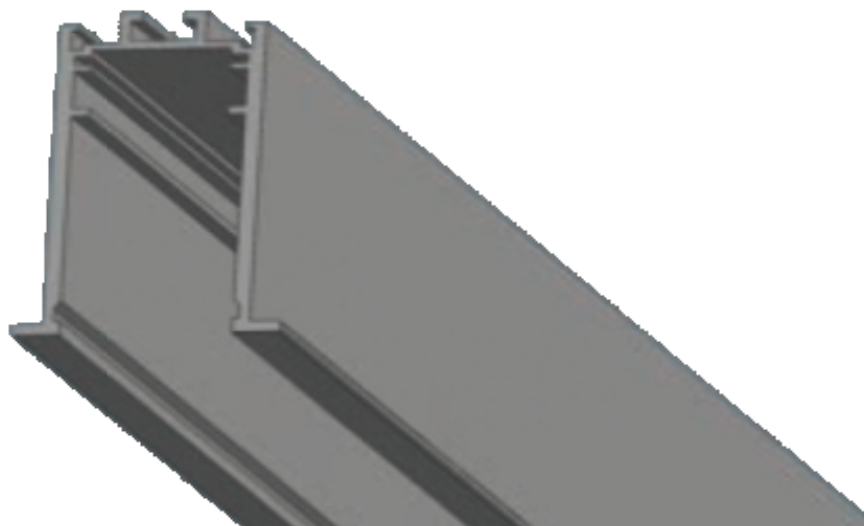

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


ACESSÓRIOS

Junção de 90° disponível

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado

Simulação no trilho de embutir

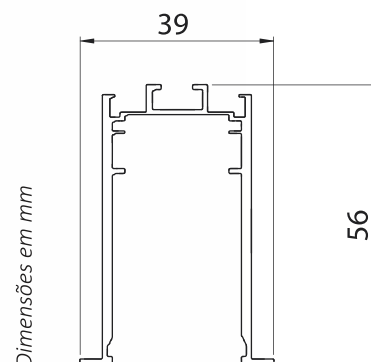


Código	Categoria	Medidas
TR-SMA-EBMB	Embutir	L 30 x A 54 mm

TRILHO SMART

PENDENTE - LUZ INDIRETA

Imagem meramente ilustrativa

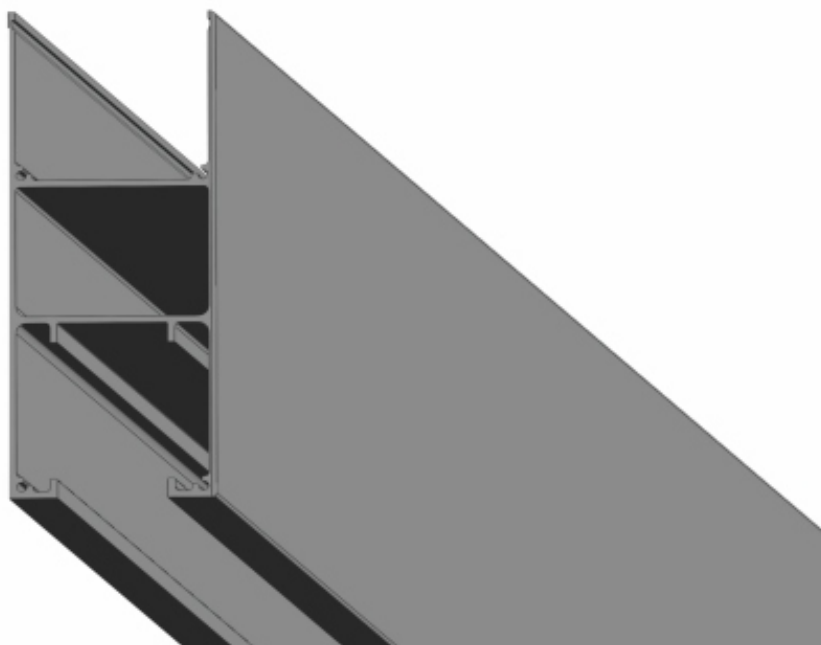

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

CORES

Pintura eletrostática a pó:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

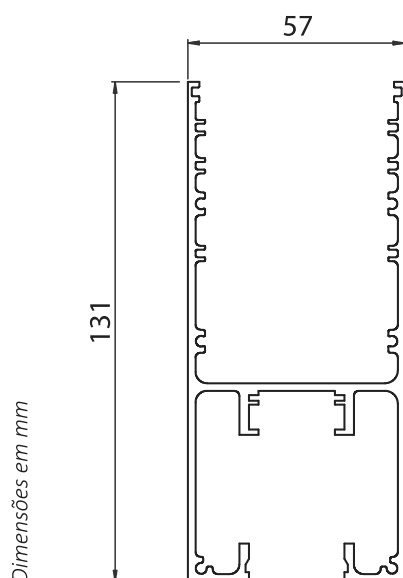

Código	Categoria	Medidas
TR-SMA-PDLI	Pendente	L 57 x A 131 mm

POWER BATTEN

SOBREPOR

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL









Alumínio extrudado com difusor em acrílico transparente e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

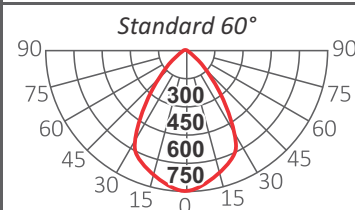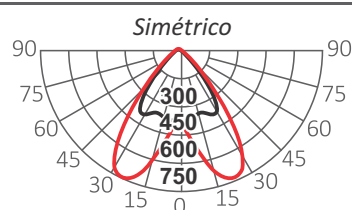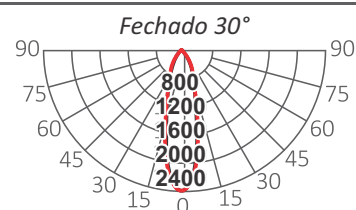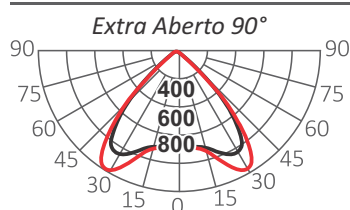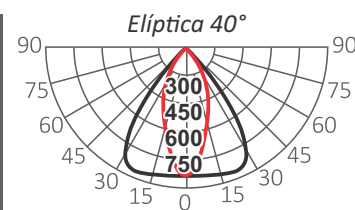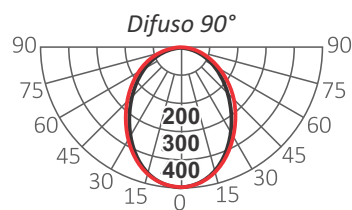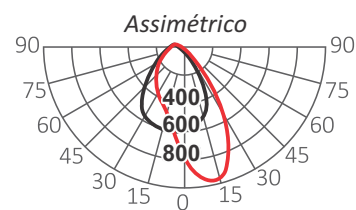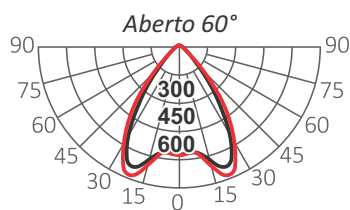

Outras configurações disponíveis sob consulta

Ângulo de abertura


30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	IP	Tensão	Medidas
SL-EB-POB-LED19.2220V830	LED	19,2 W	3.220 lm	168 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V840	LED	19,2 W	3.460 lm	180 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V850	LED	19,2 W	3.500 lm	182 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V865	LED	19,2 W	3.340 lm	174 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V830	LED	39,8 W	6.440 lm	162 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V840	LED	39,8 W	6.920 lm	174 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V850	LED	39,8 W	7.000 lm	176 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V865	LED	39,8 W	6.680 lm	168 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm

POWER BATTEN

EMBUTIR

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL









Alumínio extrudado com difusor em vidro e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

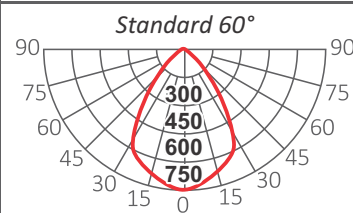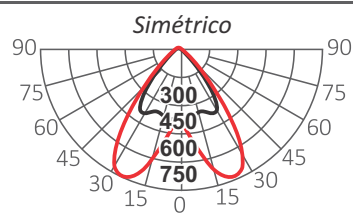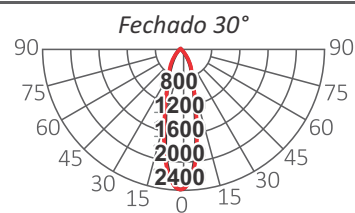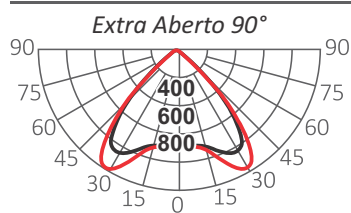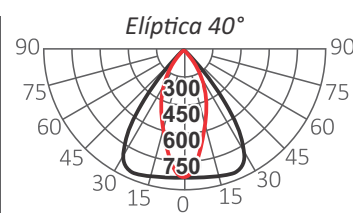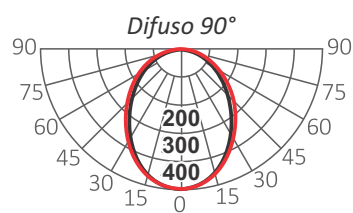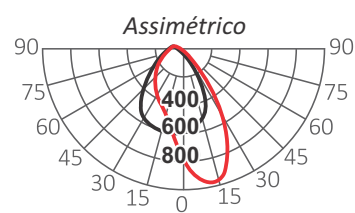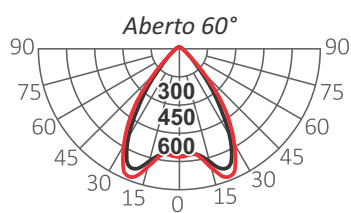

! Outras configurações disponíveis sob consulta

Ângulo de abertura

30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	IP	Tensão	Medidas
SL-EB-POB-LED19.2220V830	LED	19,2 W	3.220 lm	168 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V840	LED	19,2 W	3.460 lm	180 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V850	LED	19,2 W	3.500 lm	182 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V865	LED	19,2 W	3.340 lm	174 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 600 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V830	LED	39,8 W	6.440 lm	162 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V840	LED	39,8 W	6.920 lm	174 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V850	LED	39,8 W	7.000 lm	176 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V865	LED	39,8 W	6.680 lm	168 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.160 mm

TESLA

ARANDELA / PENDENTE



Dimensões em mm

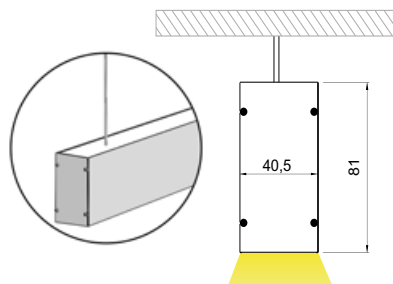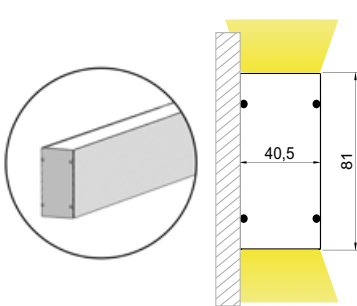

CATEGORIA

Arandela ou Pendente

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó;
Pintura automotiva;
Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.




PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
ARA-TES-S	Arandela	L 40,5 x A 81 mm
SL-PDT-TES-S	Pendente	L 40,5 x A 81 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

SAFIRA

EMBUTIR

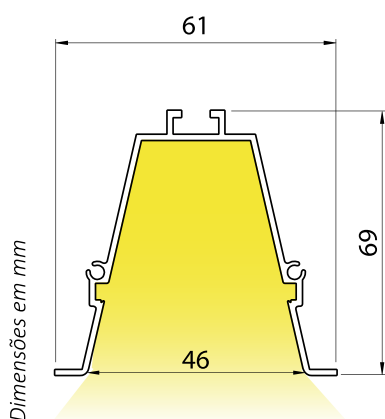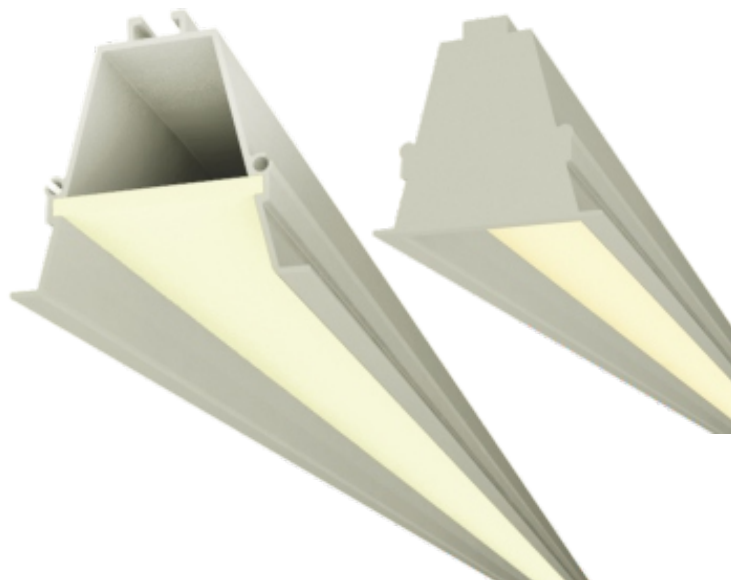

CATEGORIA

Embutido.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-EB-SAF	Embutido			L 61 x A 69 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V



BORNE

PENDENTE



alterações sem prévio aviso.

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o

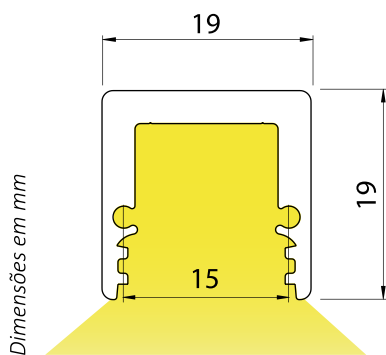

CATEGORIA

Pendente.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.




COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-PDT-BOR	Pendente			L 19 x A 19 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

JADE

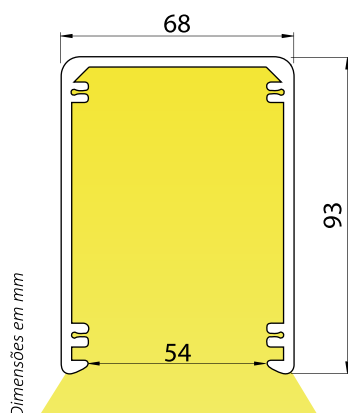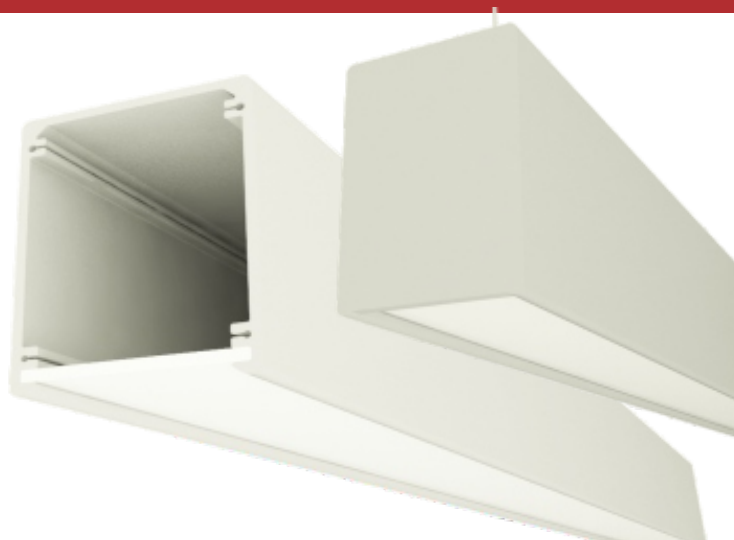

CATEGORIA

Pendente ou Sobrepor

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-PDT-JAD	Pendente	L 68 x A 93 mm
SL-SB-JAD	Sobrepor	L 68 x A 93 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps



PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

RUBI

Imagem meramente ilustrativa



Dimensões em mm



CATEGORIA

Pendente ou sobrepor

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:



- ☐ Branco texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-PDT-RUB	Pendente	L 35,5 x A 35,5 mm
SL-SB-RUB	Sobrepor	L 35,5 x A 35,5 mm

POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

ESMERALDA

EMBUTIR



CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.



COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA		MEDIDAS		
SL-EB-ESM	Embutido		L 24 x A 27 mm / Nicho 19 mm		
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

CORNER

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

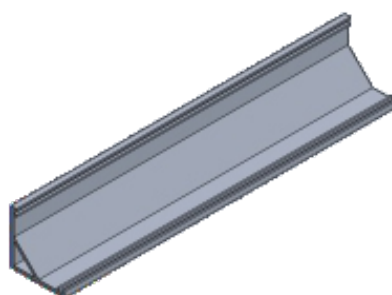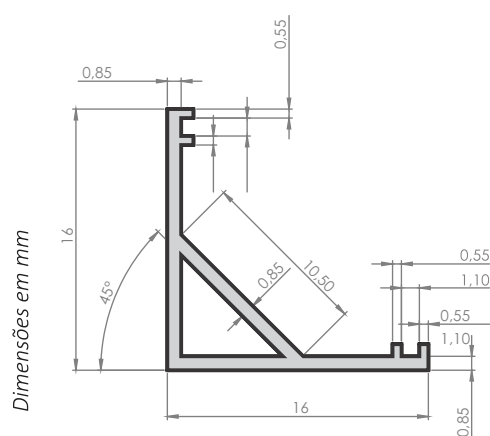

CATEGORIA

Sobrepor.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó;
Pintura automotiva;
Metalização.

CORES


Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA		MEDIDAS		
SL-SB-COR	Sobrepor		L 16 x A 16 mm		
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

TURQUESA

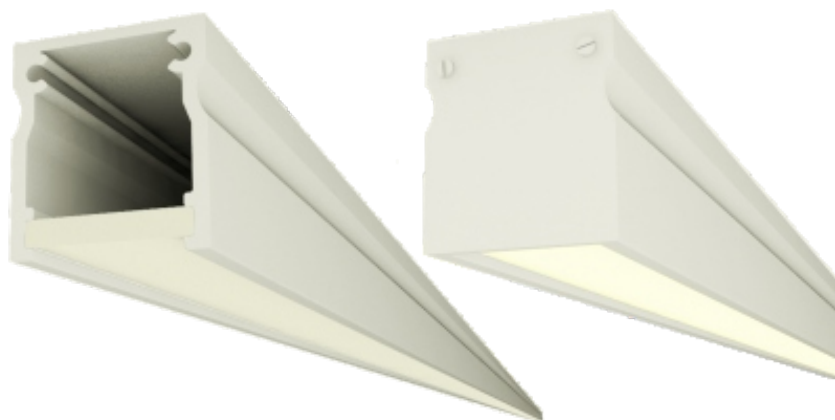

CATEGORIA

Sobrepor.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.


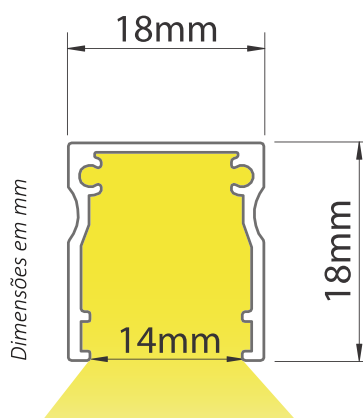


PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-SB-TUR	Sobrepor			L 18 x A 18 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

ÁGATA

PENDENTE

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

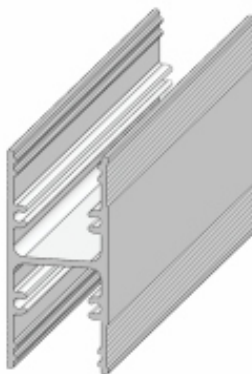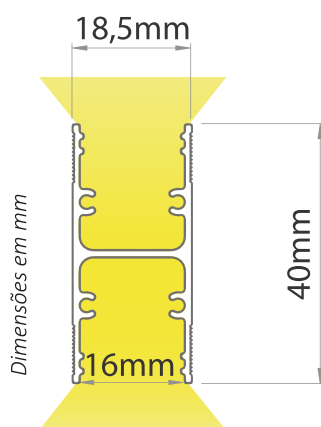

CATEGORIA

Pendente.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

EFEITO DE LUZ

Facho de luz superior e inferior.

CORES

Sob consulta.



COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-PDT-AGA	Pendente			L 18,5 x A 40 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

TOPÁZIO

PENDENTE / SOBREPOR

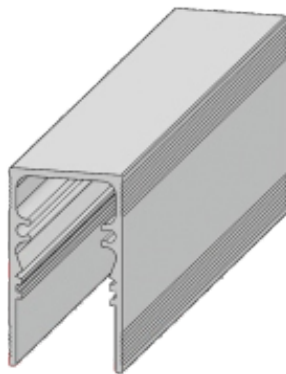

CATEGORIA

Pendente e Sobrepor.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, Pintura automotiva e Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-PDT-TOP	Pendente	L 18,5 x A 32,5 mm
SL-SB-TOP	Sobrepor	L 18,5 x A 32,5 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps



PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

OPALA

SOBREPOR



Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

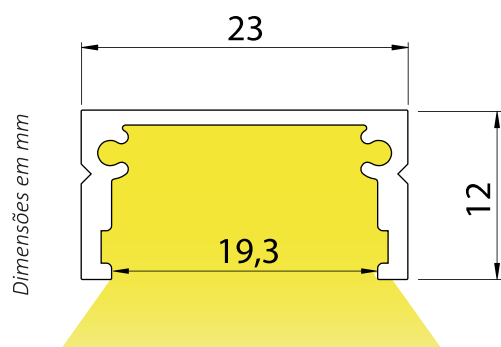

CATEGORIA

Sobrepor.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO



Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-SB-OPA	Sobrepor			L 23 x A 12 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

MINI OPALA

EMBUTIR

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

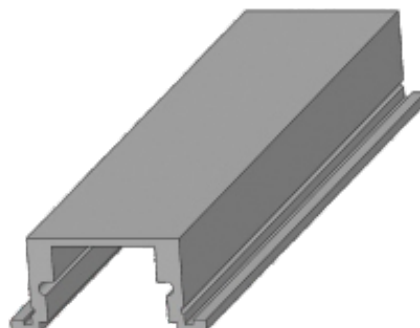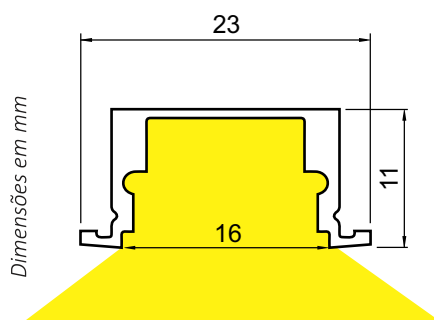

CATEGORIA

Embutido.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó;
Pintura automotiva;
Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO



Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-EB-MOP	Embutido			L 23 x A 11 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

MINI OPALA

SOBREPOR

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

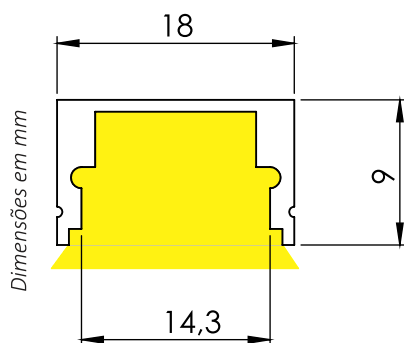

CATEGORIA

Sobrepor.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó;
Pintura automotiva;
Metalização.

CORES

Sob consulta.



COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-SB-MOP	Sobrepor			L 18 x A 9 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

ONIX

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

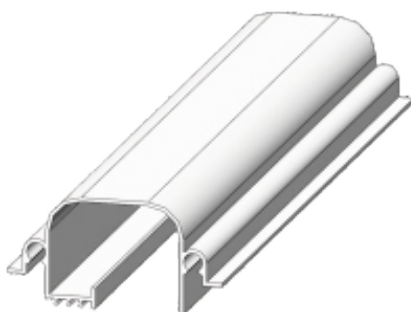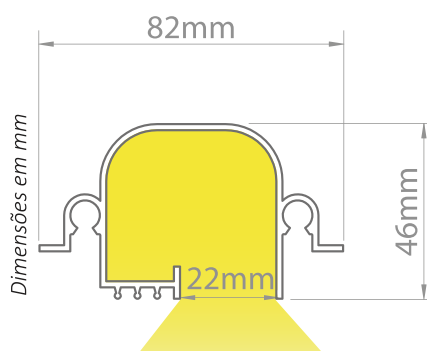

CATEGORIA

Embutido No-frame

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

ACESSÓRIOS


Disponível emendas de canto 90°.

PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-EB-ONI	Embutido	L 82 x A 46 mm / Nicho 52 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

ONIX DUAL

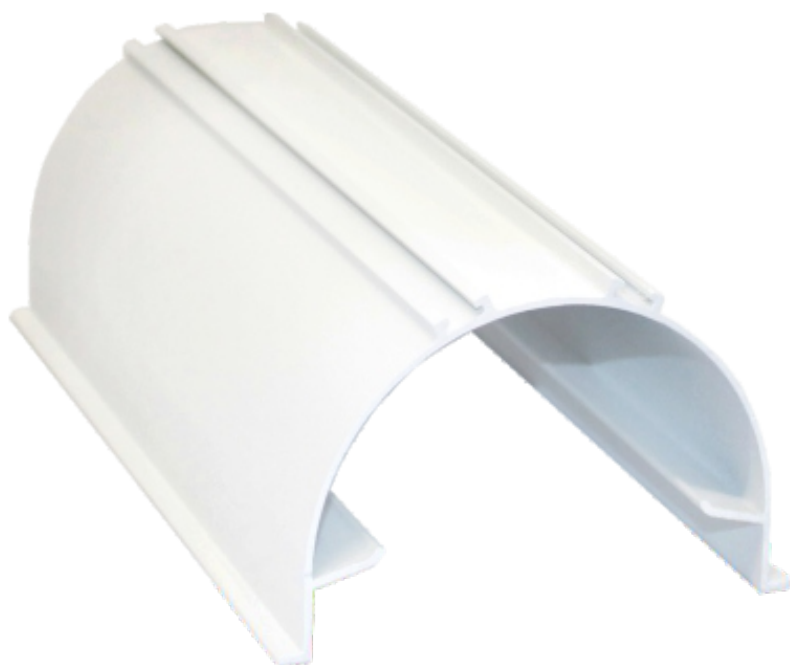

CATEGORIA

Embutir.

MATERIAL

Alumínio extrudado.

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.


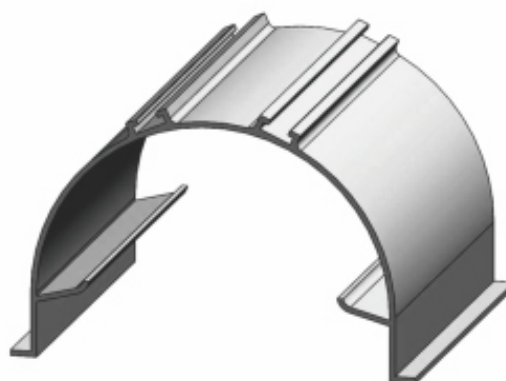
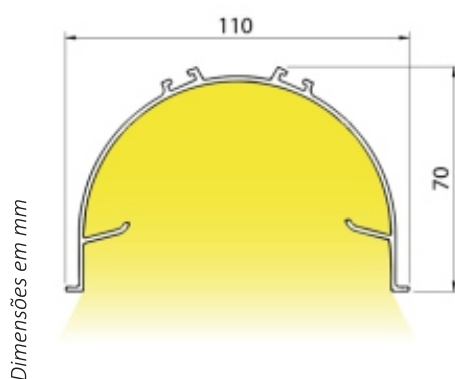


PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-EB-OND	Embutido	L 110 x A 70 mm / Nicho 100 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

QUARTZO

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

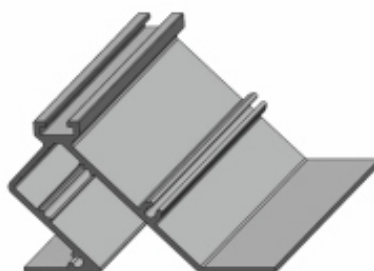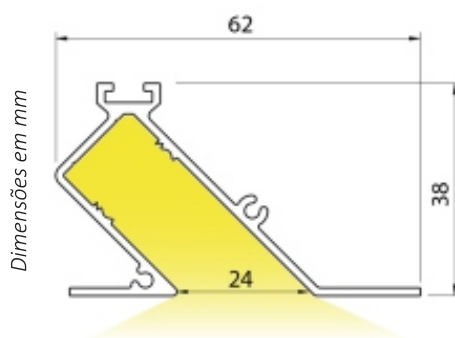

CATEGORIA

Embutir.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-EB-QUA	Embutido	L 62 x A 38 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps



PÉROLA

SOBREPOR

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de alterações sem prévio aviso.



Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de alterações sem prévio aviso.

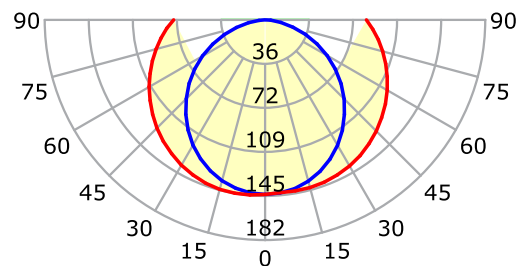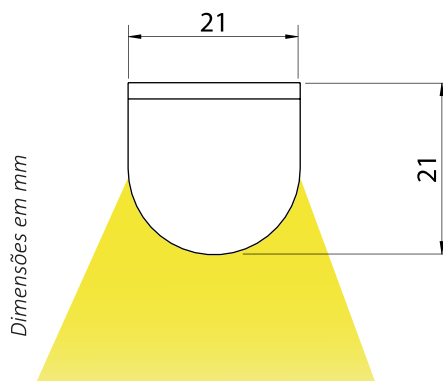

CATEGORIA

Sobrepôr.


MATERIAL

Acrílico leitoso.





COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

PERFIL SEM FITA LED					
CÓDIGO	CATEGORIA			MEDIDAS	
SL-SB-PER	Sobrepôr			L 21 x A 21 mm	
POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

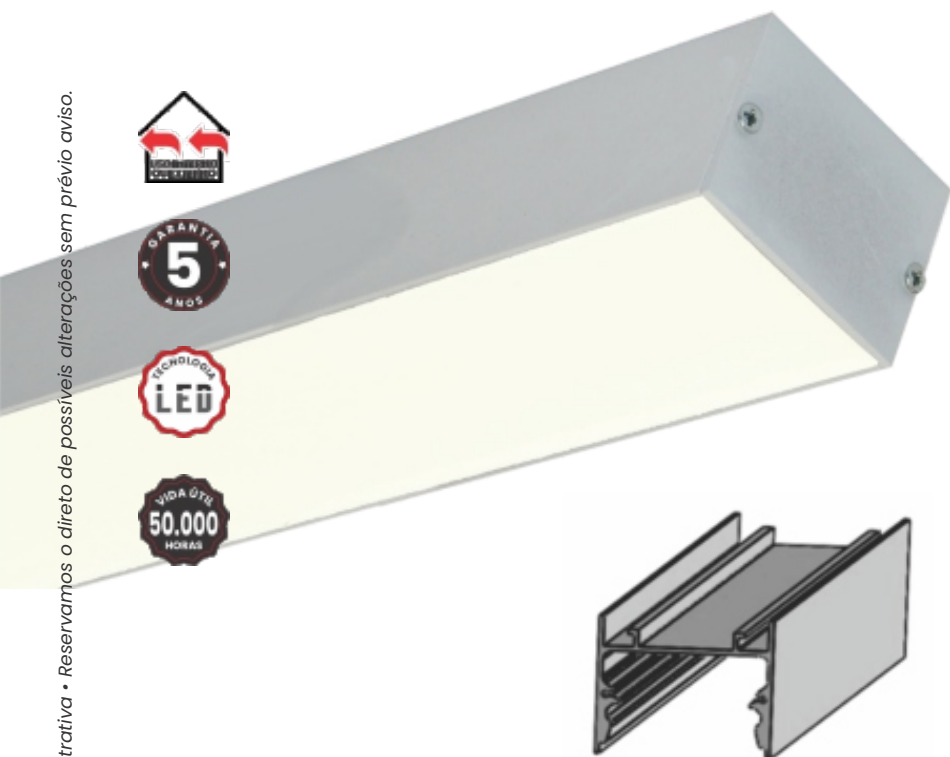

Dimensões em mm



CATEGORIA

Sobrepor ou Pendente

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, Pintura automotiva e Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.


PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-PDT-HEI-S	Pendente	L 40,5 x A 32 mm
SL-SB-HEI-S	Sobrepor	L 40,5 x A 32 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

FLOOR LINE

LIGHT



CATEGORIA

Pendente e Sobrepor.

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó, Pintura automotiva e Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.



PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-FLL-EM	Embutir (FLOOR LINE)	L 26,5 x A 33,5 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

EINSTEIN

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.



CATEGORIA

Pendente ou No-Frame

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó, Pintura automotiva e Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

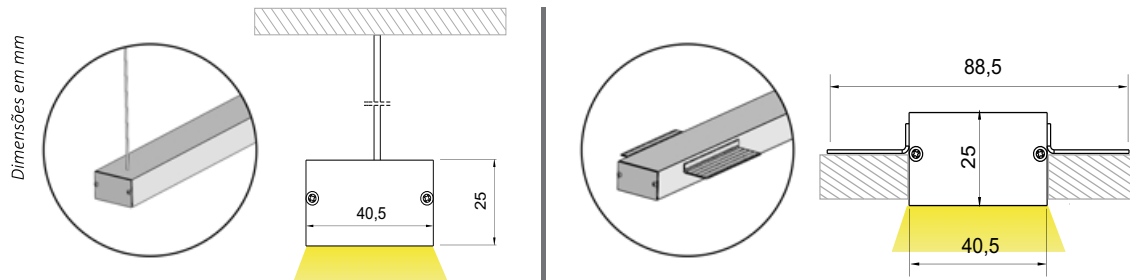

PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-PDT-EIN-S	Pendente	L 40,5 x A 25 mm
SL-EB-EIN-S	No-Frame	L 40,5 x A 25 x C 88,5 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps



PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

DUMONT

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.



Dimensões em mm

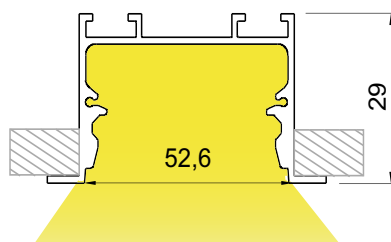

CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó, Pintura automotiva e Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

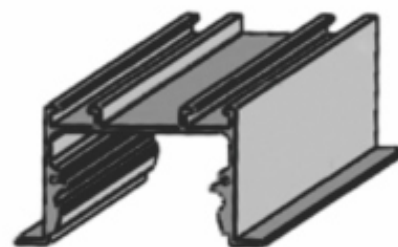



PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-EB-DUM-S	Embutido	L 52,6 x A 29 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

CRISTAL

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

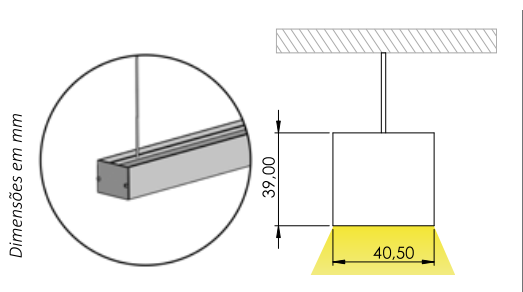

CATEGORIA

Sobrepor ou Pendente

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, Pintura automotiva e Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.


PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-PDT-CRIS	Pendente	L 40,5 x A 39 mm
SL-SB-CRIS	Sobrepor	L 40,5 x A 39 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps

TORRICELLI

Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

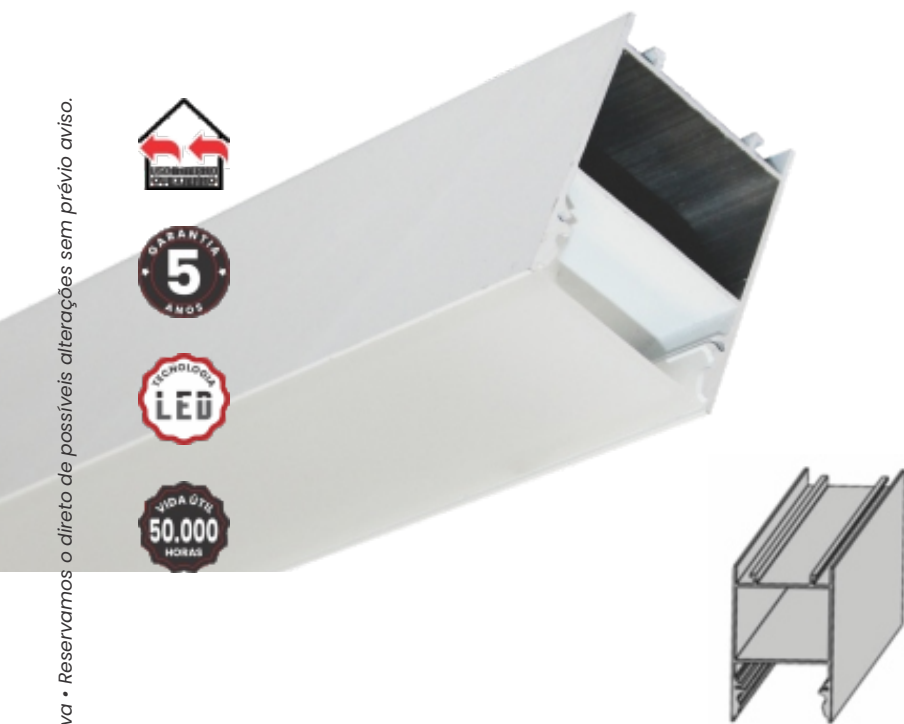

CATEGORIA

Arandela, Sobrepor ou Pendente

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó, Pintura automotiva e Metalização.

CORES

Sob consulta.

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

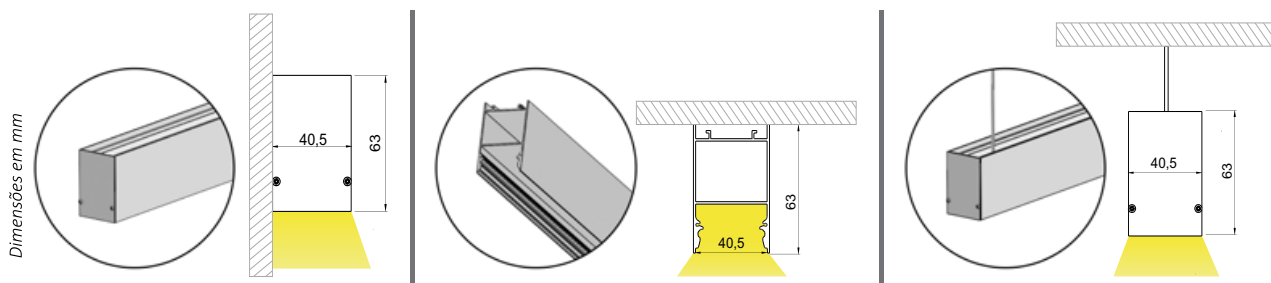

PERFIL SEM FITA LED		
CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
ARA-TRO-S	Arandela	L 40,5 x A 63 mm
SL-SB-TOR-S	Sobrepor	L 40,5 x A 63 mm
SL-PDT-TOR-S	Pendente	L 40,5 x A 63 mm

FITA LED						
POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
5W	500 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
10W	1000 lm/m	2400 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	120	≤3 Steps
16W	2000 lm/m	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / RGB	20/65	>90	160	≤3 Steps

PLACA DE LED LINEAR						
POTÊNCIA	LUMENS / 56cm	TEMPERATURA DE COR (KELVIN)	IP	IRC	LEDS / W	SDMC
12W	2000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	120	≤3 Steps
24W	4000 lm/m	3000 / 4000	20	>90	160	≤3 Steps



alloy.com.br