

HIGH BAY



MATERIAL

Alumínio extrudado e lentes monocromáticas

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

COR



● Preto brilhante



Outras especificações técnicas disponíveis sob consulta

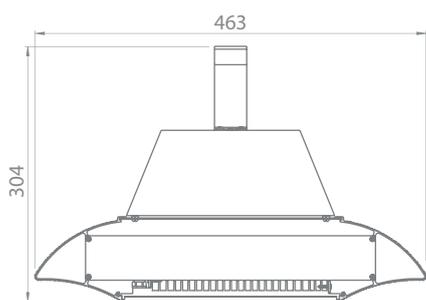

Dimensões em mm



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar	Medidas
SB-HIB-LED100BV75090	LED	100 W	12.000 lm	120 lm/W	5.000 K	90°	>70	50.000 h	Driver blindado 100~240 V	L 463 x A 242 x C 304 mm
SB-HIB-LED150BV75090	LED	150 W	18.000 lm	120 lm/W	5.000 K	90°	>70	50.000 h	Driver blindado 100~240 V	L 370 x A 180 x C 200 mm