

ANTARES

DUAL 70



Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

FOCO



Orientável, sistema orbital

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado



Soluções com outras potências, temperaturas de cor, IRC > 90 e equipamentos Dimerizáveis / DALI sob consulta.

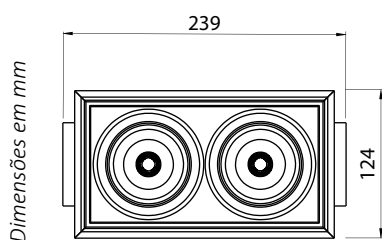

Dimensões em mm

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Equipamento auxiliar
LED	10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60°	>80	Driver 220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Corrente	Medidas
EB-ANT70-LED2X12.6220V827	2 x 12,6 W	3.382 lm	134 lm/W	2.700 K	700 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X18.7220V827	2 x 18,7 W	4.618 lm	123 lm/W	2.700 K	1.000 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X12.6220V830	2 x 12,6 W	3.534 lm	140 lm/W	3.000 K	700 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X18.7220V830	2 x 18,7 W	4.826 lm	129 lm/W	3.000 K	1.000 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X12.6220V840	2 x 12,6 W	3.644 lm	145 lm/W	4.000 K	700 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm
EB-ANT70-LED2X18.7220V840	2 x 18,7 W	4.976 lm	133 lm/W	4.000 K	1.000 mA	L 239 x A 124 x C 140 mm / Nicho L 203 x A 99 mm