


## ECLIPSE QUADRADO

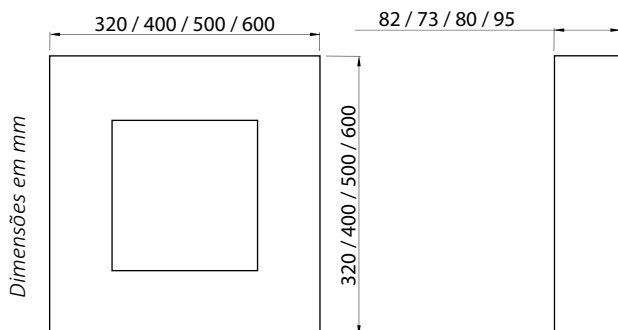

### MATERIAL

Alumínio extrudado

### ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

### EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta

### COR:

○ Branco texturizado

Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED
80 lm/W	3.000 K	>80	30.000 h

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Equipamento auxiliar	Medidas
EB-ECQ-PLED11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310
EB-ECQ-PLED11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310
EB-ECQ-MLED11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-MLED11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-GLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GGLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm
EB-ECQ-GGLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm
EB-ECQ-P2E27	2 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECQ-M2E27	2 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-G4E27	4 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GG4E27	4 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm