

TRIANGLE

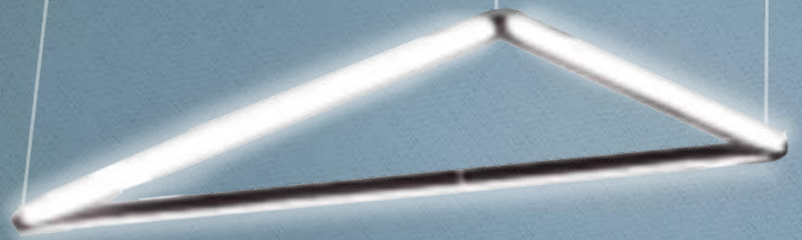


Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



USO INTERNO



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES




Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

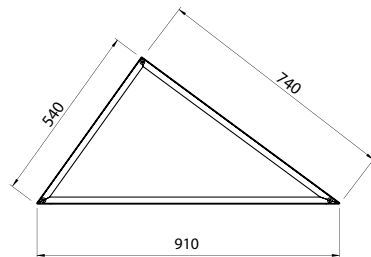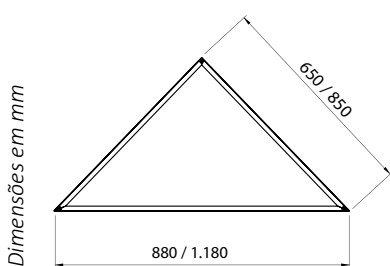

Dimensões em mm

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Equipamento auxiliar	Medidas
A251202 (pintura eletrostática a pó)	LED	32 W	2.336 lm	Driver 100~240 V	880 x 650 x 650 mm
A251102 (pintura eletrostática a pó)	LED	32 W	2.336 lm	Driver 100~240 V	910 x 740 x 540 mm
A251002 (pintura eletrostática a pó)	LED	42 W	3.066 lm	Driver 100~240 V	1180 x 850 x 850 mm
PEN2652A7 (pintura líquida)	LED	32 W	2.336 lm	Driver 100~240 V	880 x 650 x 650 mm
PEN2653A7 (pintura líquida)	LED	32 W	2.336 lm	Driver 100~240 V	910 x 740 x 540 mm
PEN2654A7 (pintura líquida)	LED	42 W	3.066 lm	Driver 100~240 V	1180 x 850 x 850 mm