

ESMERALDA



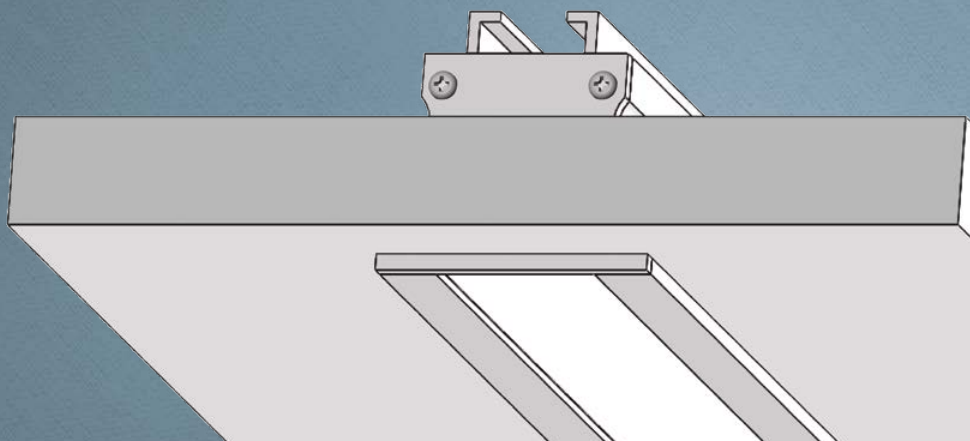


Imagem meramente ilustrativa

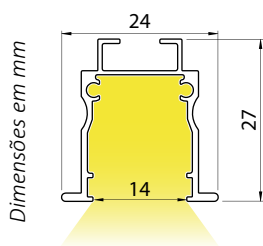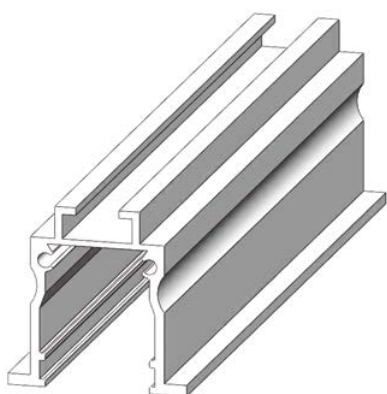

CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

| Código | Categoria | Medidas |
|-----------|-----------|------------------------------|
| SL-EB-ESM | Embutido | L 24 x A 27 mm / Nicho 19 mm |

OPÇÕES DE FITA LED

| Potência / metro | Fluxo luminoso / metro | Temperatura de cor | IRC | Vida útil LED | Equipamento auxiliar |
|------------------|------------------------|--------------------|-----|---------------|----------------------|
| 4,8 W / m | 360 lm / m | 2.700 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 9,6 W / m | 800 lm / m | 2.700 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 14,4 W / m | 1.050 lm / m | 2.700 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 4,8 W / m | 390 lm / m | 3.000 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 9,6 W / m | 800 lm / m | 3.000 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 14,4 W / m | 1.050 lm / m | 3.000 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 4,8 W / m | 400 lm / m | 4.000 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 9,6 W / m | 820 lm / m | 4.000 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |
| 14,4 W / m | 1.080 lm / m | 4.000 K | >90 | 50.000 h | Driver 100~240 V |