

## ONIX



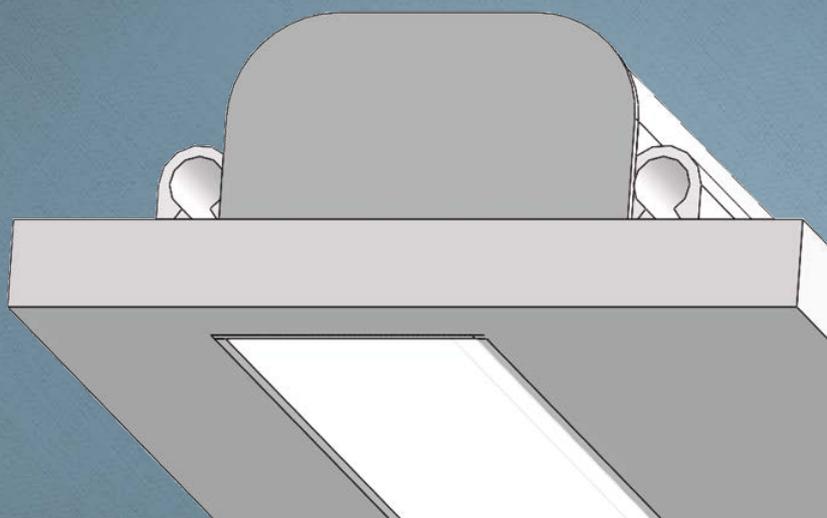


Imagem meramente ilustrativa



Junção para uso em canto de parede

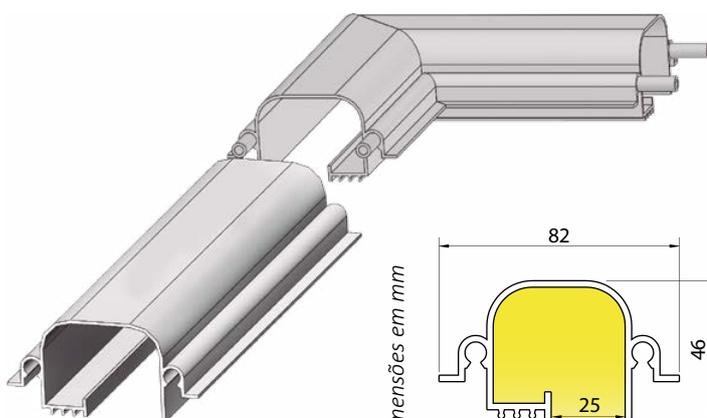

Junção para uso em teto / parede



Junção para uso em lateral esquerda / direita

### CATEGORIA

Embutido

### MATERIAL

Alumínio extrudado

### ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"

### EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta

### ACESSÓRIOS

Junção de 90° disponível

### CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

#### PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-EB-ONI	Embutido	L 82 x A 46 mm / Nicho 52 mm

#### OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V