


SHADOW



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

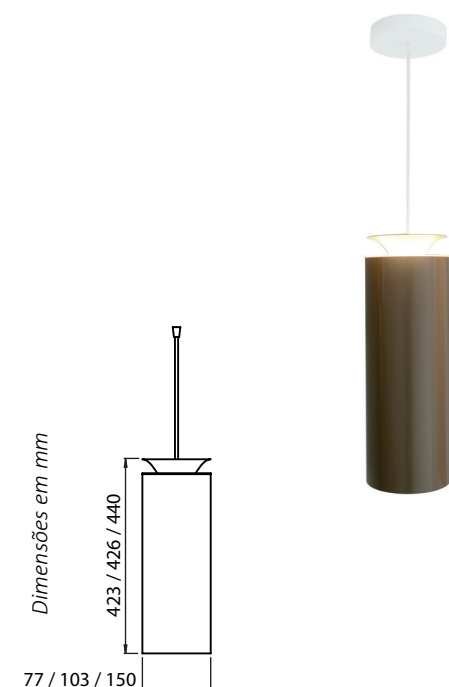

Fonte de luz

1 x Lâmpada LED Mini Dicroica até 4 W

1 x Lâmpada LED Mini Dicroica até 4 W

1 x Lâmpada LED PAR 20 até 6 W

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor superior em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Anodizado, pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Anodizado:

- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Inox Escovado
- Onix
- Ouro Velho

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Código	Soquete / base	Potência LED	Fluxo luminoso LED	Temperatura de cor LED	IRC LED	Equipamento auxiliar	Medidas
PEN2826B4 (anodizado)	GU10	3,5 W	255 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 77 x A 423 mm
PEN2784D3 (anodizado)	GU10	4,5 W	330 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 103 x A 426 mm
PEN278536 (anodizado)	E27	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 150 x A 440 mm
PEN2824C5 (pintura eletrostática a pó)	GU10	3,5 W	255 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 77 x A 423 mm
PEN2823A7 (pintura eletrostática a pó)	GU10	4,5 W	330 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 103 x A 426 mm
PEN2820A6 (pintura eletrostática a pó)	E27	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 150 x A 440 mm
PEN2824C6 (pintura líquida)	GU10	3,5 W	255 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 77 x A 423 mm
PEN2823A8 (pintura líquida)	GU10	4,5 W	330 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 103 x A 426 mm
PEN2820A7 (pintura líquida)	E27	6,4 W	465 lm	2.700 K	> 90	Driver 100~240 V	Ø 150 x A 440 mm

Lâmpada não inclusa