



ANELLO VERTICAL

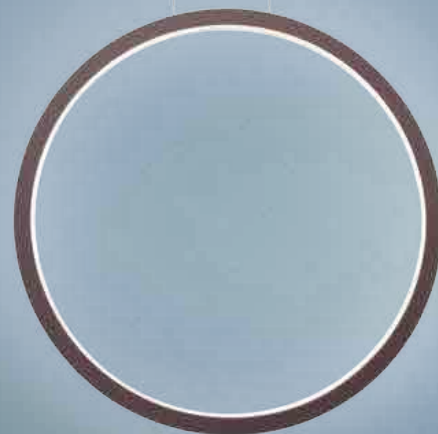

Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla

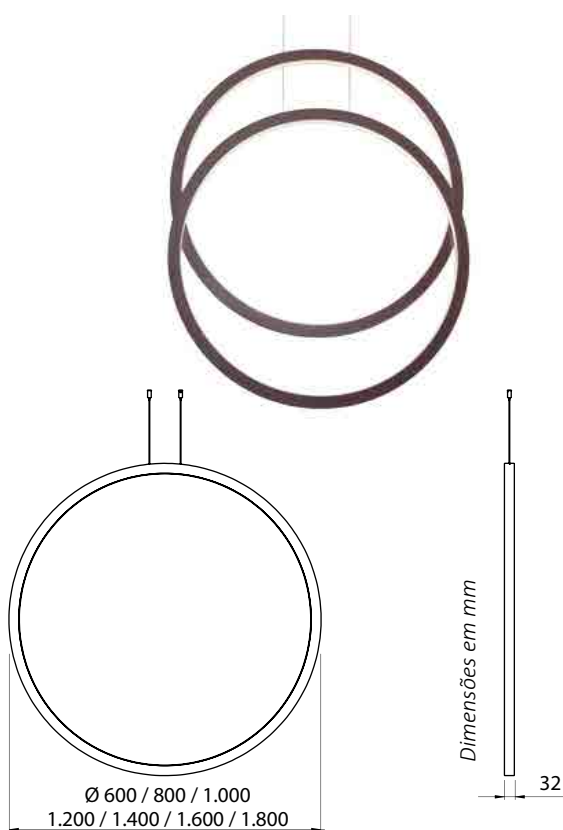

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES

Pintura eletrostática a pó:

- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Preto texturizado

Pintura líquida*:

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

*Outras cores sob consulta

Temperatura de cor	IRC
2.700 K	>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Tensão	Medidas
PEN2265B1 (pintura eletrostática a pó)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x C 32 mm
PEN2266B2 (pintura eletrostática a pó)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x C 32 mm
PEN265865 (pintura eletrostática a pó)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x C 32 mm
PEN2271B2 (pintura eletrostática a pó)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x C 32 mm
PEN265965 (pintura eletrostática a pó)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x C 32 mm
PEN2539F4 (pintura líquida)	LED	27 W	1.971 lm	100~240 V	Ø 600 x C 32 mm
PEN2538F4 (pintura líquida)	LED	36 W	2.628 lm	100~240 V	Ø 800 x C 32 mm
PEN2266B2 (pintura líquida)	LED	45 W	3.285 lm	100~240 V	Ø 1.000 x C 32 mm
PEN2268B1 (pintura líquida)	LED	54 W	3.942 lm	100~240 V	Ø 1.200 x C 32 mm
PEN2271B2 (pintura líquida)	LED	63 W	4.599 lm	100~240 V	Ø 1.400 x C 32 mm
PEN2272B1 (pintura líquida)	LED	72 W	5.256 lm	100~240 V	Ø 1.600 x C 32 mm
PEN2273B1 (pintura líquida)	LED	82 W	5.986 lm	100~240 V	Ø 1.800 x C 32 mm