

BALIZADOR

ANELLO EMBUTIR



DRIVER

DRIVER AUTOVOLT INTEGRADO

CATEGORIA:

Balizador

MATERIAL:

Corpo em alumínio nobre, aço carbono e difusor acrílico leitoso

ACABAMENTO:

Pintura a pó ou líquida

CORES:


Consulte catálogo de cores e disponibilidade.

OBSERVAÇÃO

Ângulo de abertura de 120°

COMPRIMENTO

A 1042 x L 800 x C 204 mm

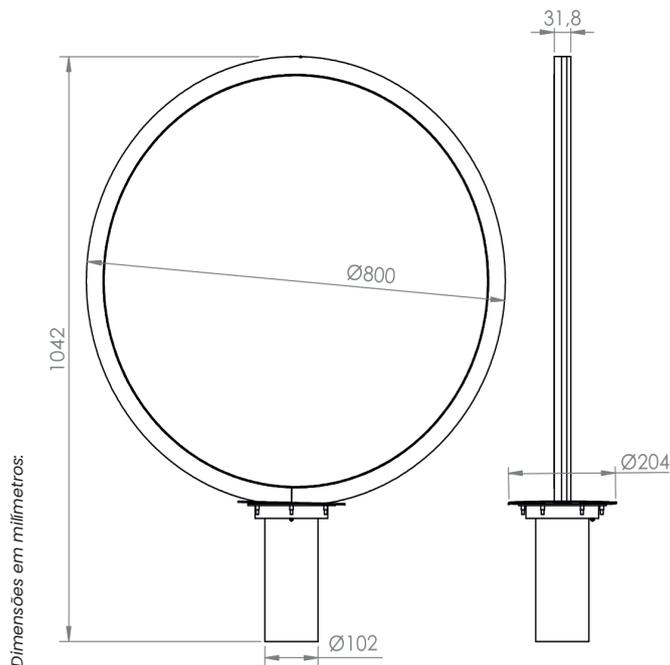

Imagens meramente ilustrativa - A visualização de cor deste produto pode variar de tela para tela.

| CÓDIGO | FONTE DE LUZ | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | FACHO | TEMPERATURA DE COR | IRC | TENSÃO | PINTURA | MEDIDAS (mm) |
|---------------|--------------|----------|----------------|-------|--------------------|-----|----------|---------|---------------------|
| BA04PL27LQ003 | LED SMD | 25W | 2500 lm | 120° | 2700K | >90 | AUTOVOLT | LÍQUIDA | A1042 x L800 x C204 |
| BA04PL30LQ003 | LED SMD | 25W | 2500 lm | 120° | 3000K | >90 | AUTOVOLT | LÍQUIDA | A1042 x L800 x C204 |
| BA04PL40LQ003 | LED SMD | 25W | 2500 lm | 120° | 4000K | >90 | AUTOVOLT | LÍQUIDA | A1042 x L800 x C204 |
| BA04PL27PO006 | LED SMD | 25W | 2500 lm | 120° | 2700K | >90 | AUTOVOLT | PÓ | A1042 x L800 x C204 |
| BA04PL30PO006 | LED SMD | 25W | 2500 lm | 120° | 3000K | >90 | AUTOVOLT | PÓ | A1042 x L800 x C204 |
| BA04PL40PO005 | LED SMD | 25W | 2500 lm | 120° | 4000K | >90 | AUTOVOLT | PÓ | A1042 x L800 x C204 |