

Embutido de Teto

# ANDROMEDA G

No FRAME - Fixa

## MATERIAL

Alumínio extrudado;

## ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó;

## CONFORTO VISUAL

Recoo anti-ofuscamento, facho cruzado;

## CORES

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

ÂNGULO  
15°

ÂNGULO  
36°

ÂNGULO  
50°



## DRIVER DIMERIZÁVEL


DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta



Imagens meramente ilustrativas

Dimensões em milímetros:

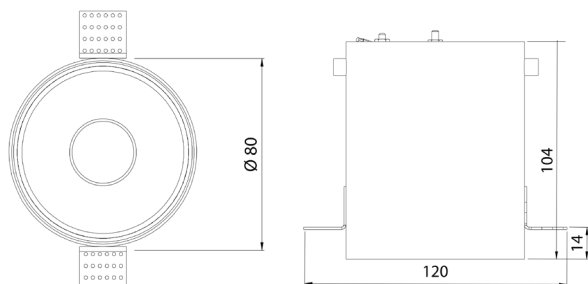

NICHO Ø 81 mm

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET03PL27PO017	17,4W	2332 lm	2700 K
ET03PL30PO012	17,4W	2437 lm	3000 K
ET03PL40PO011	17,4W	2512 lm	4000 K
ET03PL27PO016	21,2W	2746 lm	2700 K
ET03PL30PO013	21,2W	2870 lm	3000 K
ET03PL40PO012	21,2W	2958 lm	4000 K
ET03PL27PO051	23,2W	2947 lm	2700 K
ET03PL30PO052	23,2W	3081 lm	3000 K
ET03PL40PO051	23,2W	3176 lm	4000 K
ET03PL27PO014	25,2W	3145 lm	2700 K
ET03PL30PO014	25,2W	3288 lm	3000 K
ET03PL40PO013	25,2W	3389 lm	4000 K
ET03PL27PO020	29,3W	3531 lm	2700 K
ET03PL30PO015	29,3W	3691 lm	3000 K
ET03PL40PO014	29,3W	3805 lm	4000 K
ET03PL27PO061	31,3W	3720 lm	2700 K
ET03PL30PO062	31,3W	3888 lm	3000 K
ET03PL40PO061	31,3W	4007 lm	4000 K
ET03PL27PO019	33,4W	3905 lm	2700 K
ET03PL30PO016	33,4W	4081 lm	3000 K
ET03PL40PO015	33,4W	4207 lm	4000 K

IRC >80

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET03PL27PO011	17,4W	1926 lm	2700 K
ET03PL30PO017	17,4W	2013 lm	3000 K
ET03PL40PO016	17,4W	2074 lm	4000 K
ET03PL27PO012	21,2W	2269 lm	2700 K
ET03PL30PO018	21,2W	2370 lm	3000 K
ET03PL40PO017	21,2W	2443 lm	4000 K
ET03PL27PO052	23,2W	2435 lm	2700 K
ET03PL30PO053	23,2W	2544 lm	3000 K
ET03PL40PO052	23,2W	2622 lm	4000 K
ET03PL27PO013	25,2W	2599 lm	2700 K
ET03PL30PO019	25,2W	2715 lm	3000 K
ET03PL40PO018	25,2W	2798 lm	4000 K
ET03PL27PO015	29,3W	2918 lm	2700 K
ET03PL30PO020	29,3W	3049 lm	3000 K
ET03PL40PO019	29,3W	3141 lm	4000 K
ET03PL27PO062	31,3W	3073 lm	2700 K
ET03PL30PO063	31,3W	3211 lm	3000 K
ET03PL40PO062	31,3W	3309 lm	4000 K
ET03PL27PO018	33,4W	3226 lm	2700 K
ET03PL30PO021	33,4W	3371 lm	3000 K
ET03PL40PO020	33,4W	3473 lm	4000 K

IRC >90