

Embutido de Teto

ANDROMEDA P

No FRAME - Fixa

MATERIAL

Alumínio extrudado;

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó;

CONFORTO VISUAL


Recoo anti-ofuscamento, facho cruzado;

CORES

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

Imagens meramente ilustrativas

Dimensões em milímetros:

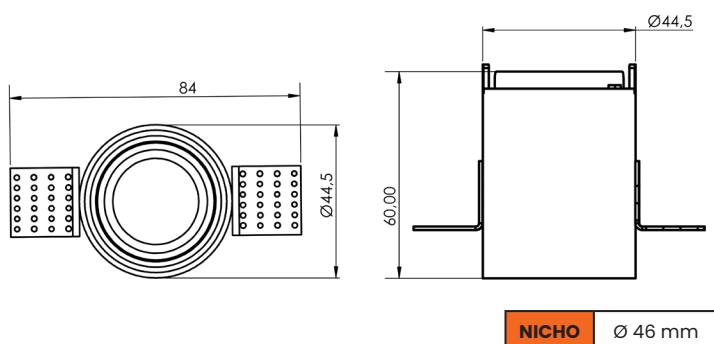

ÂNGULO
15°

ÂNGULO
36°

ÂNGULO
50°



DRIVER DIMERIZÁVEL

DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET01PL27PO009	4,5W	650 lm	2700 K
ET01PL30PO009	4,5W	680 lm	3000 K
ET01PL40PO009	4,5W	701 lm	4000 K
ET01PL27PO011	6,7W	942 lm	2700 K
ET01PL30PO011	6,7W	985 lm	3000 K
ET01PL40PO011	6,7W	1015 lm	4000 K
ET01PL27PO013	8,5W	1159 lm	2700 K
ET01PL30PO013	8,5W	1211 lm	3000 K
ET01PL40PO013	8,5W	1248 lm	4000 K
IRC >80			

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET01PL27PO010	4,5W	537 lm	2700 K
ET01PL30PO010	4,5W	561 lm	3000 K
ET01PL40PO010	4,5W	578 lm	4000 K
ET01PL27PO012	6,7W	779 lm	2700 K
ET01PL30PO012	6,7W	814 lm	3000 K
ET01PL40PO012	6,7W	838 lm	4000 K
ET01PL27PO014	8,5W	957 lm	2700 K
ET01PL30PO014	8,5W	1000 lm	3000 K
ET01PL40PO014	8,5W	1058 lm	4000 K
IRC >90			