

Embutido de Teto

CETUS G

Articulado

MATERIAL

Alumínio extrudado;

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó;

CONFORTO VISUAL

Recoo anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação orientável;

CORES

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

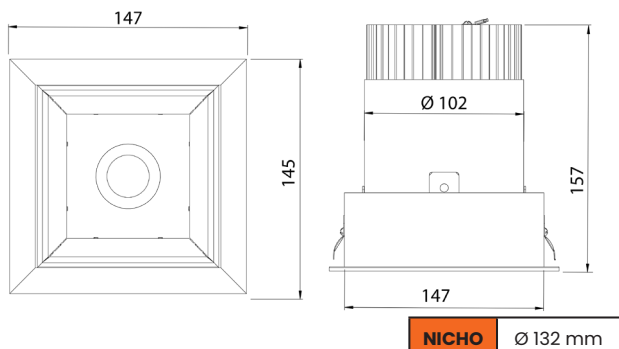


Imagens meramente ilustrativas

Dimensões em milímetros:

ÂNGULO
15°

ÂNGULO
36°

ÂNGULO
50°

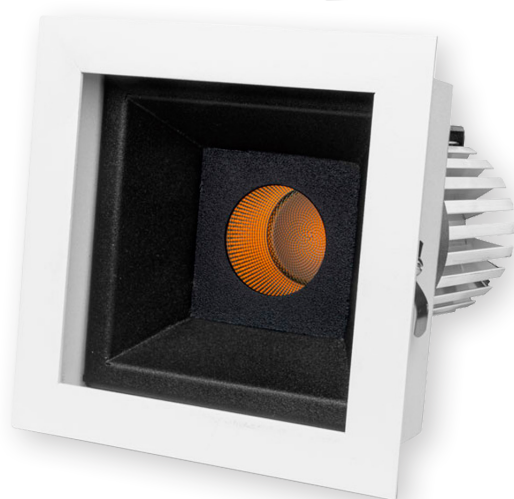

DRIVER DIMERIZÁVEL

DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET03PL27PO031	17,4W	2332 lm	2700 K
ET03PL30PO032	17,4W	2437 lm	3000 K
ET03PL40PO031	17,4W	2512 lm	4000 K
ET03PL27PO033	21,2W	2746 lm	2700 K
ET03PL30PO034	21,2W	2870 lm	3000 K
ET03PL40PO033	21,2W	2958 lm	4000 K
ET03PL27PO055	23,2W	2947 lm	2700 K
ET03PL30PO056	23,2W	3081 lm	3000 K
ET03PL40PO055	23,2W	3176 lm	4000 K
ET03PL27PO035	25,2W	3145 lm	2700 K
ET03PL30PO036	25,2W	3288 lm	3000 K
ET03PL40PO035	25,2W	3389 lm	4000 K
ET03PL27PO037	29,3W	3531 lm	2700 K
ET03PL30PO038	29,3W	3691 lm	3000 K
ET03PL40PO037	29,3W	3805 lm	4000 K
ET03PL27PO065	31,3W	3720 lm	2700 K
ET03PL30PO066	31,3W	3888 lm	3000 K
ET03PL40PO065	31,3W	4007 lm	4000 K
ET03PL27PO039	33,4W	3905 lm	2700 K
ET03PL30PO040	33,4W	4081 lm	3000 K
ET03PL40PO039	33,4W	4207 lm	4000 K

IRC >80

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET03PL27PO032	17,4W	1926 lm	2700 K
ET03PL30PO033	17,4W	2013 lm	3000 K
ET03PL40PO032	17,4W	2074 lm	4000 K
ET03PL27PO034	21,2W	2269 lm	2700 K
ET03PL30PO035	21,2W	2370 lm	3000 K
ET03PL40PO034	21,2W	2443 lm	4000 K
ET03PL27PO056	23,2W	2435 lm	2700 K
ET03PL30PO057	23,2W	2544 lm	3000 K
ET03PL40PO056	23,2W	2622 lm	4000 K
ET03PL27PO036	25,2W	2599 lm	2700 K
ET03PL30PO037	25,2W	2715 lm	3000 K
ET03PL40PO036	25,2W	2798 lm	4000 K
ET03PL27PO038	29,3W	2918 lm	2700 K
ET03PL30PO039	29,3W	3049 lm	3000 K
ET03PL40PO038	29,3W	3141 lm	4000 K
ET03PL27PO066	31,3W	3073 lm	2700 K
ET03PL30PO067	31,3W	3211 lm	3000 K
ET03PL40PO066	31,3W	3309 lm	4000 K
ET03PL27PO040	33,4W	3226 lm	2700 K
ET03PL30PO041	33,4W	3371 lm	3000 K
ET03PL40PO040	33,4W	3473 lm	4000 K

IRC >90