

Embutido de Teto

CETUS M

Articulado



ÂNGULO
15°

ÂNGULO
36°

ÂNGULO
50°



DRIVER DIMERIZÁVEL

DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta



MATERIAL

Alumínio extrudado;

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó;

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento, fecho cruzado, articulação orientável;

CORES

- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta

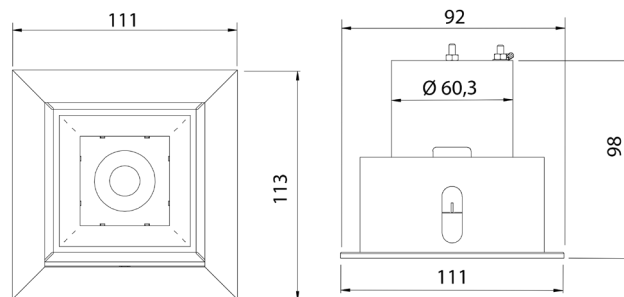

NICHO Ø 98 mm

Imagens meramente ilustrativas

Dimensões em milímetros:

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET02PL27PO034	8,5W	1159 lm	2700 K
ET02PL30PO038	8,5W	1211 lm	3000 K
ET02PL40PO032	8,5W	1248 lm	4000 K
ET02PL27PO032	12,3W	1614 lm	2700 K
ET02PL30PO039	12,3W	1686 lm	3000 K
ET02PL40PO033	12,3W	1739 lm	4000 K
ET02PL27PO038	13,6W	1901 lm	2700 K
ET02PL30PO040	13,6W	1988 lm	3000 K
ET02PL40PO034	13,6W	2049 lm	4000 K
ET02PL27PO037	17,4W	2332 lm	2700 K
ET02PL30PO041	17,4W	2437 lm	3000 K
ET02PL40PO035	17,4W	2512 lm	4000 K
ET02PL27PO055	21,2W	2746 lm	2700 K
ET02PL30PO056	21,2W	2870 lm	3000 K
ET02PL40PO055	21,2W	2958 lm	4000 K

IRC >80

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET02PL27PO040	8,5W	957 lm	2700 K
ET02PL30PO033	8,5W	1000 lm	3000 K
ET02PL40PO037	8,5W	1058 lm	4000 K
ET02PL27PO031	12,3W	1299 lm	2700 K
ET02PL30PO034	12,3W	1357 lm	3000 K
ET02PL40PO038	12,3W	1398 lm	4000 K
ET02PL27PO033	13,6W	1571 lm	2700 K
ET02PL30PO035	13,6W	1642 lm	3000 K
ET02PL40PO039	13,6W	1691 lm	4000 K
ET02PL27PO035	17,4W	1926 lm	2700 K
ET02PL30PO036	17,4W	2013 lm	3000 K
ET02PL40PO040	17,4W	2074 lm	4000 K
ET02PL27PO056	21,2W	2269 lm	2700 K
ET02PL30PO057	21,2W	2370 lm	3000 K
ET02PL40PO056	21,2W	2443 lm	4000 K

IRC >90