


Perfil ONIX

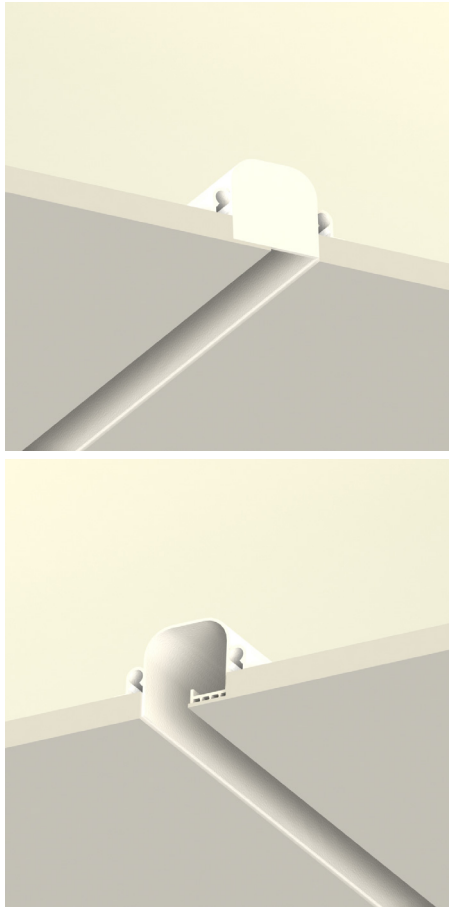

CATEGORIA:

Embutir

MATERIAL:

Alumínio extrudado

ACABAMENTO:

Pintura eletrostática a pó

CORES:


Consulte catálogo de cores e disponibilidade.

OBSERVAÇÃO

Conforto visual - Iluminação indireta

COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida

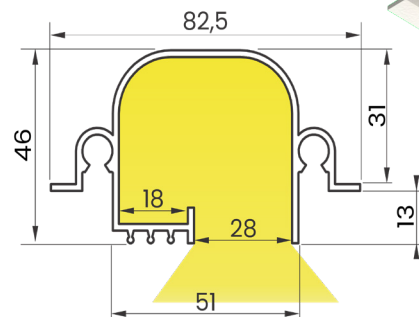

Dimensões em milímetros:

Imagens meramente ilustrativa - A visualização de cor deste produto pode variar de tela para tela.

CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-EB-ONI	EMBUTIR	L 82,5 x A 46 mm Nicho 51 mm

CÓDIGO (LED)	VOLTAGEM	POTÊNCIA	LUMENS / M	TEMPERATURA DE COR	IP	IRC	LEDS / M	SDMC
F141496-T	24V	5W	500 lm/W	2700K	20	>90	120	≤3 Steps
F141475-T	24V	5W	500 lm/W	3000K	20	>90	120	≤3 Steps
F141491-T	24V	5W	500 lm/W	4000K	20	>90	120	≤3 Steps
F202489-T	24V	5W	500 lm/W	5000K	20	>90	120	≤3 Steps
F141488-T	24V	10W	950 lm/W	2700K	20	>90	120	≤3 Steps
F141484-T	24V	10W	1000 lm/W	3000K	20	>90	120	≤3 Steps
F141499-T	24V	10W	1050 lm/W	4000K	20	>90	120	≤3 Steps
F182060-T	24V	10W	1050 lm/W	5000K	20	>90	120	≤3 Steps
F141470-T	24V	16W	1840 lm/W	2700K	20	>90	160	≤3 Steps
F141462-T	24V	16W	1920 lm/W	3000K	20	>90	160	≤3 Steps
F204521-T	24V	16W	2000 lm/W	4000K	20	>90	160	≤3 Steps
F300009-T	24V	16W	2000 lm/W	5000K	20	>90	160	≤3 Steps

ESTE PERFIL PERMITE UTILIZAR PLACA DE LED LINEAR - CONSULTE TABELA

Para iluminação em RGBW, Tunable, Âmbar, IP65 ou IRC>98, baixe a tabela completa no site ou consulte nossa equipe técnica comercial - 11 99363-2525.