

# EMBUTIDO DE TETO

## UMILLE G



FREQUÊNCIA	TENSÃO	FP	IP	PESO
50-60Hz	220VAC	0,9	IP20	280gr

### DRIVER DIMERIZÁVEL

DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta

### CATEGORIA:

Embutido de Teto

### MATERIAL:

Estrutura em alumínio e difusor acrílico leitoso

### ACABAMENTO:

Pintura a pó

### CORES:


Consulte catálogo de cores e disponibilidade.

### OBSERVAÇÃO


Ligado direto na rede

### COMPRIMENTO

Ø192 x A85,5 mm - Nicho: Ø178

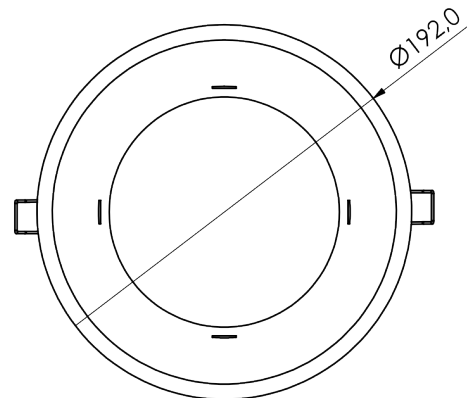

Dimensões em milímetros:

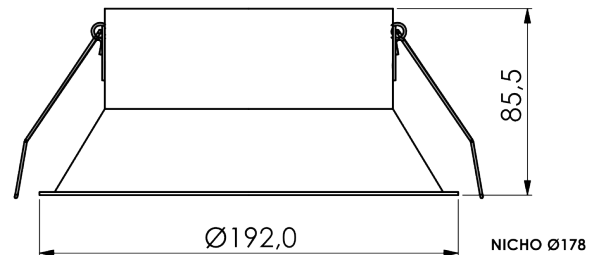

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FLUXO NOMINAL	FLUXO REAL	TEMPERATURA DE COR	IRC	TENSÃO	FACHO DE LUZ	MEDIDAS
ET03PL27POUMG	LED	17W	1510 lm	1259 lm	2700K	>90	220V	120°	Ø 192 x A 85,5 mm
ET03PL30POUMG	LED	17W	1510 lm	1259 lm	3000K	>90	220V	120°	Ø 192 x A 85,5 mm
ET03PL40POUMG	LED	17W	1510 lm	1259 lm	4000K	>90	220V	120°	Ø 192 x A 85,5 mm

Informações atualizada até o momento - A Alloy preserva-se no direito de futuras alterações sem prévio aviso.  
Conheça também outros produtos da Alloy Iluminação - [www.alloy.com.br](http://www.alloy.com.br)