

# EMBUTIDO DE TETO

## UMILLE P



FREQUÊNCIA	TENSÃO	FP	IP	PESO
50-60Hz	220VAC	0,9	IP20	180gr

### DRIVER DIMERIZÁVEL

DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta

### CATEGORIA:

Embutido de Teto

### MATERIAL:

Estrutura em alumínio e difusor acrílico leitoso

### ACABAMENTO:

Pintura a pó

### CORES:


Consulte catálogo de cores e disponibilidade.

### OBSERVAÇÃO

Ligado direto na rede


### COMPRIMENTO

Ø150 x A79,5 mm - Nicho: Ø138

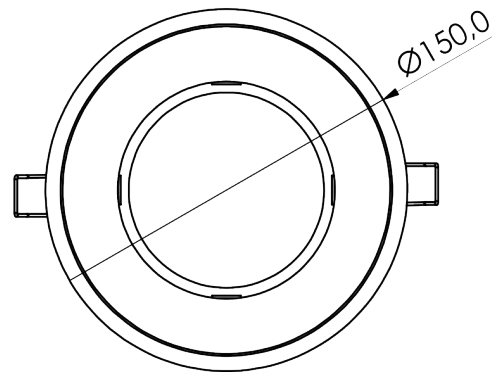

NICHO Ø138

Dimensões em milímetros:

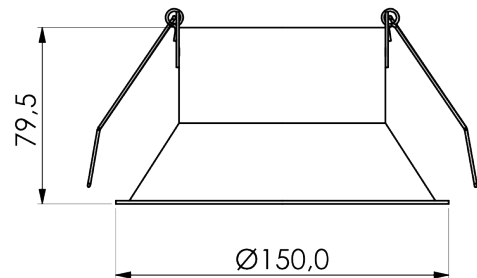

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FLUXO NOMINAL	FLUXO REAL	TEMPERATURA DE COR	IRC	TENSÃO	FACHO DE LUZ	MEDIDAS
ET01PL27POUMP	LED	8W	654 lm	544,8 lm	2700K	>90	220V	120°	Ø 150 x A 79,5 mm
ET01PL30POUMP	LED	8W	654 lm	544,8 lm	3000K	>90	220V	120°	Ø 150 x A 79,5 mm
ET01PL40POUMP	LED	8W	654 lm'	544,8 lm	4000K	>90	220V	120°	Ø 150 x A 79,5 mm

Informações atualizada até o momento - A Alloy preserva-se no direito de futuras alterações sem prévio aviso.  
Conheça também outros produtos da Alloy Iluminação - [www.alloy.com.br](http://www.alloy.com.br)

**Alloy**  
LED • LIGHT • SOLUTIONS

Imagens meramente ilustrativa - A visualização de cor deste produto pode variar de tela para tela.