


# EMBUTIDO DE TETO

## WALL WASHER

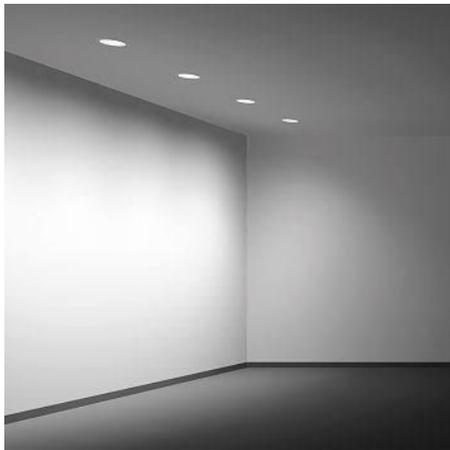

### DRIVER DIMERIZÁVEL

DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta

EQUIPAMENTO AUXILIAR	FREQUÊNCIA	TENSÃO	FP
DRIVER INTEGRADO	50-60Hz	AUTOVOLT	>0,9

CÓDIGO	FONTES DE LUZ	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	DRIVER	MEDIDAS
ET00PL27PO100	LED	4,5W	650 lm	2700K	>90	Integrado/ Autovolt	Ø 62,1 x A 62 mm
ET00PL30PO100	LED	4,5W	680 lm	3000K	>90	Integrado/ Autovolt	Ø 62,1 x A 62 mm
ET00PL40PO100	LED	4,5W	701 lm	4000K	>90	Integrado/ Autovolt	Ø 62,1 x A 62 mm
ET00PL27PO101	LED	12,3W	1614 lm	2700K	>90	Integrado/ Autovolt	Ø 62,1 x A 62 mm
ET00PL30PO101	LED	12,3W	1686 lm	3000K	>90	Integrado/ Autovolt	Ø 62,1 x A 62 mm
ET00PL40PO101	LED	12,3W	1739 lm	4000K	>90	Integrado/ Autovolt	Ø 62,1 x A 62 mm

### CATEGORIA:

Embutido de Teto

### MATERIAL:

Alumínio extrudado com difusor em policarbonato de alta resistência

### ACABAMENTO:

Pintura a pó

### CORES:


Consulte catálogo de cores e disponibilidade.

### OBSERVAÇÃO

Ângulo do fecho assimétrico

### COMPRIMENTO

Ø62,1 x A62 x Ø50,8

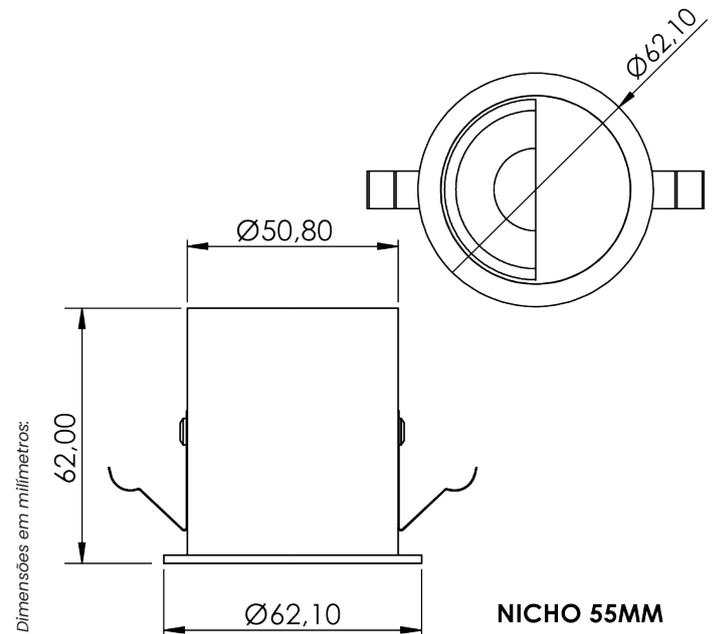

Imagens meramente ilustrativa - A visualização de cor deste produto pode variar de tela para tela.