
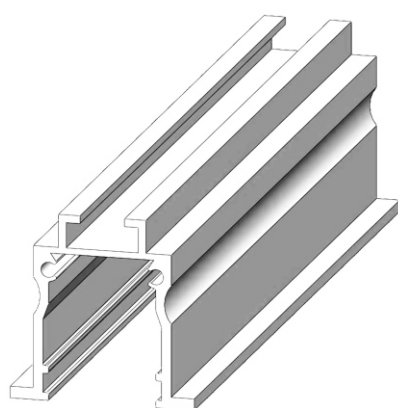


# ESMERALDA

embutir

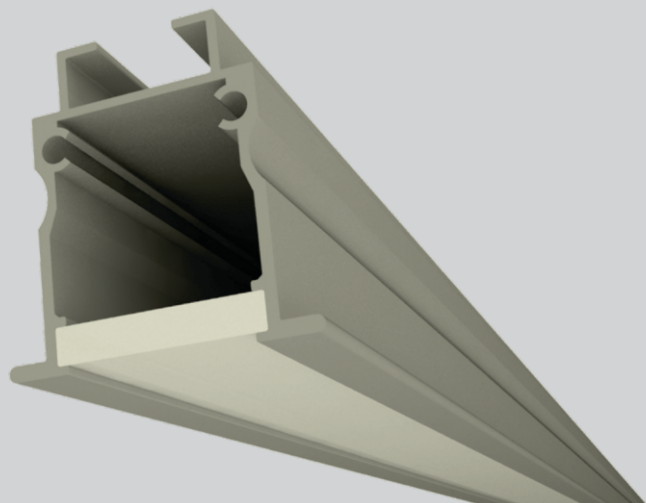

## CATEGORIA

Embutido

## MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

## ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

## CORES

Sob consulta.

## COMPRIMENTO



Aquisição do perfil sob medida solicitada.



USO INTERNO



Dimensões em mm

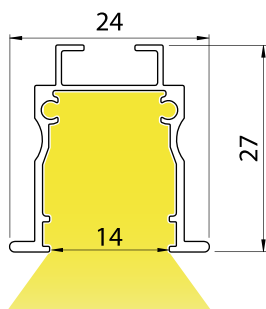

### PERFIL SEM FITA LED

CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-EB-ESM	Embutido	L 24 x A 27 mm / Nicho 19 mm

### FITA LED

POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V