

# TURQUESA

## sobrepor



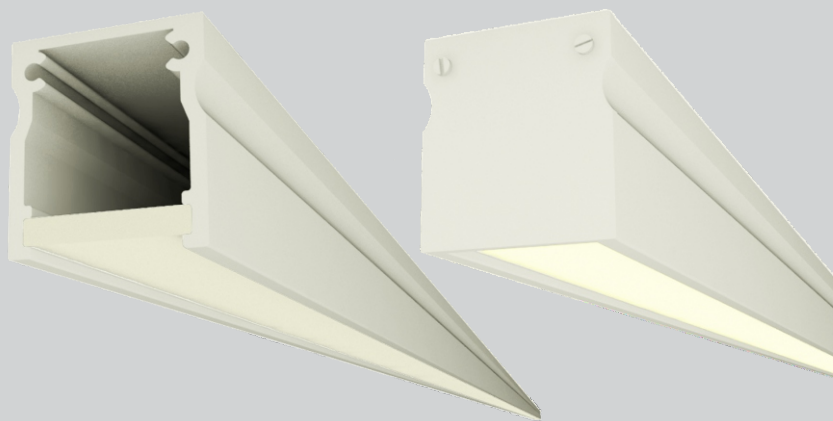


Imagem meramente ilustrativa • Reservamos o direito de possíveis alterações sem prévio aviso.

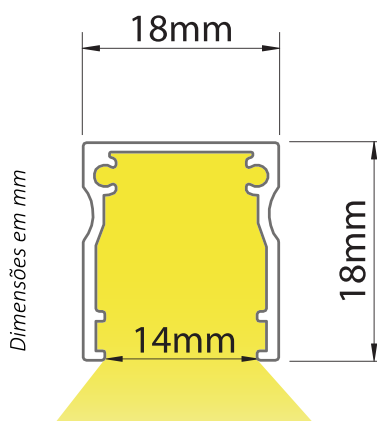

USO INTERNO

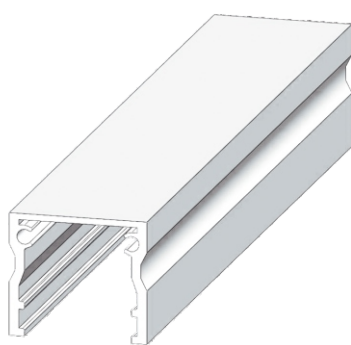

### CATEGORIA

Sobrepor.

### MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso.

### ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó.

### CORES

Sob consulta.

### COMPRIMENTO

Aquisição do perfil sob medida solicitada.

#### PERFIL SEM FITA LED

CÓDIGO	CATEGORIA	MEDIDAS
SL-SB-TUR	Sobrepor	L 18 x A 18 mm

POTÊNCIA / METRO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	IRC	VIDA ÚTIL DO LED	EQUIPAMENTO AUXILIAR
4,8W/m	360 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	2700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	390 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	800 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1050 lm/m	3000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8W/m	400 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6W/m	820 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4W/m	1080 lm/m	4000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V