

## BORNE

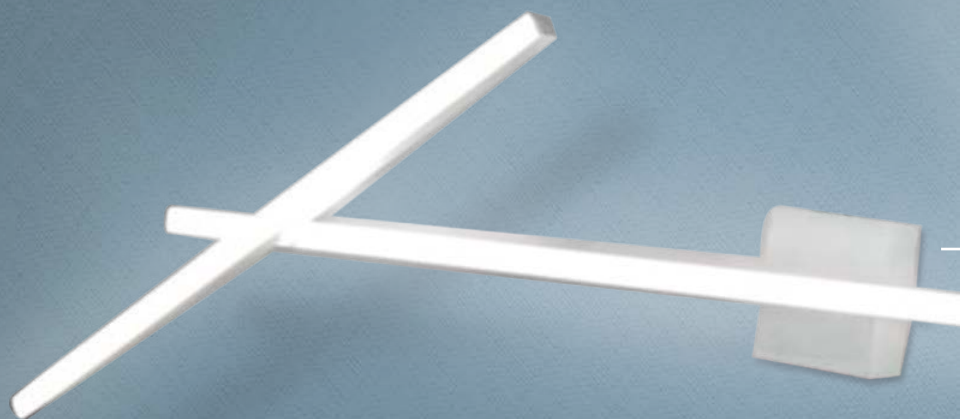


Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



### MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

### ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó ou líquida

### CORES

**Pintura eletrostática a pó:**



- Branco texturizado
- Marrom Café Escuro texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

**Pintura líquida\*:**

- Astec Gold
- Cinza Barium
- Dourado Mosele
- Marrom Topázio

\*Outras cores sob consulta

Obs: Hastes flexíveis

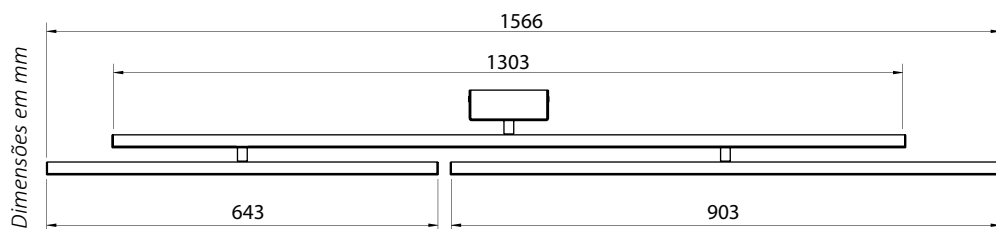

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
PLA155901	LED	20 W (2 articulações)	2.214 lm	2.700 K	>90	Driver 100~240 V	L 1.566 x x A 105 x C 139 mm
PLA155801	LED	28 W (3 articulações)	3.024 lm	2.700 K	>90	Driver 100~240 V	L 1.566 x x A 105 x C 139 mm